

z adapterem (V)

z adapterem (H)

- Przełączniki z magnesem trwałym, którego pole magnetyczne wydmuchuje łuk elektryczny pomiędzy stykami; do wysokich obciążeń DC

- Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 °C • Do gniazd wtykowych: do montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; do montażu na płycie
- Wersje: PCB; faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • Przerwa zestykowa: 3 mm (wersja 2Z); 6 mm (wersja 1Z) • Wyposażenie dodatkowe: L - wskaźnik zadziałania, świetlny (dioda LED)
- Aplikacje: sterowanie elektromagnesami; systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji; sterowanie silnikami 1-fazowymi; urządzenia i maszyny dla gastronomii; układy automatyki; instalacje fotoelektryczne; inne

- Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,    

Dane styków

Liczba i rodzaj zestyków	1Z (dwuprzerwowy)	2Z
Materiał styków	AgNi, AgSnO₂	
Znamionowe / maks. napięcie zestyków	250 V DC; 250 V AC / 350 V DC; 440 V AC ❶	
Minimalne napięcie zestyków	5 V AgNi, 10 V AgSnO ₂	
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1	16 A / 24 V DC; 14 A / 110 V DC	16 A / 24 V DC; 10,5 A / 110 V DC
DC L/R=40 ms	12 A / 220 V DC	4,5 A / 220 V DC
	16 A / 24 V DC; 5,4 A / 110 V DC	16 A / 24 V DC; 1,35 A / 110 V DC
	3 A / 220 V DC	0,45 A / 220 V DC
AC1	16 A / 250 V AC	16 A / 250 V AC
Minimalny prąd zestyków	5 mA AgNi, 10 mA AgSnO ₂	
Maksymalny prąd załączania	40 A 20 ms	
Obciążalność prądowa trwała zestyku	16 A	
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1	4 000 VA	
Minimalna moc łączeniowa	0,3 W AgNi, 1 W AgSnO ₂	
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ	
Maksymalna częstotaść łączeń		
• przy obciążeniu znamionowym w kategorii AC1	1 200 cykli/h	
• bez obciążenia	12 000 cykli/h	

Dane cewki

Napięcie znamionowe	50/60 Hz AC	12, 24, 48, 115, 120, 230, 240 V
	DC	12, 24, 48, 110, 220 V cewka wzmocniona
Napięcie odpadowe		AC: ≥ 0,15 U _n DC: ≥ 0,1 U _n
Roboczy zakres napięcia zasilania		AC: 0,85...1,1 U _n DC: 0,8...1,1 U _n patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobór mocy	AC	2,8 VA
	DC	1,7 W

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1


Znamionowe napięcie izolacji	400 V AC	
Znamionowe napięcie udarowe	4 000 V 1,2 / 50 μs	
Kategoria przepięciowa	III	
Stopień zanieczyszczenia izolacji	3	
Napięcie probiercze		
• pomiędzy cewką a stykami	2 500 V AC	typ izolacji: podstawowa
• przerwy zestykowej	4 000 V AC	zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie pełne
	2 000 V AC	zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie pełne
• pomiędzy torami prądowymi	2 500 V AC	zestyki 2Z, typ izolacji: podstawowa
Odległość pomiędzy cewką a stykami		
• w powietrzu	≥ 6,3 mm	
• po izolacji	≥ 8 mm	

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonań przełączników. ❶ Dla RUC-M z gniazdem GUC11S-V0, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przełączników do 250 V AC / DC.


Pozostałe dane

Czas zadziałania / powrotu (wartości typowe)	20 ms / 15 ms	
Trwałość łączeniowa		
• w kategorii DC1	$> 2 \times 10^5$	zestyk 1Z, 12 A, 220 V DC
	$> 2 \times 10^5$	zestyki 2Z, 4,5 A, 220 V DC
• w kategorii DC L/R=40 ms	$> 2 \times 10^5$	zestyk 1Z, 3 A, 220 V DC
	$> 2 \times 10^5$	zestyki 2Z, 0,45 A, 220 V DC
Trwałość mechaniczna (cykle)	$> 2 \times 10^7$	
Wymiary (a x b x h) / Masa	36,1 x 38,6 x 52,65 mm / 80 g do gniazd wtykowych 36,1 x 38,6 x 56,5 mm / 80 g do obwodów drukowanych 45,9 x 38,6 x 58,75 mm / 85 g z adapterem (V) 46,8 x 38,6 x 62,45 mm / 85 g z adapterem (H) 36,1 x 38,6 x 66,3 mm / 85 g z uchwytami montażowymi	
Temperatura otoczenia	• składowania	-40...+85 °C
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)	• pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony obudowy	IP 00 wg PN-EN 60529	
Odporność na udary	10 g	
Odporność na wibracje	5 g 10...150 Hz	
Temperatura kąpieli lutowniczej	maks. 270 °C	
Czas lutowania	maks. 5 s	

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (standard)

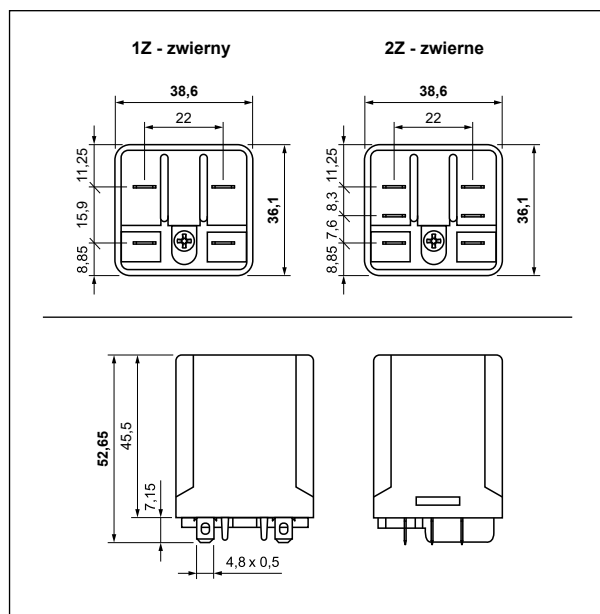


Wymiary - wykonanie do obwodów drukowanych

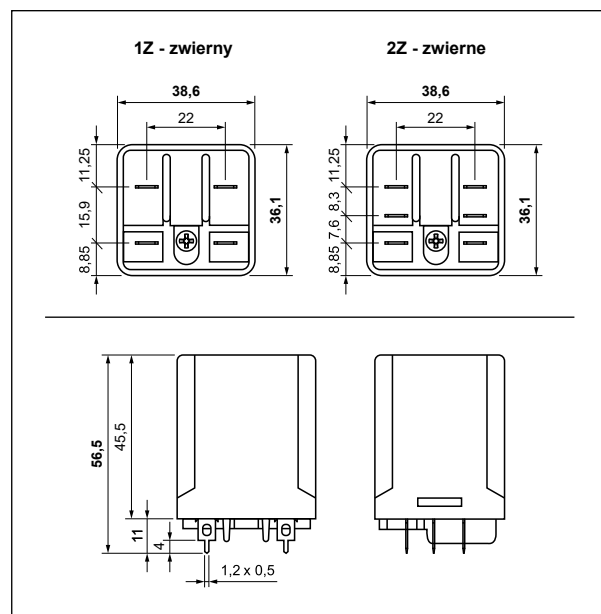


RUC-T-M, PRUC-T-M

Przełączniki
dla kolejnictwa
- patrz
www.repol.com.pl


NOWOŚĆ




Wymiary - wykonanie z adapterem pionowym (V)

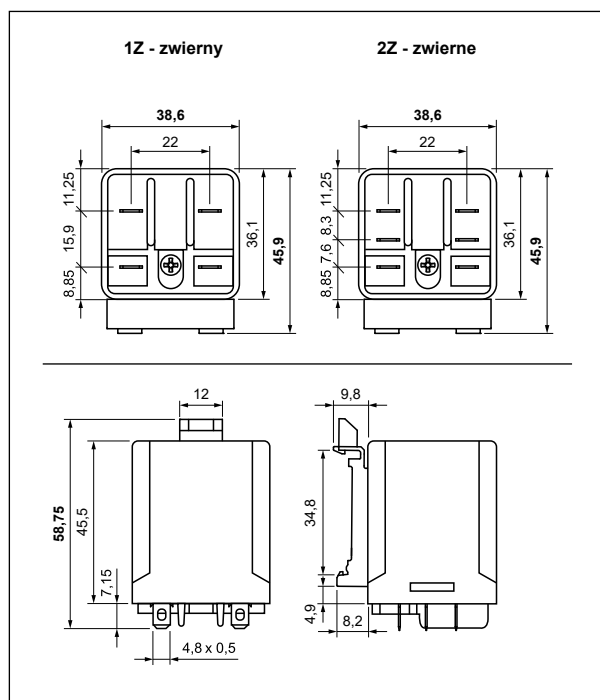


Wymiary - wykonanie z adapterem poziomym (H)

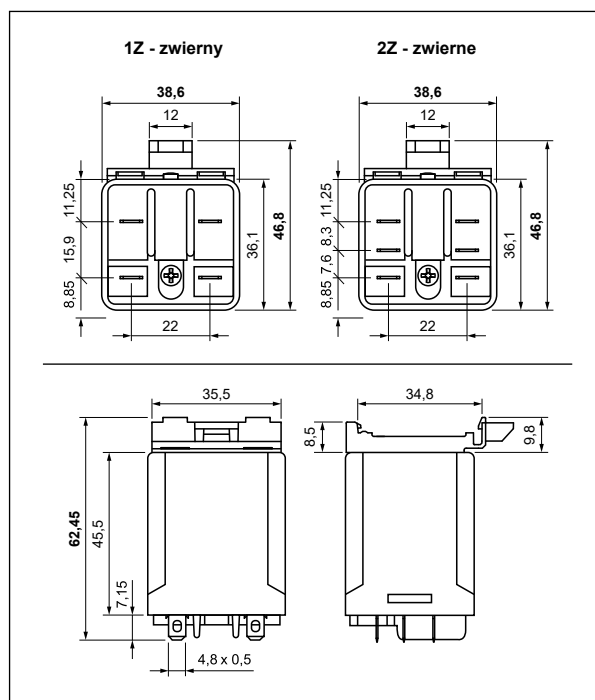


Wymiary - wykonanie z uchwytyami montażowymi w ścianie obudowy

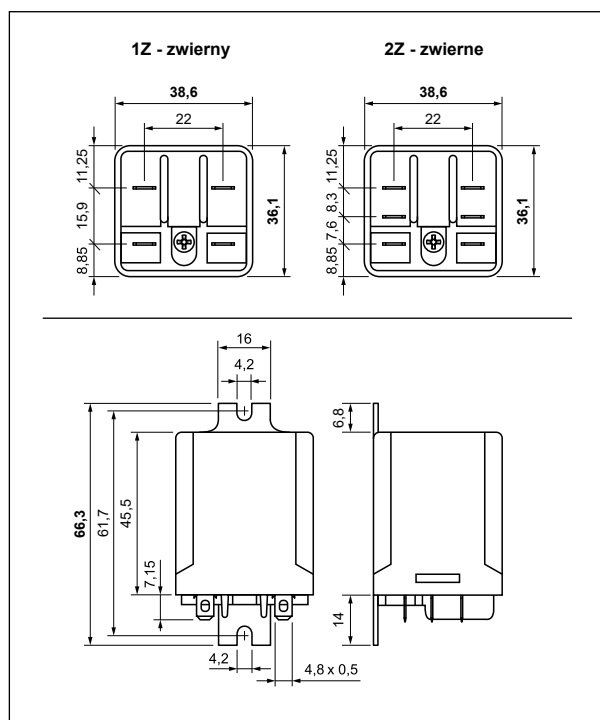

Schematy połączeń (widok od strony wyprowadzeń)

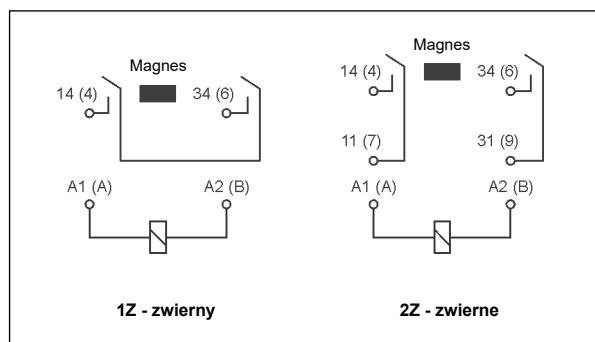


Budowa

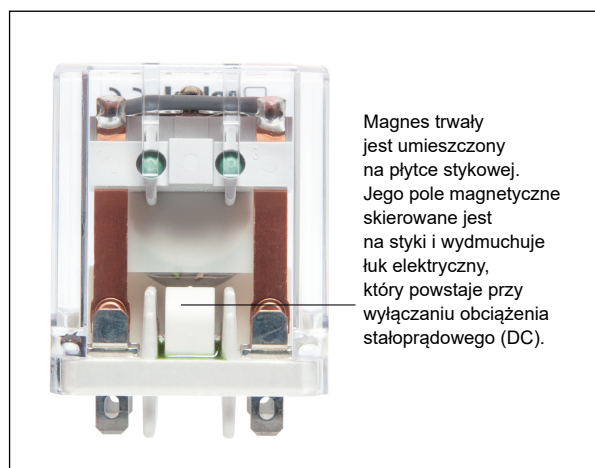


**Trwałość łączeniowa
w funkcji mocy obciążenia.
Częstość łączeń: 1 200 cykli/h**

Wykres 1

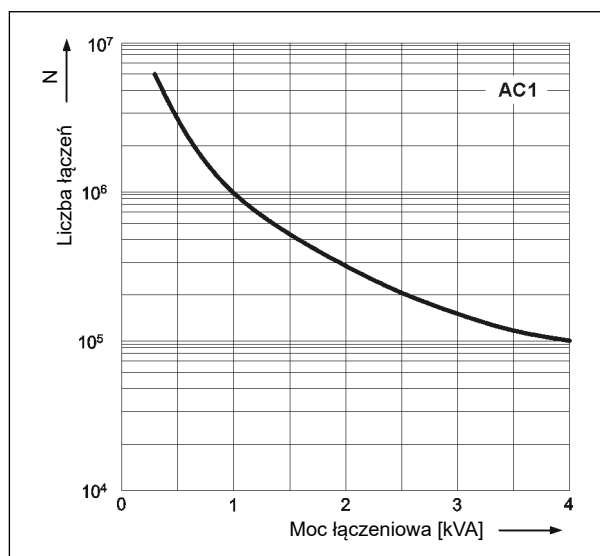


**Współczynnik redukcji trwałości
łączeniowej dla indukcyjnych
obciążeń prądu przemiennego**

Wykres 2

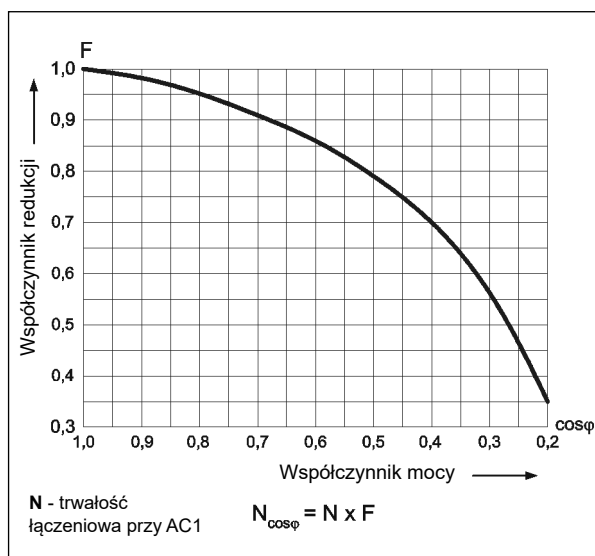


**Maks. zdolność łączeniowa dla prądu stałego
A - obciążenie rezystancyjne DC1
B - obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms
U_n = 24 V DC - wersja 1Z (6 mm)**

Wykres 3

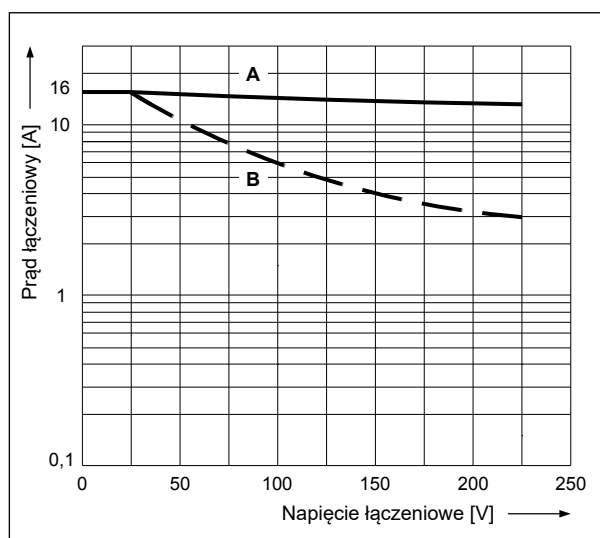

**Maks. zdolność łączeniowa dla prądu stałego
A - obciążenie rezystancyjne DC1
B - obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms
U_n = 24 V DC - wersja 2Z (3 mm)**

Wykres 4

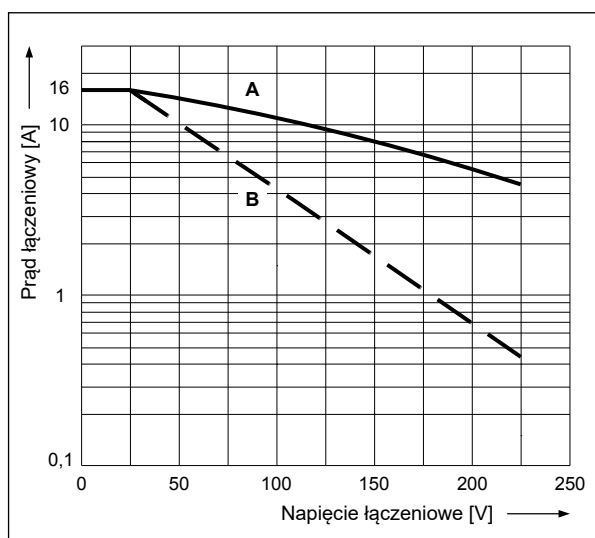

Montaż, gniazda i akcesoria do przełączników

Przełączniki **RUC-M** oferowane są w wersjach: • standardowej, do gniazd wtykowych • z uchwyty montażowymi w ścianie obudowy, montaż na płycie (przy pomocy 2 wkrętów M4), połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi (H) do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715, połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych ②.

Gniazda do RUC-M	Akcesoria
	Obejmy sprężynowe
Gniazda z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)	
GUC11S-V0 ①	MBA

① Dla RUC-M z gniazdem GUC11S-V0, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przełączników do 250 V AC / DC. ② Przełączniki niedostępne z adapterem (V) lub (H) oraz obudową z uchwyty montażowymi.

Dane cewki - wykonanie napięciowe, wzmocnione, zasilanie prądem stałym

Tabela 1


Kod cewki	Napięcie znamionowe V DC	Rezystancja cewki przy 20 °C Ω	Tolerancja rezystancji	Roboczy zakres napięcia zasilania V DC	
				min. (przy 20 °C)	maks. (przy 70 °C)
W012	12	85	± 10%	9,6	13,2
W024	24	345	± 10%	19,2	26,4
W048	48	1 370	± 10%	38,4	52,8
W110	110	7 300	± 10%	88,0	121,0
W220	220	30 000	± 10%	176,0	242,0

Dane cewki - wykonanie napięciowe, zasilanie prądem przemiennym 50/60 Hz

Tabela 2

Kod cewki	Napięcie znamionowe V AC	Rezystancja cewki przy 20 °C Ω	Tolerancja rezystancji	Roboczy zakres napięcia zasilania V AC	
				min. (przy 20 °C)	maks. (przy 55 °C)
5012	12	18,5	± 15%	9,6	13,2
5024	24	75	± 15%	19,2	26,4
5048	48	305	± 15%	38,4	52,8
5115	115	1 840	± 15%	92,0	126,5
5120	120	1 910	± 15%	96,0	132,0
5230	230	7 080	± 15%	184,0	253,0
5240	240	7 760	± 15%	192,0	264,0

Oznaczenia kodowe do zamówień

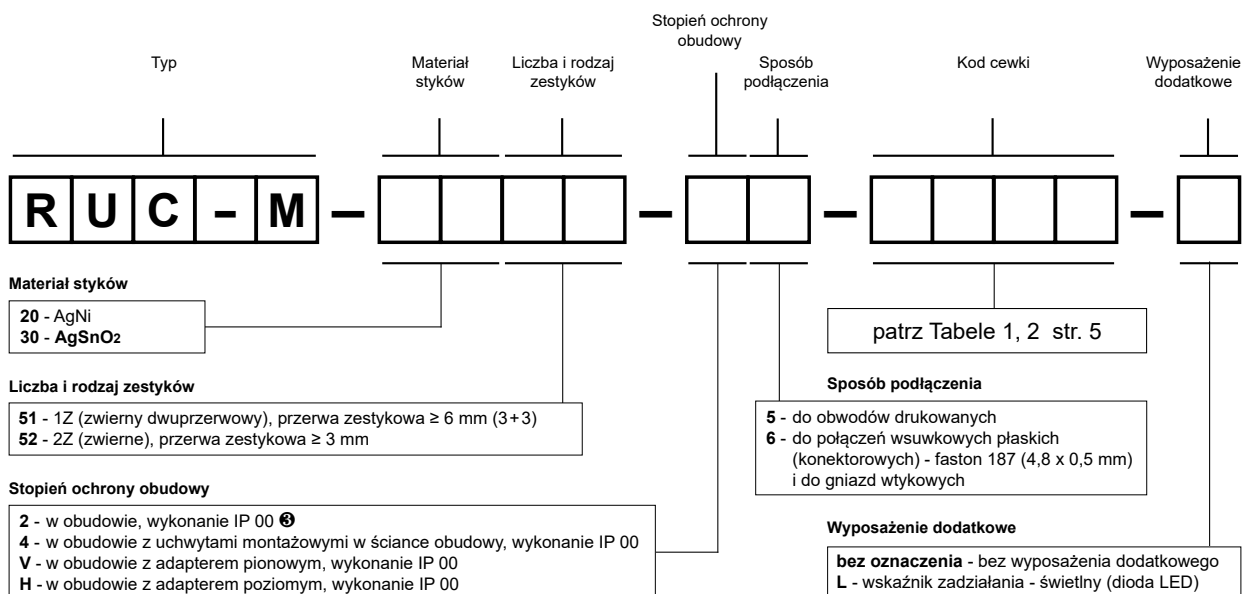

Ⓢ Dla przełączników RUC-M: do gniazd wtykowych; do obwodów drukowanych.

Przykłady kodowania:

RUC-M-3051-26-W024

przełącznik **RUC-M**, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), z przerwą zestykową ≥ 6 mm (3+3), do gniazd wtykowych, jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy), materiał styków AgSnO₂, napięcie cewki wzmocnionej 24 V DC, w obudowie IP 00

RUC-M-2052-V6-5230-L

przełącznik **RUC-M**, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do połączeń wsuwkowych płaskich (konektorowych), z przerwą zestykową ≥ 3 mm, z adapterem pionowym (V), dwa zestyki zwierny, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskaźnikiem zadziałania - świetlnym (diodą LED), w obudowie IP 00

RUC-M-2051-25-5024

przełącznik **RUC-M**, z przerwą zestykową ≥ 6 mm (3+3), do obwodów drukowanych, jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy), materiał styków AgNi, napięcie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 00

GUC11S-V0 ①

Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

Z zaciskami śrubowymi
Przekrój przewodów: maks. 1 x 4 mm²
/ 2 x 2,5 mm² (1 x 12 / 2 x 14 AWG),
min. 1 x 0,25 mm² (1 x 23 AWG)

Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm

Montaż na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715


81,5 x 35,5 x 26,5 mm

Trzy tory prądowe

16 A, 250 V AC




Schemat połączeń



MBA

Akcesoria


Wymiary

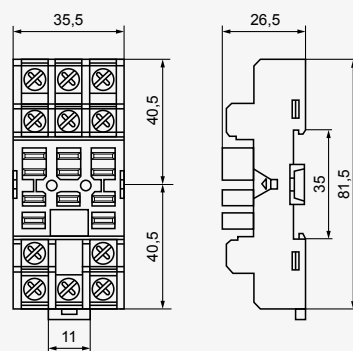

① Dla RUC faston 4,8 x 0,5 oraz RUC-M, z gniazdem GUC11S-V0, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przekazywanych do 250 V AC / DC.

GUC11S-V0

Gniazdo wtykowe
z zaciskami
śrubowymi do
RUC faston 4,8 x 0,5,
RUC-M

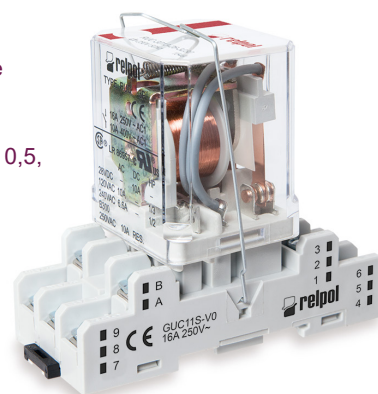

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem. 3. Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko powstania ognia. 4. Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa, gwarantujący niezawodną pracę.