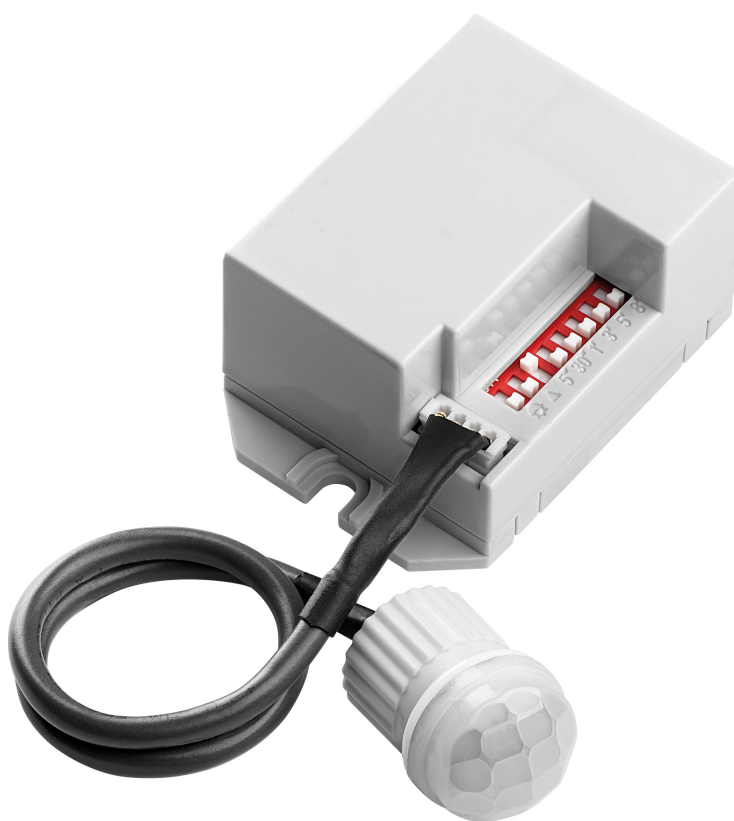


## Czujnik ruchu 360st. z zewnętrznym sensorem, IP20, 12-24V, 60W-120W

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-211/12-24V | Ean: 5902560327540

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. Przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Max. obciążenie:                   | 60-120                                          |
| Stopień ochrony (IP):              | 20                                              |
| Max. Obciążenie dla źródła LED:    | 60-120 W                                        |
| Wyjście przekaźnikowe:             | Nie                                             |
| Napięcie zasilania:                | 12-24V                                          |
| Czujnik obecności:                 | Nie                                             |
| Kolor:                             | biały                                           |
| Montaż:                            | natynkowy                                       |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | 26 mm                                           |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | 37 mm                                           |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 56 mm                                           |
| Temperatura pracy:                 | -20~+40                                         |
| Kąt widzenia:                      | 360°                                            |
| Wymiary otworu montażowego:        | Ø12 mm                                          |
| Typ czujnika:                      | podczerwień                                     |
| Zasięg detekcji:                   | Ø3 lub Ø6 m                                     |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Tak                                             |
| Zasięg regulacji światła LUX:      | 10lux lub 2000lux                               |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Tak                                             |
| Zakres regulacji TIME:             | 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Nie                                             |

