

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy


2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawka z przyłączami push-in wyłącznika zabezpieczającego CB ...



Korzyści

- Szybka instalacja i łatwiejsze oprzewodowanie dzięki możliwości mostkowania
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie dzięki budowie modułowej
- Szybka i niezawodna instalacja dzięki technice połączeń Push-in
- Jednoznaczne przypisanie wtyków ochronnych dzięki możliwości kodowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2800929
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA193
Klucz produktu	CLA193
Strona katalogu	Strona 396 (C-4-2019)
GTIN	4046356690638
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,021 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	CB BE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 VA
Napięcie znamionowe U_N	300 V

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie izolacji U_i	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Liczba cykli wtykania	100

Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Obwód sygnalizacji zdalnej
Funkcja łączeniowa	Zestyk przełączny

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	16 A
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Połączenie 1 ... 6 mm ² Połączenie 1
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Połączenie 1 ... 6 mm ² Połączenie 1
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Połączenie 1 ... 1 mm ² Połączenie 1
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 1 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14

Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych

Przekrój przewodu sztywnego	1 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Połączenie 1 ... 6 mm ² Połączenie 1

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>

Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Połączenie 1 ... 6 mm ² Połączenie 1
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,75 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Przyłącze 2.1 / 2.2
Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,34 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm ² Przyłącze 12 / 11 / 14

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²


Przyłącze 2.1 / 2.2

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²

Obwód sygnalizacji zdalnej

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,3 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	46,7 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA 6.6

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30 (Obszar uruchamiania)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 120 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60947-7-1
----------------	---------------

Montaż


Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in


CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy



2800929
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>

Rysunki

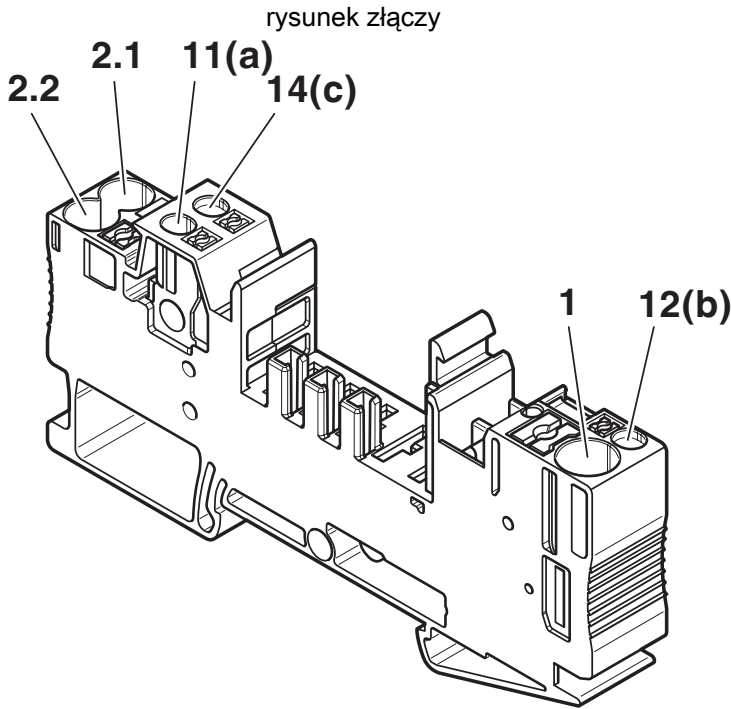

				
1	12 mm	0.5 - 6 mm ² AWG 20-10		
2.1 / 2.2		0.25 - 6 mm ² AWG 24-10	0.2 - 4 mm ² AWG 24-12	
11(a)/12 (b)/ 14 (c)	8 mm	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16	0.14 - 1 mm ² AWG 26-18	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16

Podłączenie przewodów


CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



Rysunek wymiarowy

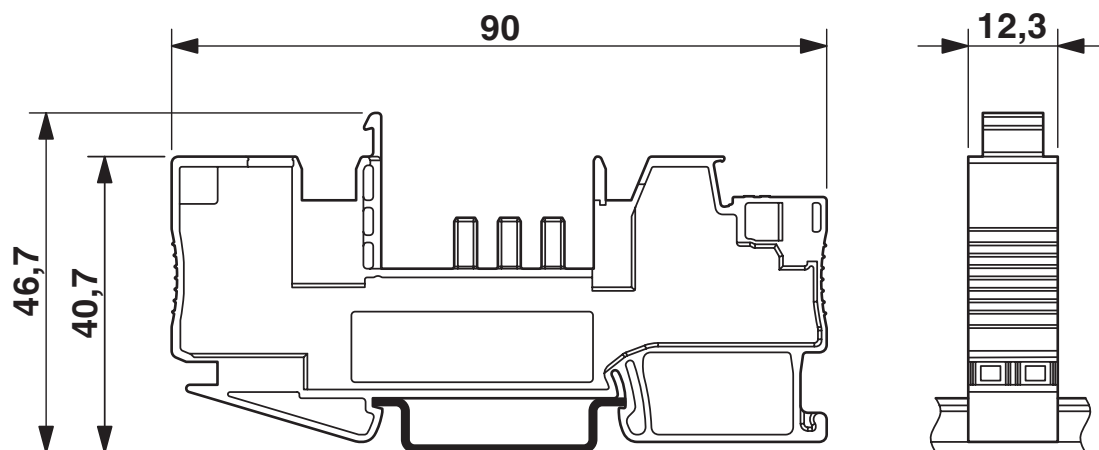

rysunek aplikacji

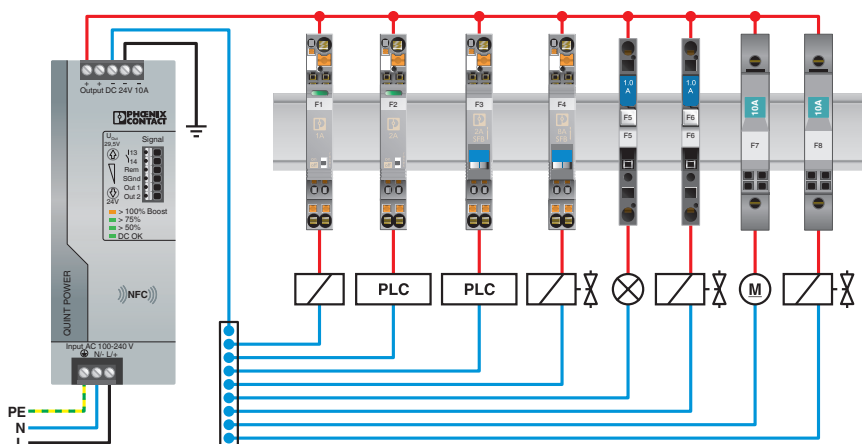

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CSA

ID dopuszczenia: 2782003



cUL Recognized

ID dopuszczenia: File E60425



UL Recognized

ID dopuszczenia: File E60425



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003C7

UAE-RoHS

ID dopuszczenia: 22-09-51035

cULus Recognized

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 8.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



Environmental product compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

41 A w razie mostkowania podwójnego

FBS 2-6 GY - Mostek wtykany

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032237>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 1 A

Mostkowanie sygnałów styków 11/12/14

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, szerokość: 3 mm, wysokość: 3 mm, kolor: czerwone

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



ZBF 4 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825023>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809735>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 12,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



ZBF 12 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825018>




Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

UC-TMF 4 - Oznacznik do zacisków

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818166>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



UC-TMF 4 CUS - Oznacznik do zacisków

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824630>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków

0819233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819233>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



UC-TMF 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0824670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824670>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

UCT-TMF 4 - Oznacznik do zacisków

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828742>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 90

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



UCT-TMF 4 CUS - Oznacznik do zacisków

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829651>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 90

UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków

0829214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829214>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



UCT-TMF 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0829686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829686>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

CB TM1 0.5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800835>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB, 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800836>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800837>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800838>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800839>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800840>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 6A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800841>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 8A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800842>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 10A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800843>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800844>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800845>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB, 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 0.5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800846>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB TM1 1A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800847>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 2A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800848

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800848>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB TM1 3A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800849>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 4A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800850>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB TM1 5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800851>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 6A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800852>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB TM1 8A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800853>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 10A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800854>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB TM1 12A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800855>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przelączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 16A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800856>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczny), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 0.5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800857>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 1A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800858

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800858>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 2A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800859>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 3A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800860>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 4A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800861>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800862>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 6A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800863>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 8A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800864>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 10A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800865>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM1 12A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800866>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB TM1 16A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800867>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 1 zestaw przełączny styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 0.5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800868>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800869>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800870>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800871>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800872>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800873>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 6A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800874>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 8A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800875>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwiania SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 10A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800876>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800877>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalań SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800878>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 0.5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800879>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 1A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800880>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 2A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800881>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 3A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800882>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 4A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800883>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 5A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800884>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 6A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800885>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 8A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800886>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 10A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800887>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 12A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800888>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 16A M1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800889>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania M1 (średniozwłoczna), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 0.5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800890>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 1A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800891>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 2A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800892>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 3A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800893>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 4A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800894>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 5A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800895>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 6A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800896>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 8A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800897>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 10A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800898>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB TM2 12A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800899>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flick), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB TM2 16A F1 P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające

2800900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800900>



Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 2-biegunowe, charakterystyka wyzwalania F1 (flink), 2 styki przełączne, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/1A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800901>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/2A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800902>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/3A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800903>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/4A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800904>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/6A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800905>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/8A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800906>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/10A NO P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800907>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk zwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/1A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800908>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/2A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800909>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/3A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800910>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/4A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800911>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/6A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800912>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/8A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800913>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/10A S-R P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800914>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście resetujące, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/1A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800915>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk rozwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/2A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800916>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk rozwierny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/3A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800917>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk rozwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/4A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800918>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk rozwierny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/6A NC P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800919>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, 1 styk rozwierny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/1A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800922>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/2A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800923>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/3A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800924>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/4A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800925>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/6A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800926>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CB E1 24DC/8A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800927>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CB E1 24DC/10A S-C P - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

2800928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800928>



Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, aktywne ograniczenie prądu, wyjście sygnalizacji stanu i wejście sterujące, styk przełączny, styki do elementu bazowego

CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



Narzędzie tnące do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

CB 1/6-2/4 PT-BE - Element bazowy

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800929>



CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212045>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm² ... 10 mm², zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl