

Kanlux MERGE ADJ to czujnik ruchu PIR o maksymalnym zasięgu wykrywania ruchu 5m. Jego maksymalny horyzontalny kąt działania to 360 stopni. W czujniku MERGE ADJ masz możliwość regulacji ustawienia parametrów bez konieczności demontażu czujnika.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°




 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 IP 20			 [m] max 5	 [lx] 3-2000
 [°C] 5÷25		 [mm] 0,75÷1,5	 [mm] Ø70			




MERGE ADJ-O

						
		[V]	[s] - [min]	SENSOR		
MERGE ADJ-O	23451	800	do wbudowania w sufit	H360/V120	10-15	PIR



MERGE ADJ-O

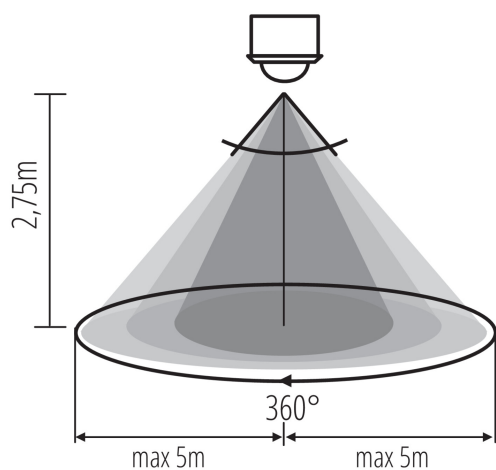

Dokument utworzono: 01.02.2025, 03:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

