




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PR-615

Przełącznik prądowy priorytetowy

Index: PR-615

Montaż na szynie 35 mm.

Zakres regulacji 4÷30 A.

Z kanałem przelotowym pod przewód prądowy odbiornika.

Zastosowanie: Gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych.



5 908312 596301 >


FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przełącznik znajduje zastosowanie w układach, w których **obwody priorytetowe** mają obciążalność większą niż 16 A. Urządzenie posiada kanał przelotowy pod przewód prądowy odbiornika (max Ø= 4 mm), który jest galwanicznie odseparowany od układu pomiarowego przełącznika.

Jak działa przełącznik priorytetowy PR-615

Potencjometrem nastawiana jest wartość poboru prądu w obwodzie priorytetowym, powyżej której przełącznik odłącza obwód niepriorytetowy. Spadek poboru prądu **w obwodzie priorytetowym** poniżej nastawionej wartości progowej spowoduje automatyczne **załączenie obwodu niepriorytetowego**. W przypadku kiedy załączony jest już odb. priorytetowy przełącznik uniemożliwi załączenie odb. niepriorytetowego.

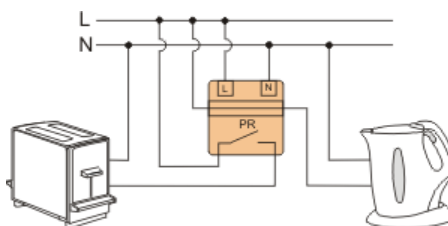

Uwaga!

Prąd odbiornika priorytetowego może być większy od 15 A. Ograniczony jest jedynie przekrojem przewodu prądowego odbiornika (odseparowanego od układu pomiarowego) przewleczonego przez kanał przelotowy przełącznika.

W przypadku bezpośredniego podłączenia prąd odbiornika niepriorytetowego również nie może

przekroczyć 16 A. Jeżeli prąd odbiornika niepriorytetowego przekracza wartość 16 A należy zastosować dodatkowy stycznik.



Poradnik praktyka elektryka - PR-615 przekaźnik priorytetowy



Udostępnij



Obejrzyj w  YouTube

Przekaźnik priorytetowy PR-615

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Zakres prądu zadziałania	4-30 A
Maksymalna zwłoka czasowa rozłączania	100 ms
Maksymalny prąd ciągły	16 A
Prąd znamionowy (styki sterowania)	15 A
Rodzaj napięcia	AC
Sposób montażu	Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat