



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



AZH-106-12V

Automat zmierzchowy hermetyczny 12V

Index: AZH-106-12V

Zasilanie: 12 V

Maksymalne obciążenie: 16 A

Element światłoczuły: wbudowany

Obudowa: hermetyczna

Montaż: natynkowy

Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie wyłącznika zmierzchowego

Wyłącznik zmierzchowy AZH-106 umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego. Zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia można ustawić potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. **wyłącznik zmierzchowy** AZH-106 posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

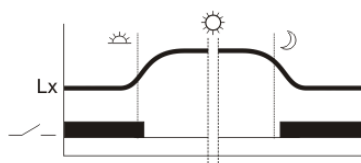


Tabela mocy


				
żarowe 1500W	halogen 1000W	jarzeniowe 500W	energooszcz. 300W	LED 300W

Wartości orientacyjne dopuszczalnego obciążenia - [więcej](#)

UWAGA!

Możliwość specjalnego wykonania **wyłączników zmierzchowych** na inne napięcia niż podane w tabeli danych technicznych, np. 12 V, 24 V, 48 V i 110 V AC/DC i inne.

SCHEMAT

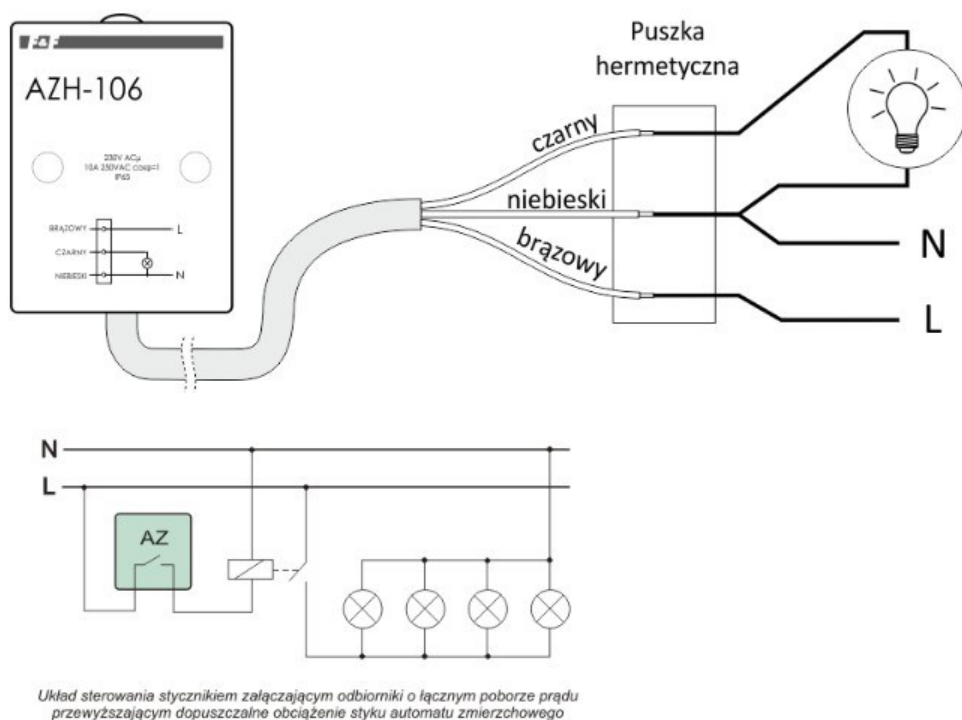

DANE TECHNICZNE

Próg jasności załączenia	2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania	20 s
Opóźnienie załączania	10 s
Maksymalna moc łączeniowa	4000 W
Do obciążeń pojemnościowych	Nie
Bezhalogenowe	Tak
Napięcie znamionowe	12 V
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)	16 A

Zakres temperatur pracy	-25-50 °C
Rodzaj czujnika	Czujnik światła wbudowany
Styki	1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP65
Próg jasności wyłączania	2-1000 lx
Szerokość	51 mm
Wysokość	67 mm
Głębokość	25,5 mm
Maks. moc przełączana LED	250 W
Numer RAL (zbliżony)	7035
Średnica	0 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	0 mm
Opis długi	Działanie wyłącznika zmierzchowego Wyłącznik zmierzchowy AZH-106 umieść w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego. Zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia można ustawić potencjometrem. Obrót w stronę "księżycy" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. wyłącznik zmierzchowy AZH-106 posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu. UWAGA! Możliwość specjalnego wykonania wyłączników zmierzchowych na inne napięcia niż podane w tabeli danych technicznych, np. 12 V, 24 V, 48 V i 110 V AC/DC i inne. null
Opis krótki	Zasilanie: 11÷14 V AC/DC Maksymalne obciążenie: 16 A Element światłoczuły: wbudowany Obudowa: hermetyczna Montaż: natynkowy Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. null

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat

