

# HIKVISION®

## HiWatch Series

HWI-B620H-V/Z  
Kamera Bullet 2 MP EXIR VF



### Cechy

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- Obiektyw 2.8 mm - 12 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- BLC/3D DNR/ROI
- Zasięg IR do 30 m
- IP67
- Cyfrowy WDR
- Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## Specyfikacja


<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Auto-Iris	Nie
Dzień & Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, Pochylenie: 0° - 90°, Rotacja: 0° - 360°
<b>Obiektyw</b>	
Ogniskowa	2.8 to 12 mm
Apertura	F1.6
Focus	-V: Manual -Z: Auto
FOV	HFOV: 98° - 34° VFOV: 51° - 19° DFOV: 115° - 40°
Mocowanie obiektywu	Φ14
<b>IR</b>	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
<b>Standard kompresji</b>	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
<b>Funkcja SMART</b>	
ROI	1 obszar dla głównego strumienia i podstrumienia
<b>Obraz</b>	
Max. Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Poprawa obrazu	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, AGC, Balans bieli
Przeł. dzień/Noc	Automatyczny / Harmonogram/ Dzień /Noc
<b>Sieć</b>	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie
Pamięć masowa	Wbudowany slot na kartę pamięci microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Ogólne funkcje	Odbicie lustrzane, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Interfejs</b>	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Wyjście wideo (Bez -Z)	1Vp-p wyjście kompozytowe (75 Ω/BNC)
Przycisk reset	Tak
<b>Ogólne</b>	
Środowisko	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy & Natężenie	-Z: 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.9 W -V: 12 VDC, 0.6 A, max. 7 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 9 W
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal
Wymiary	Φ 105 mm × 244.4 mm (Φ 4.1" × 9.6")
Waga w przybliżeniu	Kamera 1015 g (2.2 lb.) Z opakowaniem 1540 g (3.4 lb.)

## Dostępne modele

HWI-B620H-V (2.8 mm - 12 mm), HWI-B620H-Z (2.8 mm - 12 mm)

**Wymiary**

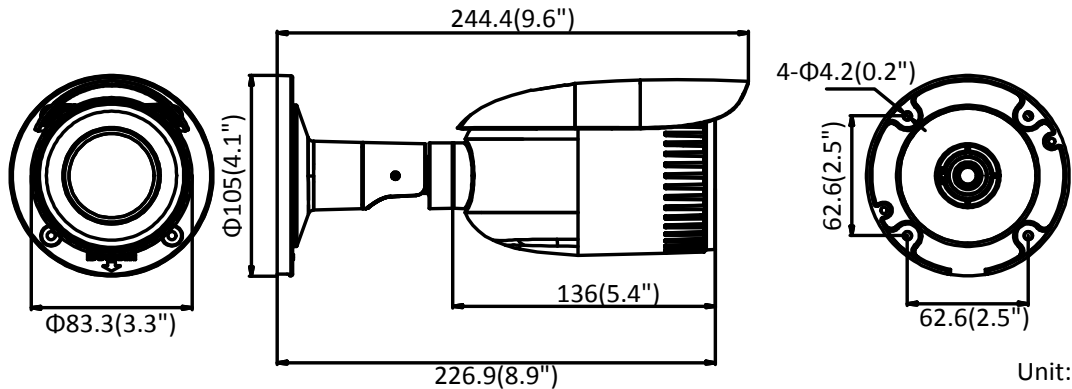


Unit: mm

**Akcesoria**



DS-1260ZJ

Distributed by

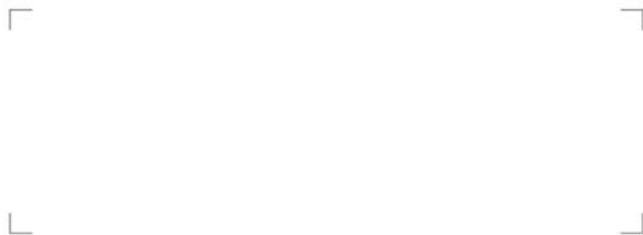

**HIKVISION**<sup>®</sup>  
HiWatch Series

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com