


Uchwyt dystansowy przykręcany

Nr katalogowy:
96300201

Typ:
63.2

Wersja materiałowa:
(OC) Stal ocynkowana
galwanicznie

Służy do prowadzenia drutu odgromowego
lub bednarki na ścianach obiektów.
Mocowany do podłoża poprzez przykręcanie.
Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg
PN-EN 62305-2: 2009.

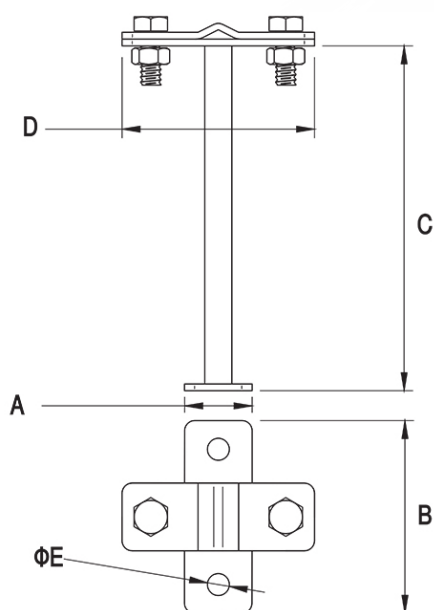

TYP	A	B	C	D	E	Śruba
63.2	20	57	50	57	7	2 × M6 × 16

