


Naświetlacz Led



Kanlux ANTOS LED to stylowe, ultrakompaktowe naświetlacz LED. Ważną cechą tych opraw jest wyprofilowany wysięgnik, dzięki któremu możemy zamocować je bez konieczności demontażu uchwyty.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 200

Szerokość [mm]: 36

Wysokość [mm]: 237

Długość przewodu [m]: 0.25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4000

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35


Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Naświetlacz Led

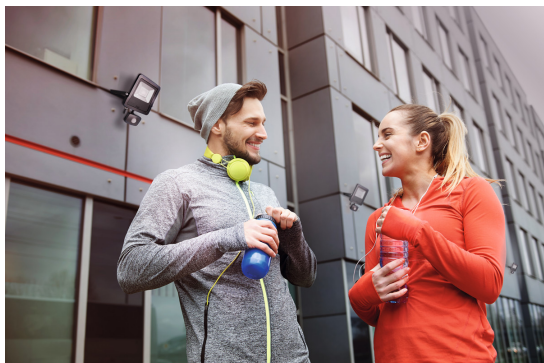

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: symetryczny

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

- Wersja naświetlacza ANTOS + SE - z czujnikiem ruchu

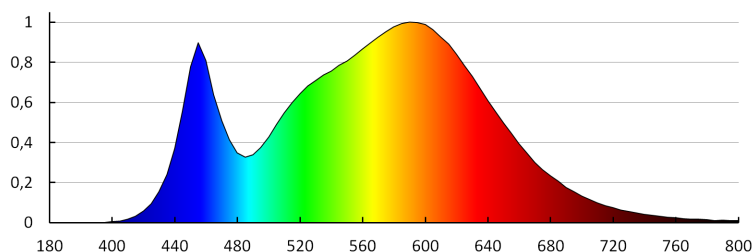

KANLUX S.A. (kat 27093) ANTOS LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27093) ANTOS LED 50W-NW
Lamps: 1 x ANTOS LED 50W-NW

