



2017

Obudowy hermetyczne SWD

Hermetic cabinets SWD



Informacje techniczne

- Kolor obudowy: RAL 7035 (Szary)
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał drzwi przeźroczystych: poliwęglan
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,20 mm
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- Kąt otwarcia drzwi - 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz

Obudowy z materiału termoplastycznego, osłaniające aparaturę, do zastosowań budowlanych ogólnych i przemysłowych

Numer katalogowy	Wymiary	Cena
ICW-212813-P	210 x 280 x 130	93,00
ICW-253313-P	250 x 330 x 130	105,00
ICW-304016-P	300 x 400 x 165	132,00
ICW-304019-P	300 x 400 x 195	148,00
ICW-405017-P	400 x 500 x 175	231,00
ICW-406020-P	400 x 600 x 200	244,00
ICW-355019-P	350 x 500 x 195	193,00
ICW-507024-P	500 x 700 x 245	527,00
ICW-506022-P	500 x 600 x 220	463,00
ICW-608026-P	600 x 800 x 260 (IP55)*	836,00

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Numer katalogowy	Wymiary	Cena
ICW-212813-S	210 x 280 x 130	76,00
ICW-253313-S	250 x 330 x 130	85,00
ICW-304016-S	300 x 400 x 165	109,00
ICW-304019-S	300 x 400 x 195	132,00
ICW-405017-S	400 x 500 x 175	186,00
ICW-406020-S	400 x 600 x 200	204,00
ICW-355019-S	350 x 500 x 195	161,00
ICW-507024-S	500 x 700 x 245	390,00
ICW-506022-S	500 x 600 x 220	360,00
ICW-608026-S	600 x 800 x 260 (IP55)*	624,00

*Obudowa o wymiarach 600x800x260 posiada niższy stopień ochrony - IP55

Drzwi przeźroczyste



IP65



Drzwi szare



IP65

Opcjonalnie możemy zabezpieczyć powierzchnię obudów nieprzeźroczystych lakierem poliuretanowym odpornym na UV - do zastosowań zewnętrznych



Ceny netto - fabryczne

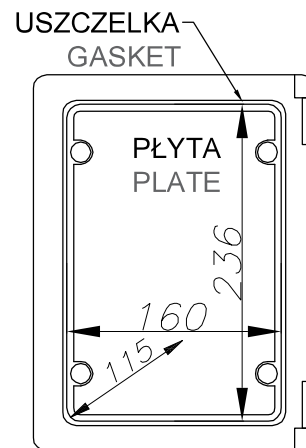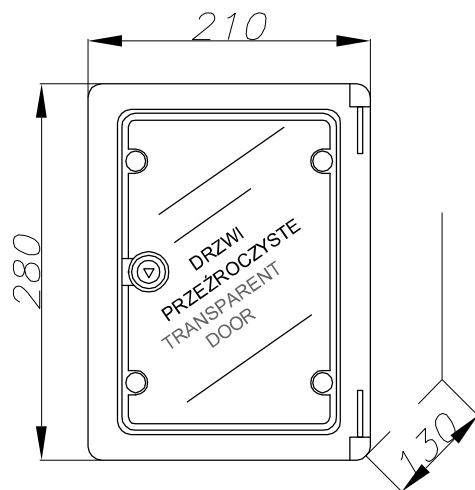

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

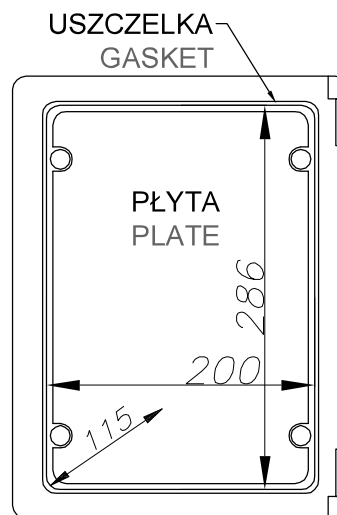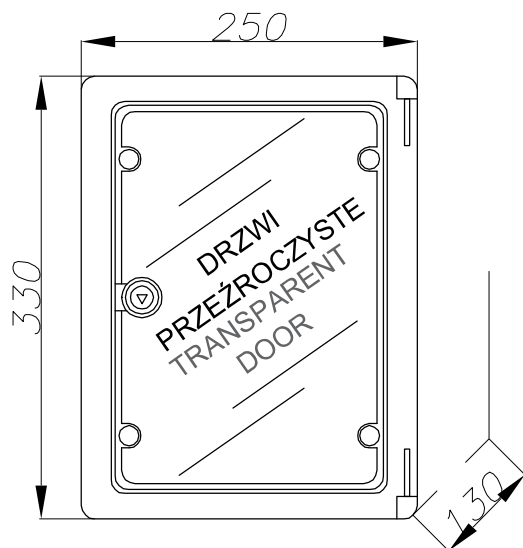

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

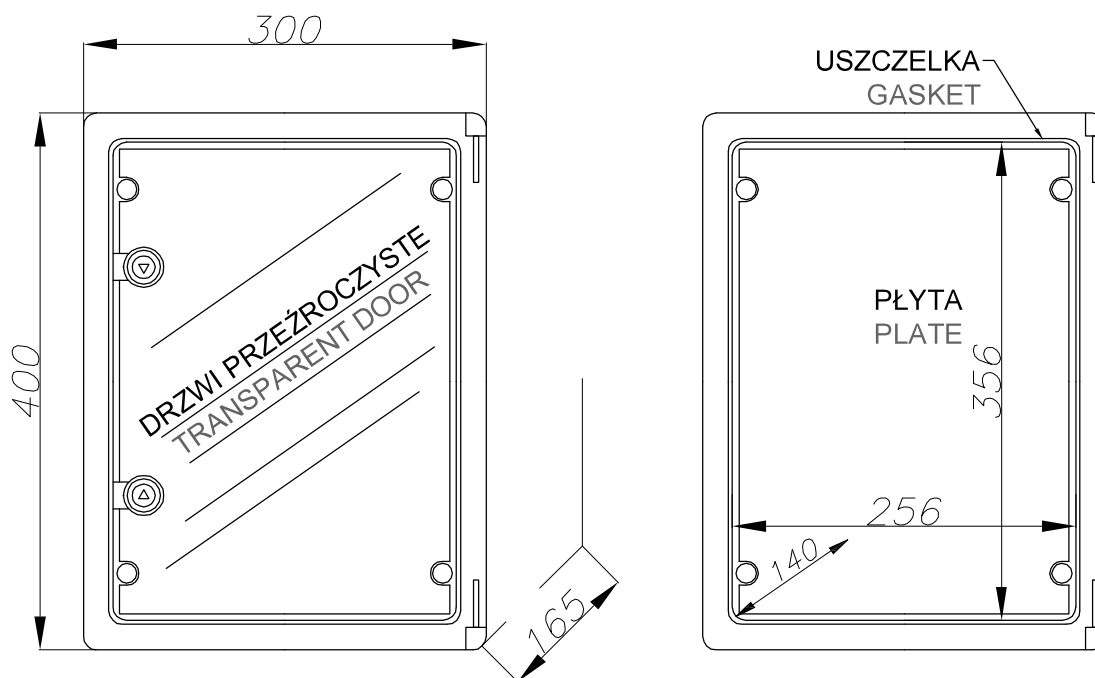

INFORMACJE TECHNICZNE:



TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

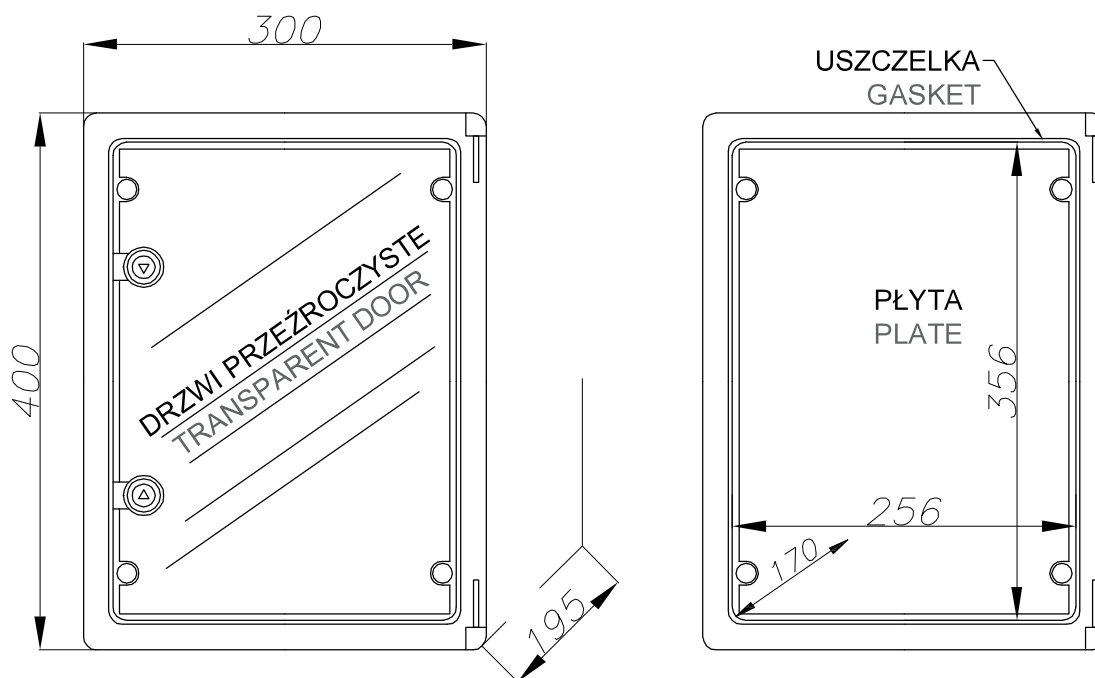**INFORMACJE TECHNICZNE:**

TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

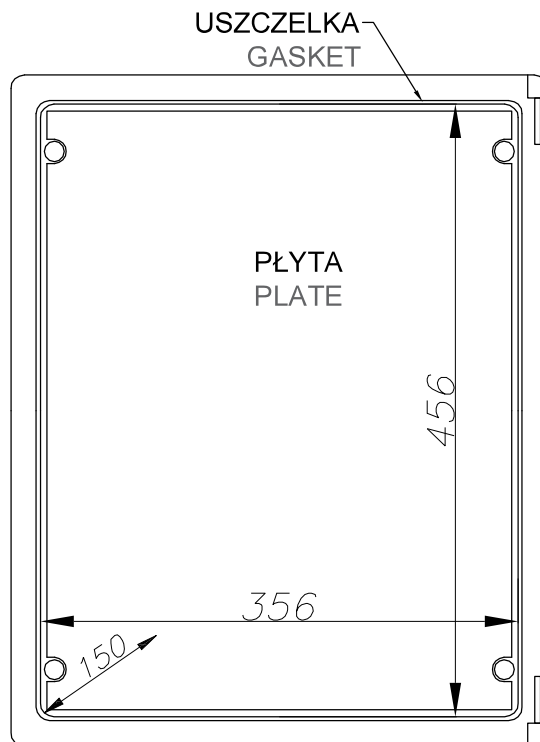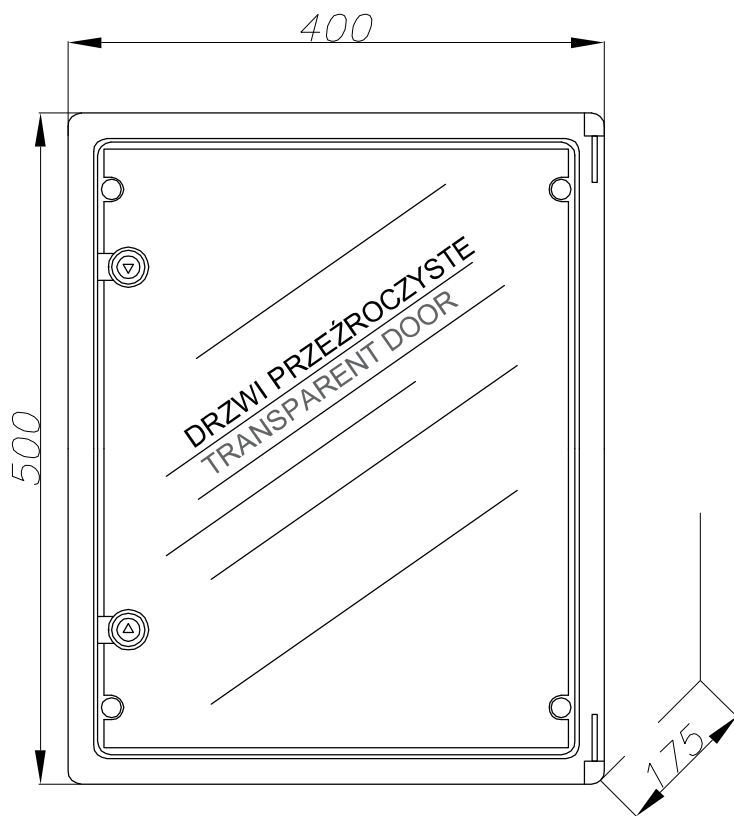

INFORMACJE TECHNICZNE:


TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

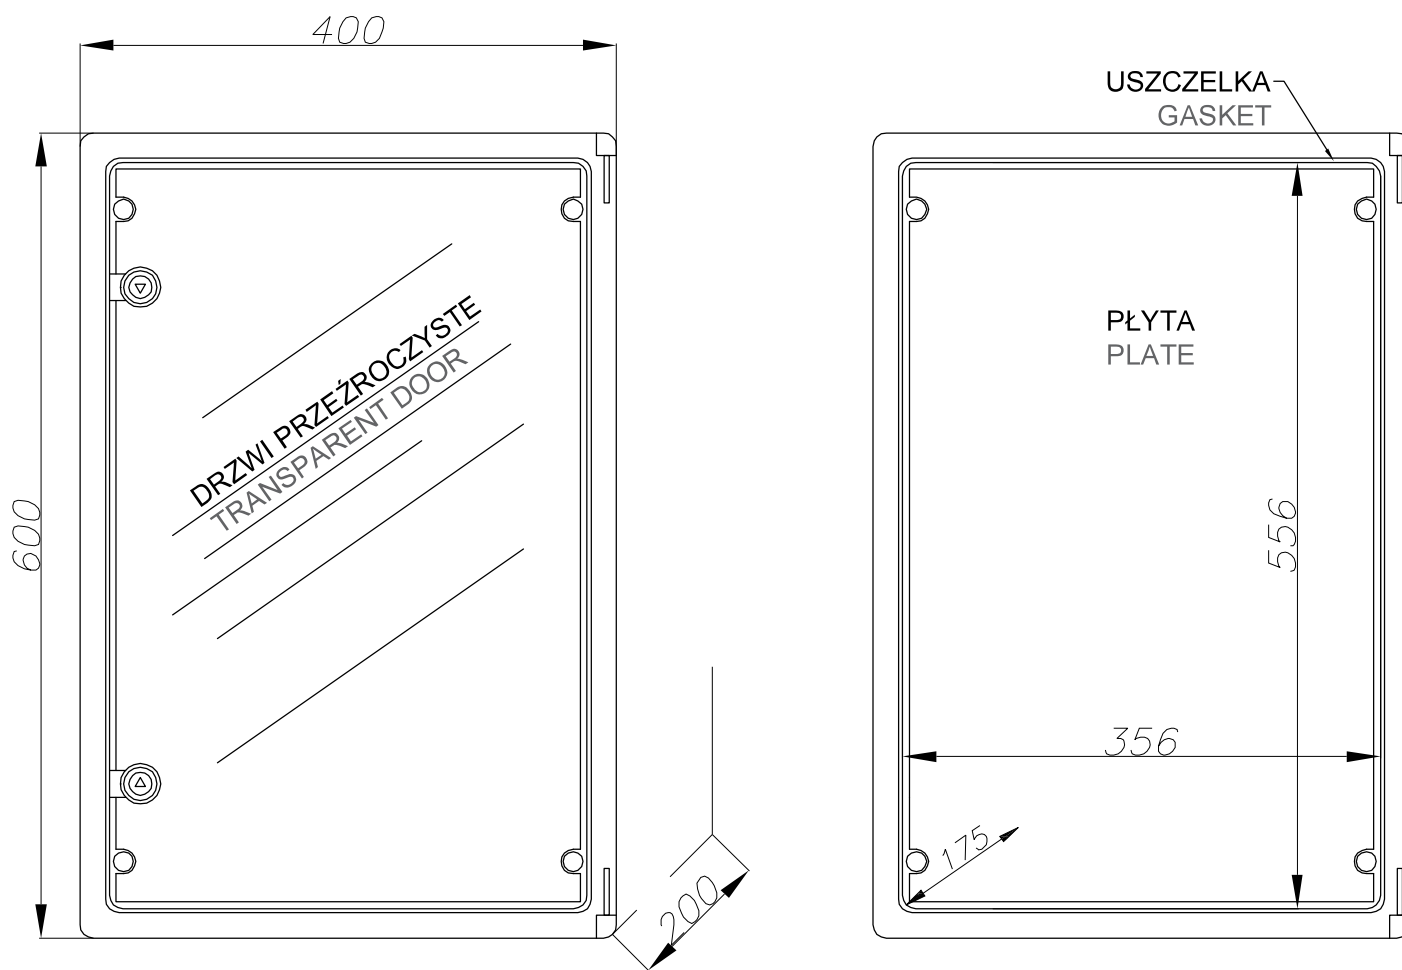**INFORMACJE TECHNICZNE:**


TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

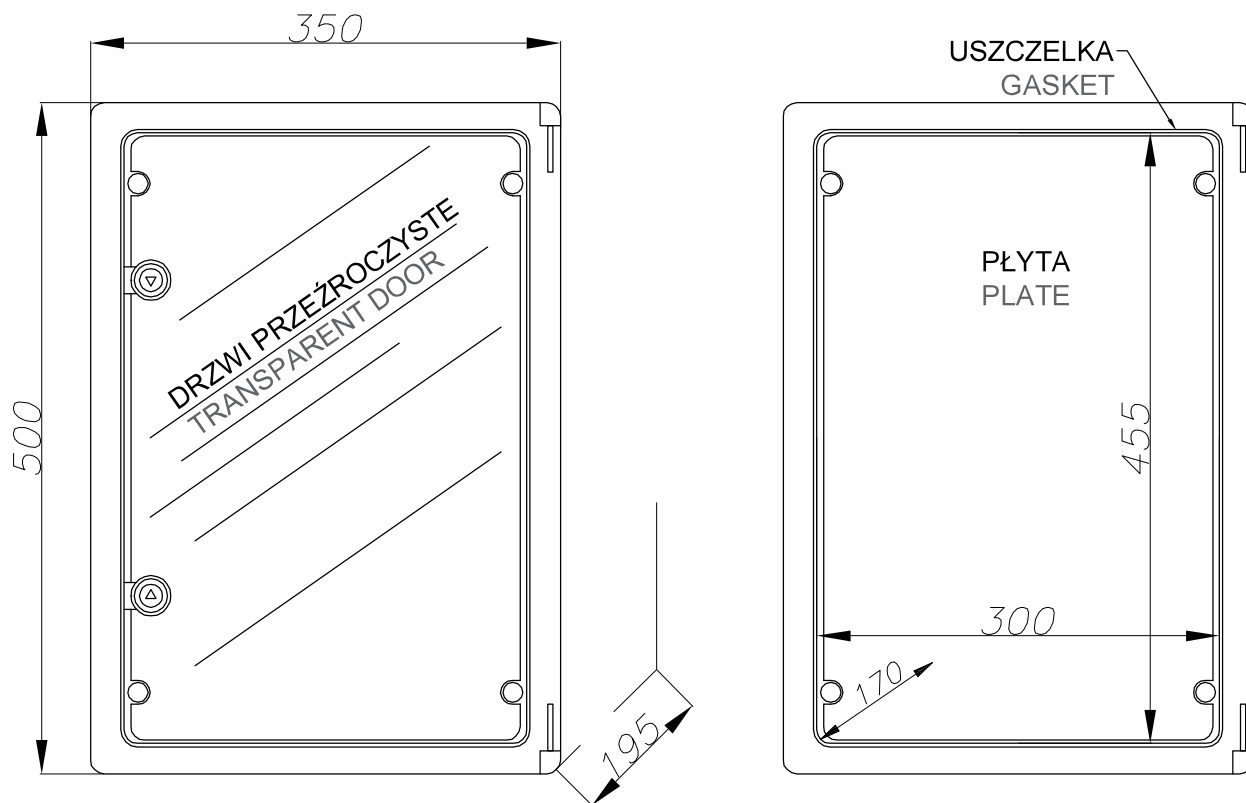**INFORMACJE TECHNICZNE:**

TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

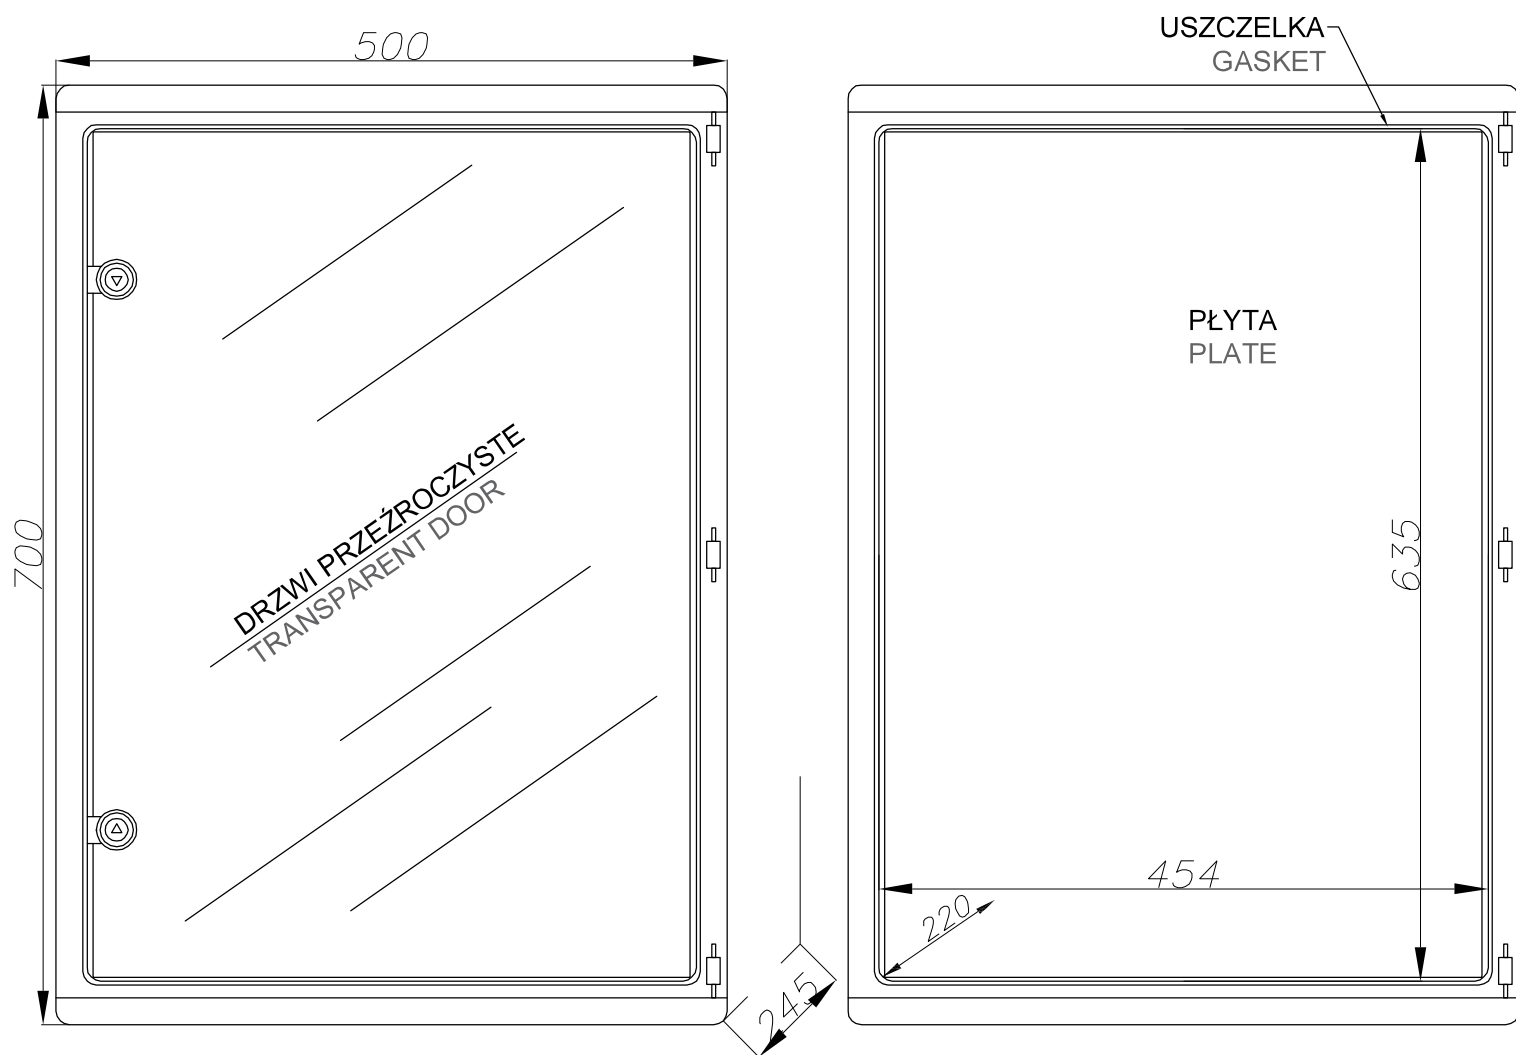

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:



- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

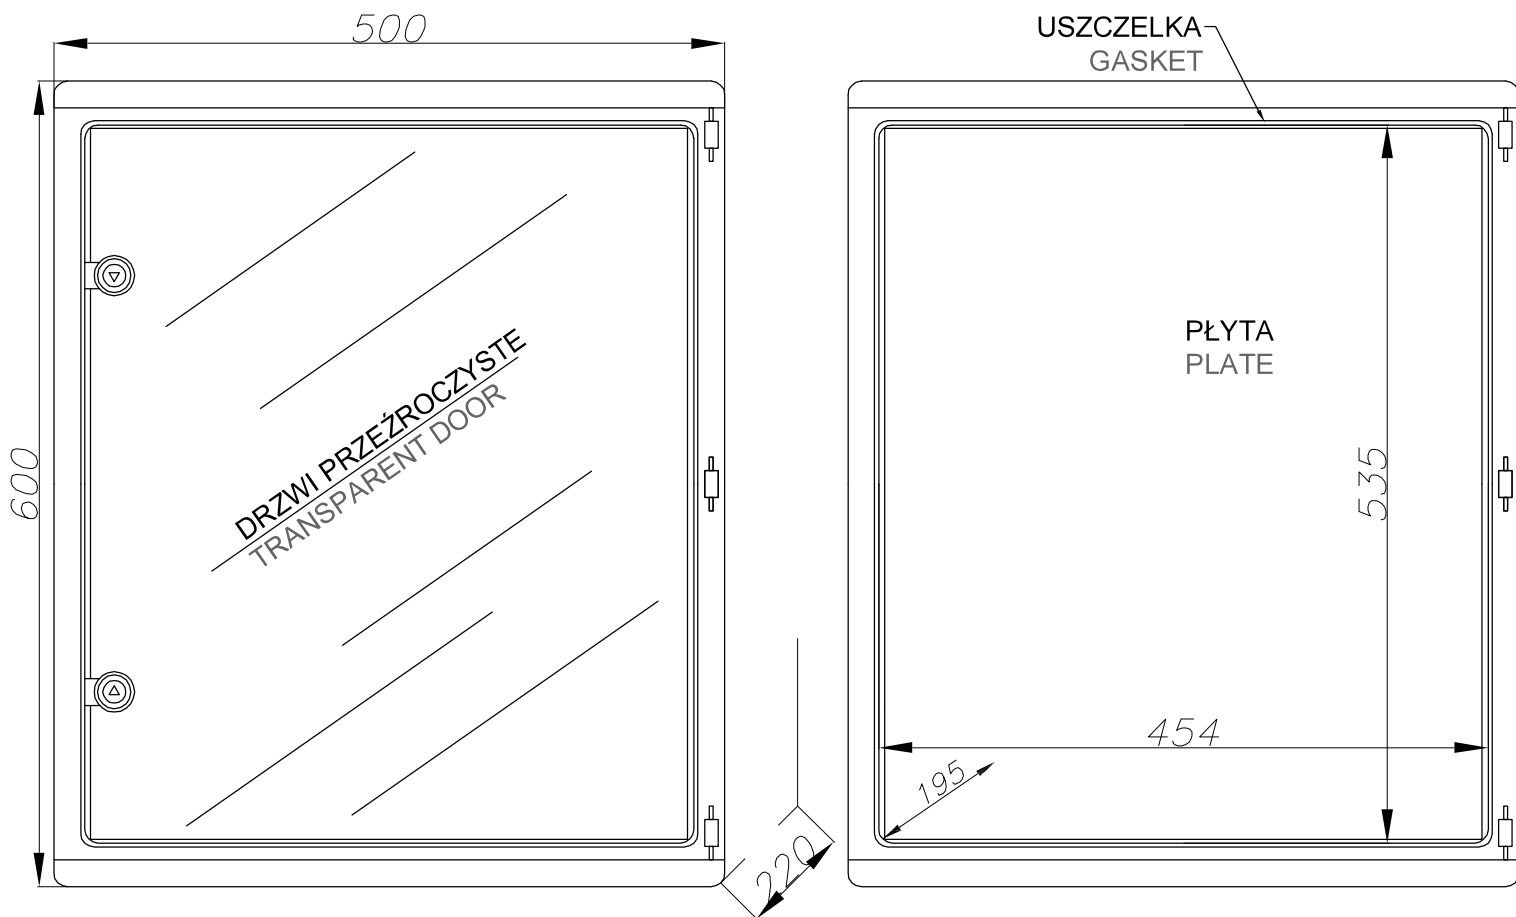

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:



- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

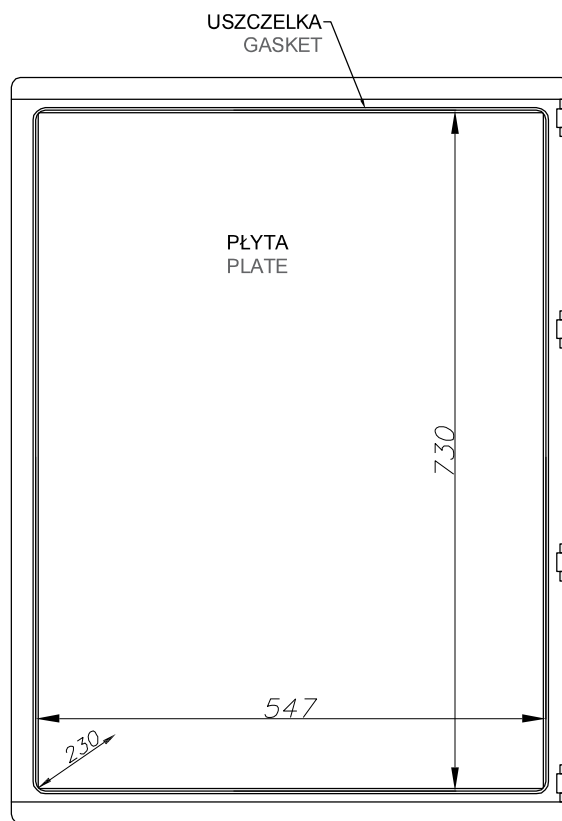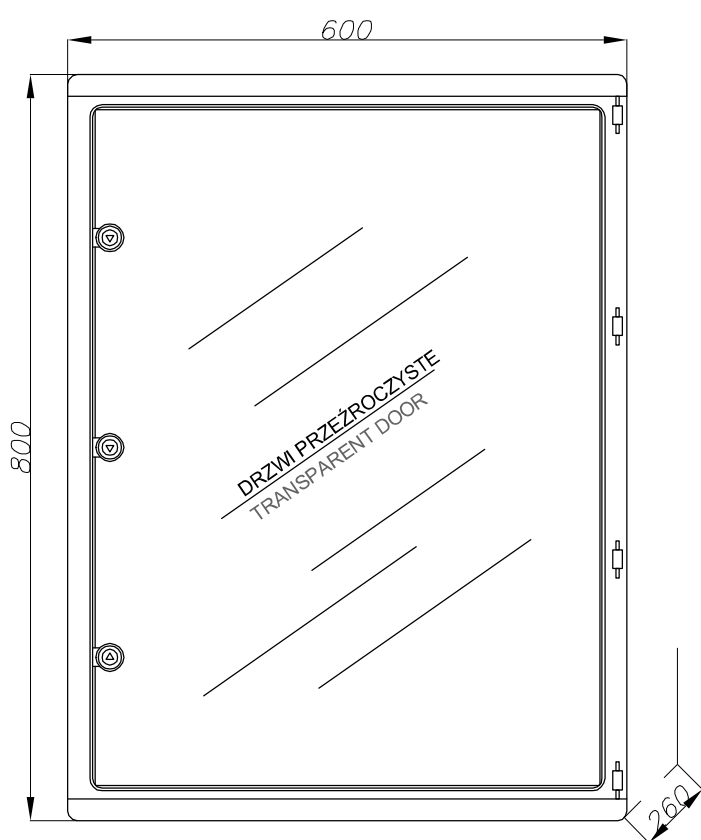

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:



- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP55
- PROTECTION GRADE: IP55
- Materiał drzwi przeźroczytych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

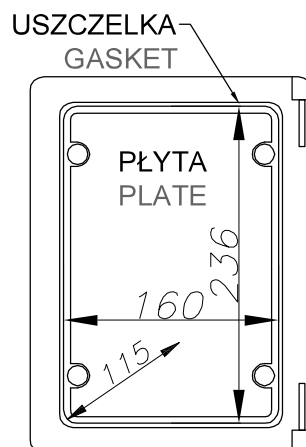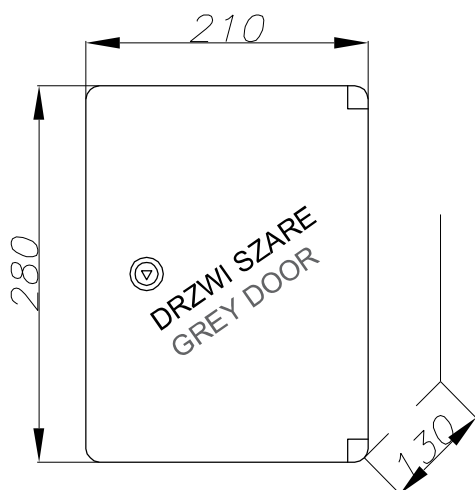

INFORMACJE TECHNICZNE:


TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

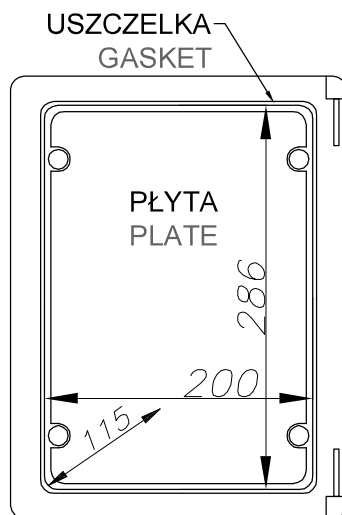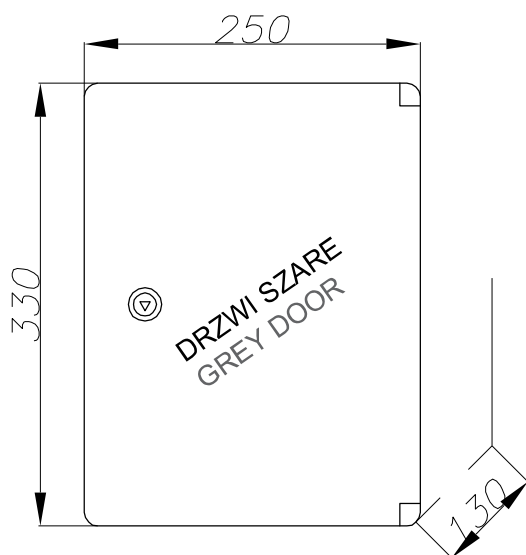**INFORMACJE TECHNICZNE:**


TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

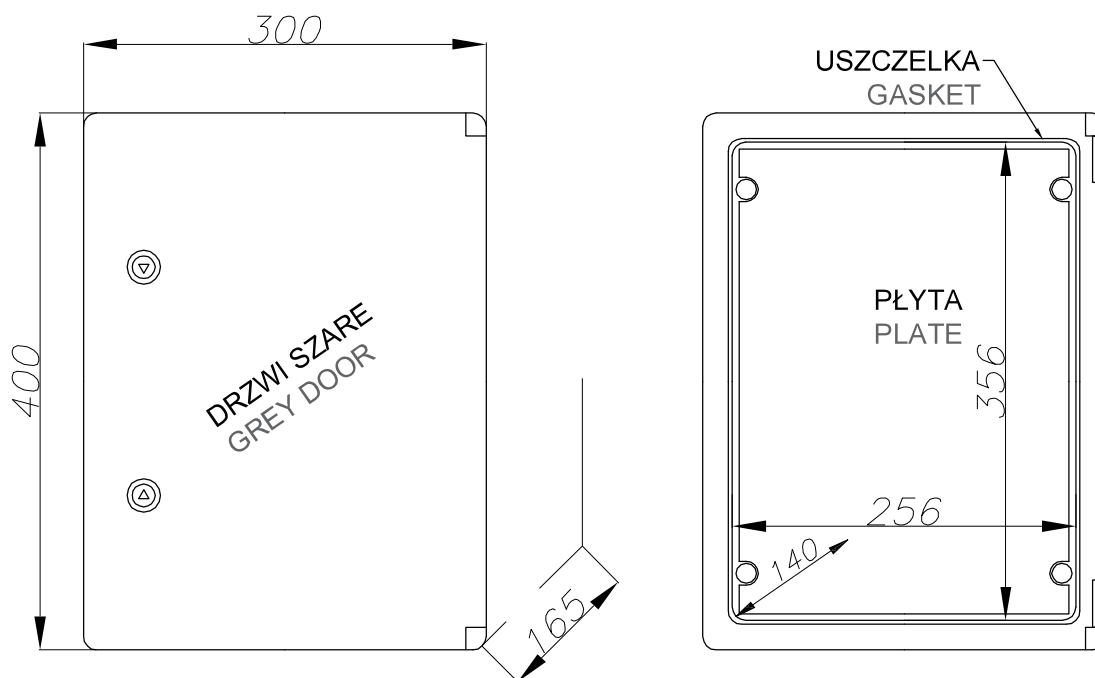**INFORMACJE TECHNICZNE:**

TECHNICAL SPECIFICATION:



- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

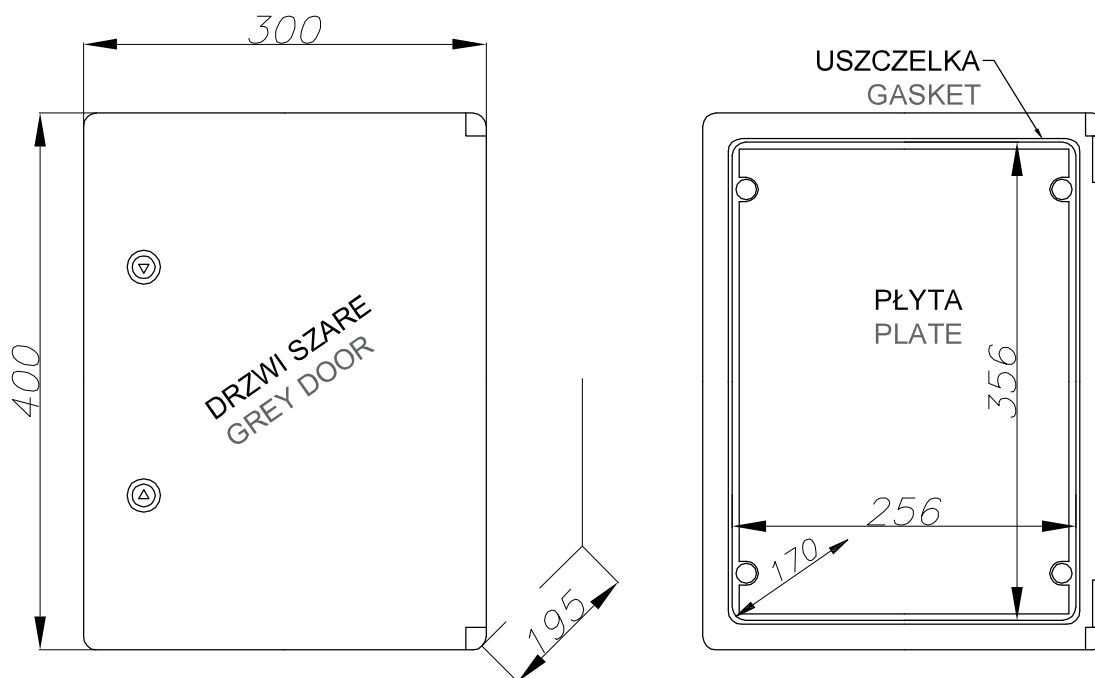

INFORMACJE TECHNICZNE:



TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

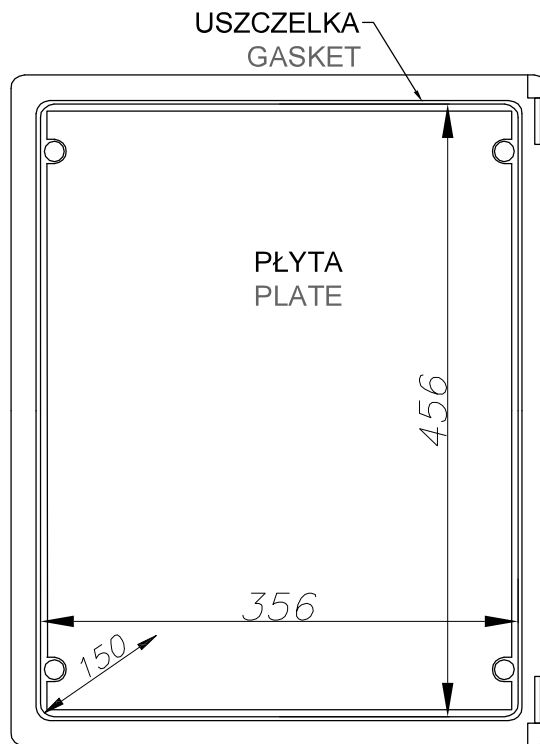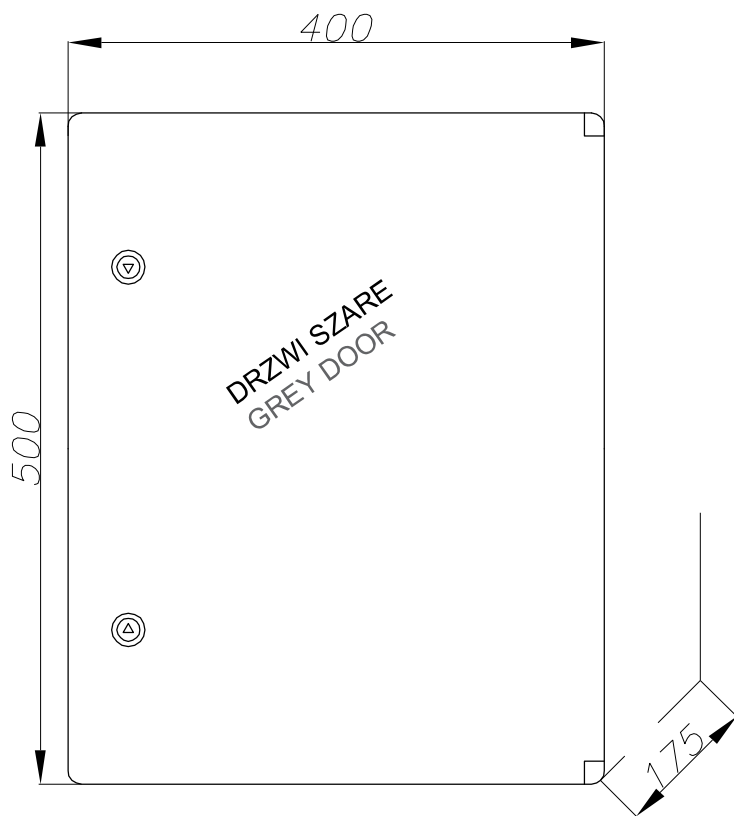**INFORMACJE TECHNICZNE:**



TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

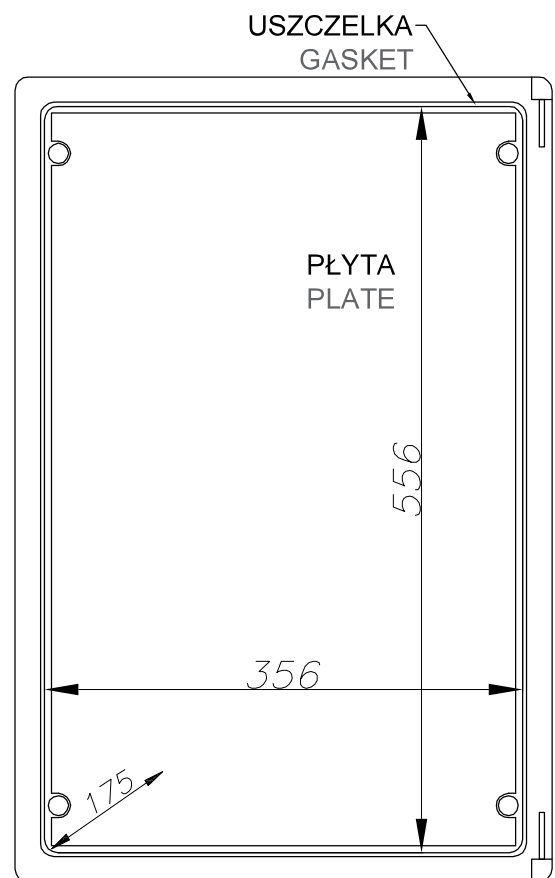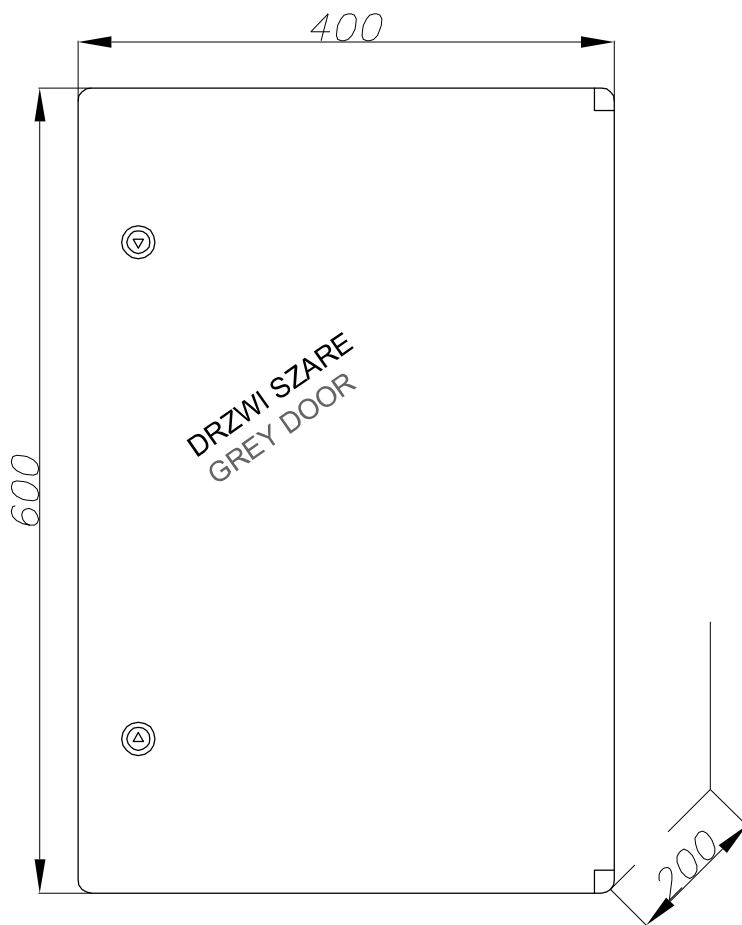**INFORMACJE TECHNICZNE:**


TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

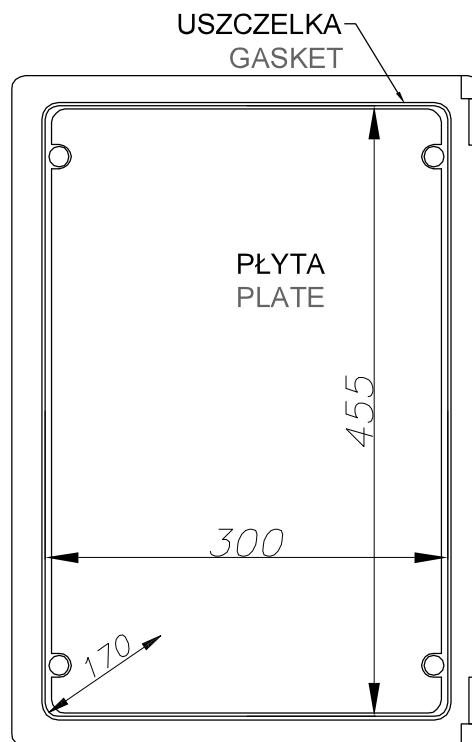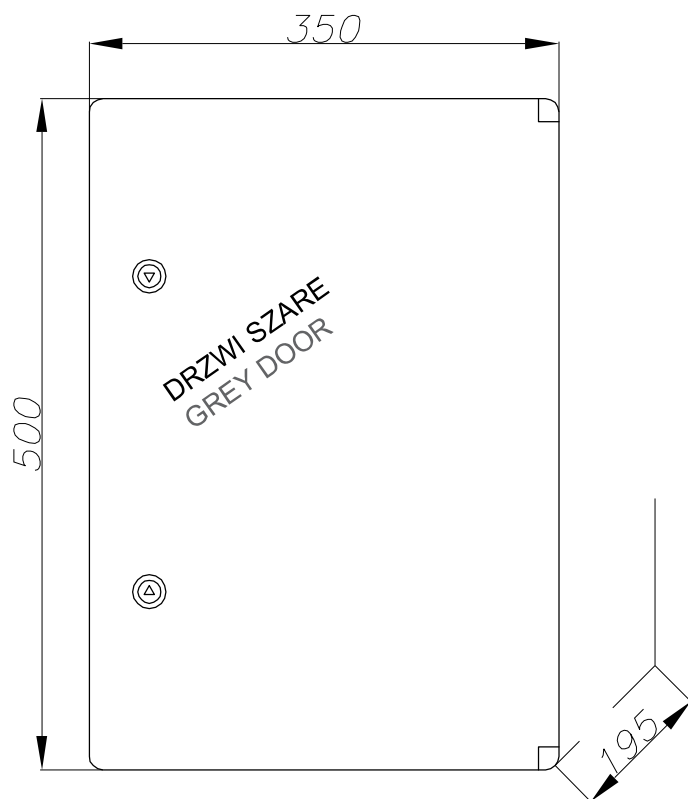**INFORMACJE TECHNICZNE:**

TECHNICAL SPECIFICATION:


- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY

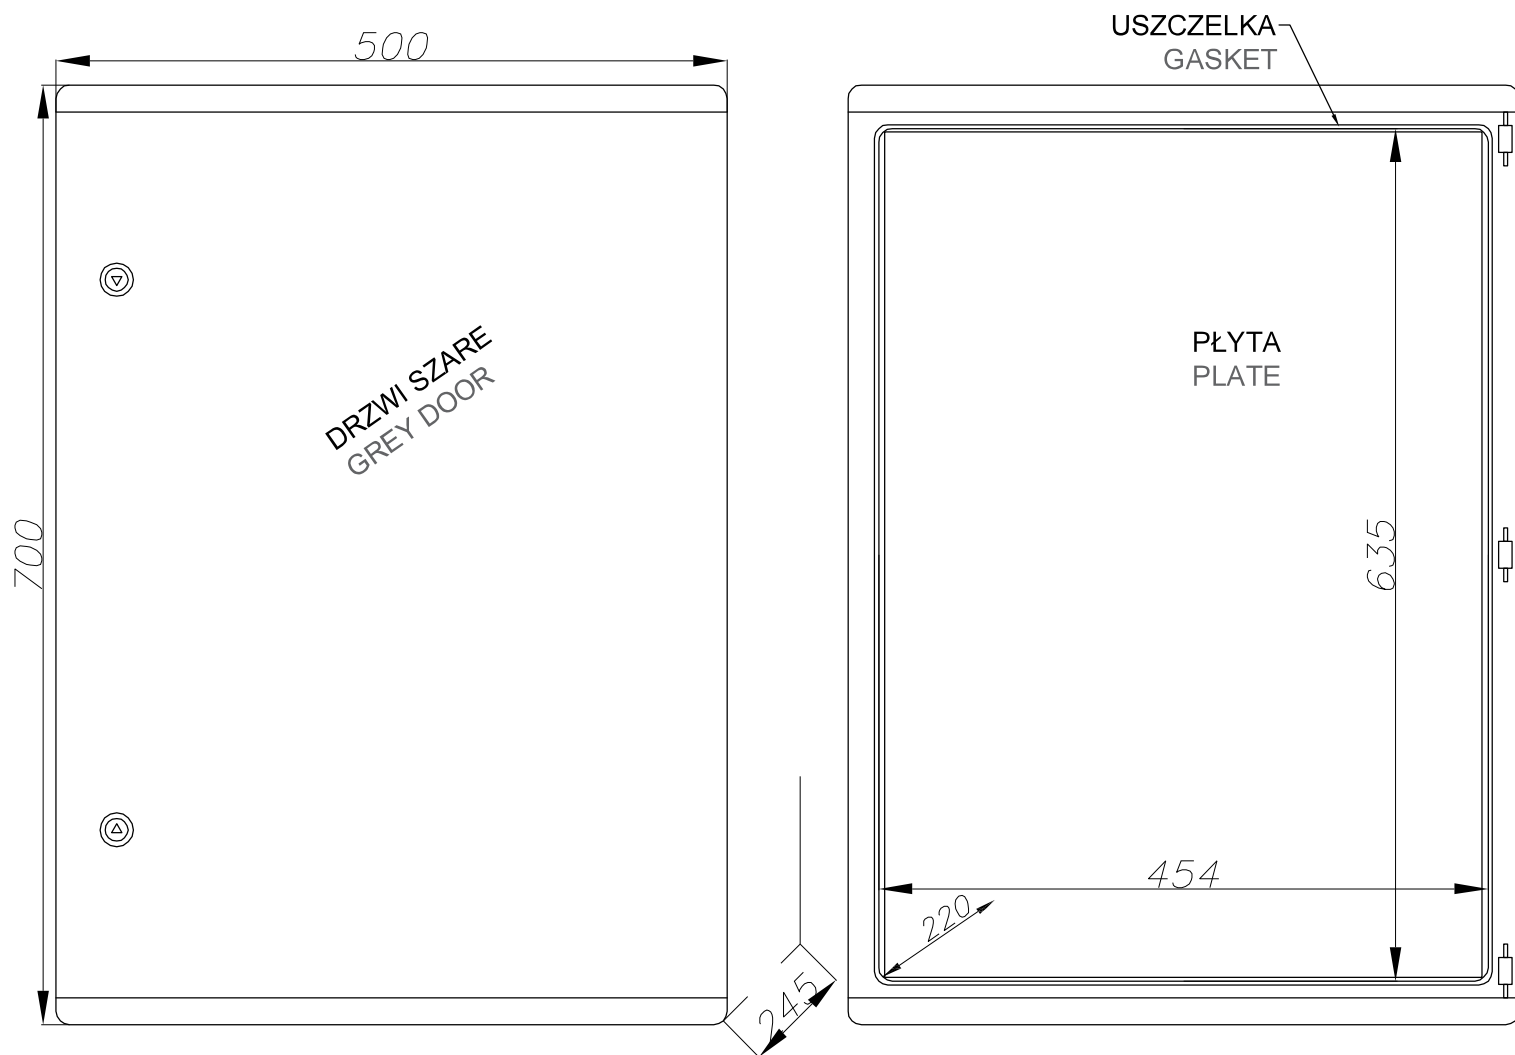

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:



- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

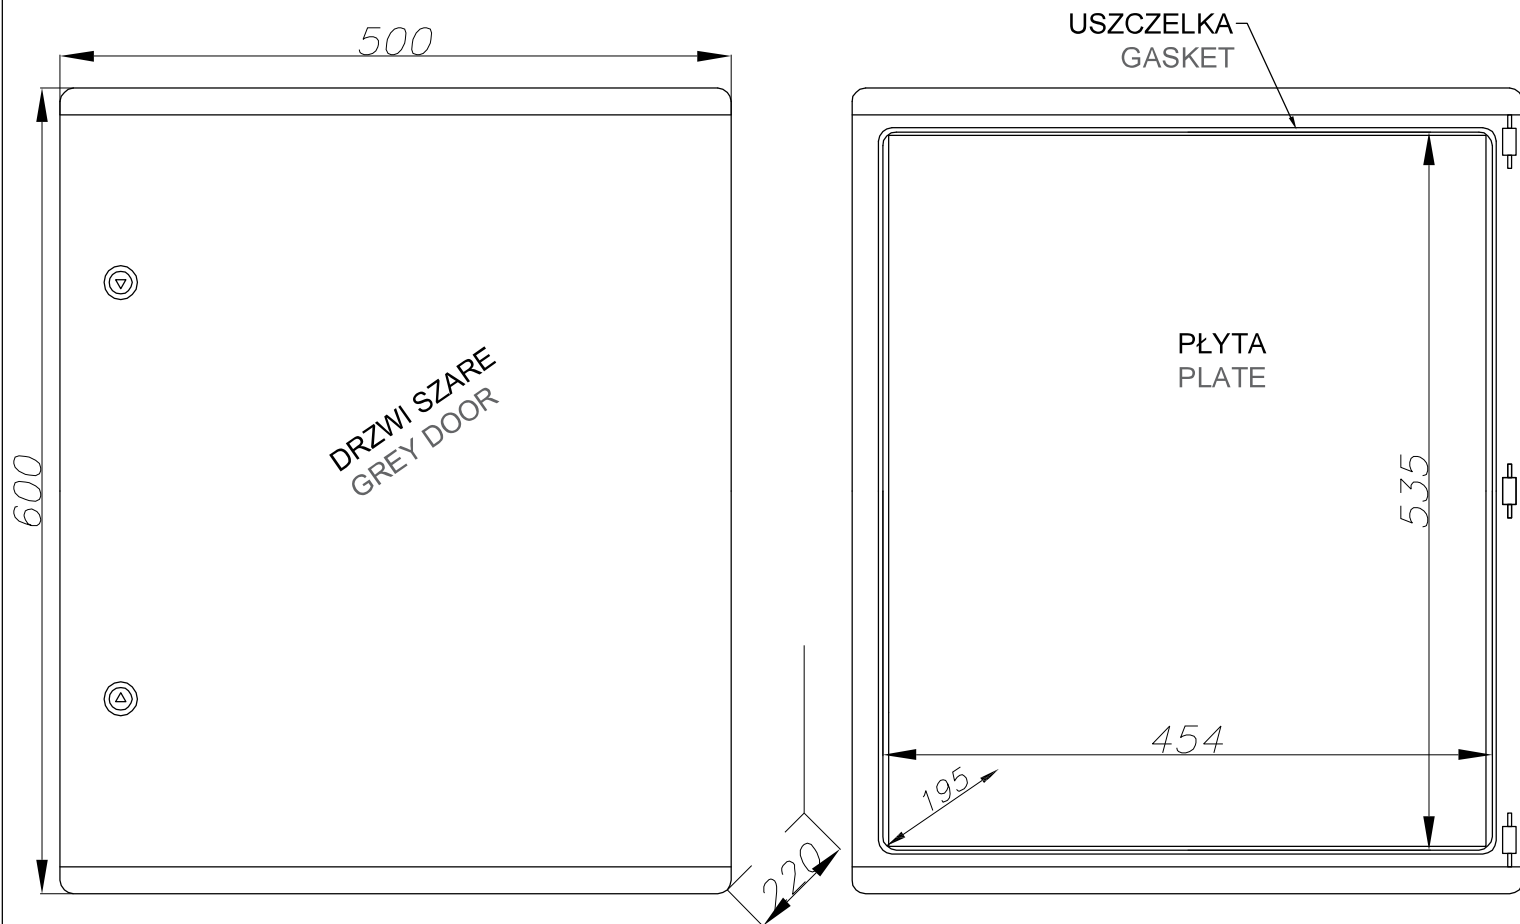

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP65
- PROTECTION GRADE: IP65
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naściennne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAK PATENT INSERT WITH KEY

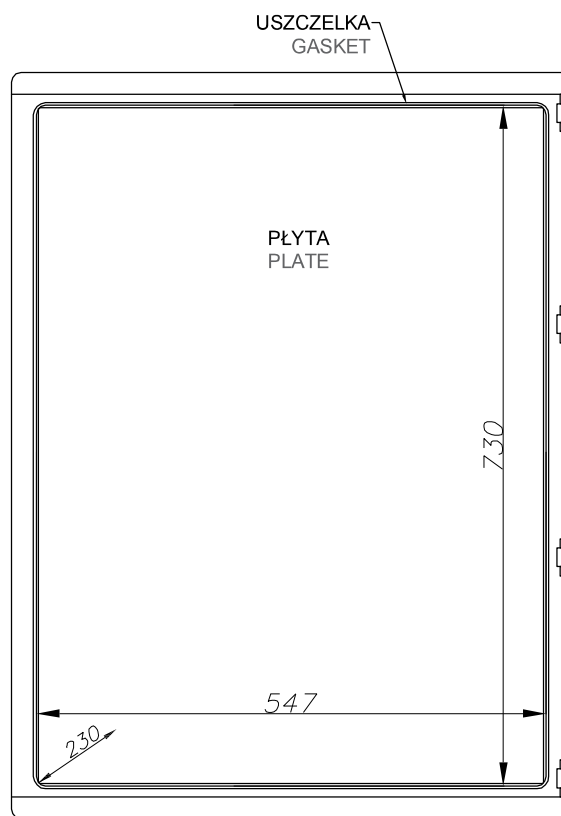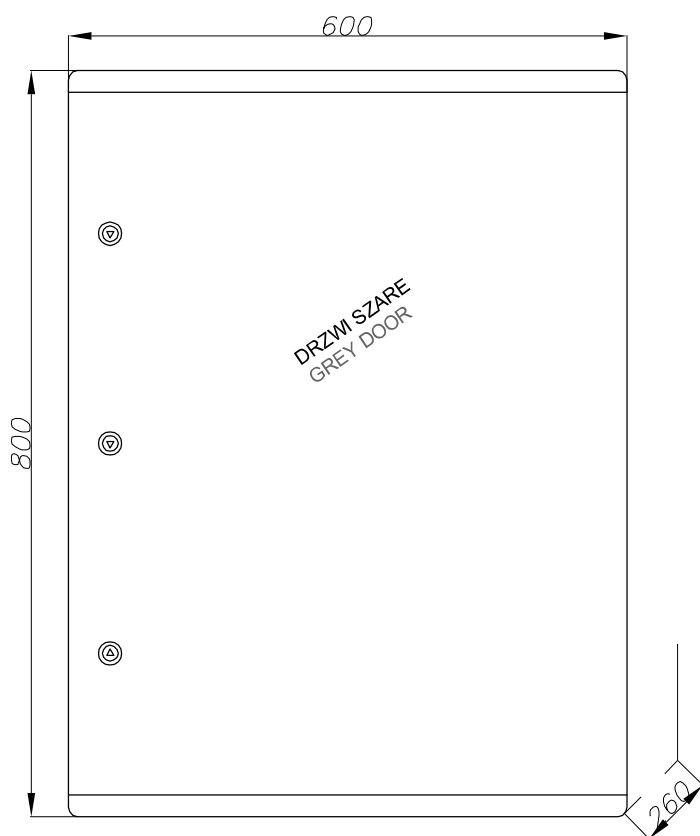

INFORMACJE TECHNICZNE:

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Kolor: RAL 7035 (szary)
- COLOR: RAL7035 GREY
- Materiał: ABS
- MADE OF ABS
- Stopień ochrony IP55
- PROTECTION GRADE: IP55
- Materiał drzwi przezroczystych: poliwęglan
- TRANSPARENT DOOR MADE OF POLYCARBONATE
- Wyposażona w ocynkowaną płytę montażową 1,2mm
- INCLUDES 1.20 MM GALVANIZED MOUNTING PLATE
- Wyposażona w zamki z tworzywa
- LOCKS MADE OF PLASTIC MATERIAL
- Wyposażona w 4 naścienne uchwyty montażowe
- INCLUDES 4 WALL MOUNTING HANDLES
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- DOOR OPENING ANGLE 180°
- Możliwość założenia zamka z wkładką metalową zamykaną na klucz
- POSSIBLE TO INSTALL A LOCK WITH METAL PATENT INSERT WITH KEY