


DS-3E0326P-E 24-portowy 100Mbps Niezarządzany Switch PoE




Wstęp

Niezarządzany switch DS-3E0326P-E wyposażony w 24 porty 10/100Mbps. Porty od 1 do 24 mogą zasilać urządzenia zasilane standardem IEEE 802.3af / IEEE 802.3at takie jak kamery IP lub telefony IP.



Cechy

- Urządzenia zasilane standardem IEEE 802.3at i IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- PoE budżet mocy 370W
- 24 porty x10/100Mbps Auto-MDIX PoE
- Zasilanie 30 W na każdy port PoE
- Odporność na przepięcia do 4 KV
- Instalacja typu Plug-and-play
- 2.75 Mbits pamięć RAM 4K adres
- Metalowa obudowa

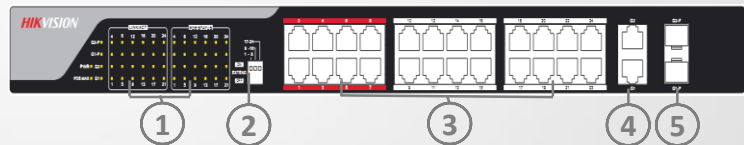

NR	Opis
1	LEDs
2	Tryb rozszerzenia
3	PoE port
4	Uplink port
5	SFP port



DS-3E0326P-E

Niezarządzany switch 24-portowy 100Mbps PoE



Specyfikacja

Model	DS-3E0326P-E
Porty	
Porty sieciowe	26
PoE Port	24, 10/100Mbps RJ45 ports
Uplink Port	2, 1000M Combo Port
Standard	
Protokoły sieciowe	IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at
Wydajność	
Przepustowość	8.8Gbps
Max. szybkość przesyłania	6.55Mpps
Wysoki priorytet portów	1-8
Tryb przesyłania	Store-and-forward
Tabela adresów MAC	4k
Flow Control	IEEE802.3x full duplex
PoE	
PoE Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at
PoE budżet mocy	370W
Tryb pracy	Extend On:250m,10M,CAT 5e
	Extend Off:100m
Ogólne	
Zasilanie	100-240V AC, 50/60Hz
Pobór mocy	≤440W
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	4KV
Temperatura pracy	Temperatura: 0°C-40°C
Wilgotność	Wilgotność: 10%-90% , bez kondensacji
Temperatura przechowywania	Temperatura: -40°C-70°C
Środowisko przechowywania	Wilgotność: 5%-90% , bez kondensacji
Waga	4.29kg
Wymiary	440mm*285mm*43mm
Akcesoria	
SFP moduł (Opcjonalnie)	HK-1.25G-20-1550: 1000M SFP module, TX1550nm/RX1310nm, LC, single-mode single-fiber, 20km HK-155M-20-1550: 100M SFP module, TX1550nm/RX1310nm, LC, single-mode single-fiber, 20km