


Blok łączników pomocniczych, 1 NO + 1 NC EN 50005 przyłączy od dołu przyłączy śrubowe wielkość S00 dla styczników pomocniczych i silnikowych !!! Produkt wycofywany!!! Następca to SIRIUS 3RH2
Preferowany typ następczy to >>3RH2911-1MA11<<

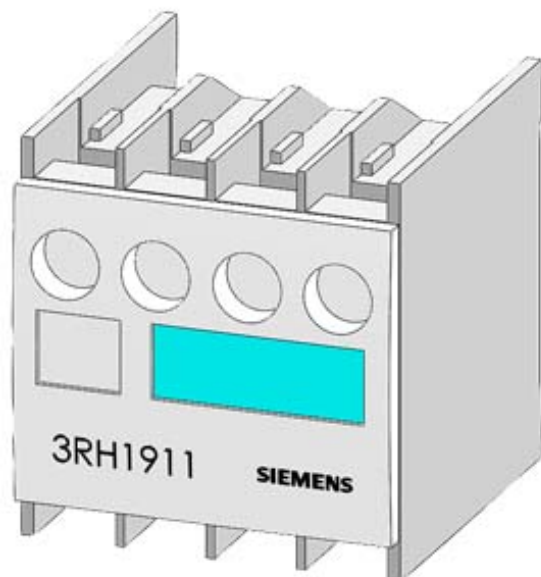

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
możliwość zastosowania	Stycznik pomocniczy i główny
stopień ochrony IP od przodu	IP20
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-55 ... +80 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączyńowych) typowy	10 000 000
trwałość elektryczna (w cyklach łączyńa) przy AC-15 przy 230 V typowy	200 000
niezawodność styku	Jedna awaria styku na 100 milionów (17 V, 5 mA)
niezawodność styku styków pomocńczych	1 awaria styku na 100 milionów (17 V, 1 mA)
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyśczenia 3 wartość znamionowa	690 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Obwód pomocńczy	

liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny	1
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 • przy 24 V • przy 230 V • maksymalny	10 A 10 A 10 A
prąd roboczy • styków pomocniczych — przy AC-14 — przy 125 V — przy 250 V — przy AC-15 — przy 24 V — przy 230 V — przy 400 V • przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	6 A 6 A 6 A 6 A 3 A 1 A
prąd roboczy • styków pomocniczych przy DC-12 — przy 24 V — przy 110 V — przy 220 V • przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-12 — przy 24 V wartość znamionowa — przy 60 V wartość znamionowa — przy 110 V wartość znamionowa — przy 220 V wartość znamionowa — przy 440 V wartość znamionowa — przy 600 V wartość znamionowa • przy 3 torach prądowych połączonych szeregowo przy DC-12 — przy 24 V wartość znamionowa — przy 60 V wartość znamionowa — przy 110 V wartość znamionowa — przy 220 V wartość znamionowa — przy 440 V wartość znamionowa — przy 600 V wartość znamionowa	10 A 3 A 1 A 10 A 10 A 4 A 2 A 1,3 A 0,65 A 10 A 10 A 10 A 3,6 A 2,5 A 1,8 A
prąd roboczy • styków pomocniczych przy DC-13	

— przy 24 V	6 A
— przy 60 V	2 A
— przy 110 V	1 A
— przy 220 V	0,3 A
• przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-13	
— przy 24 V wartość znamionowa	10 A
— przy 60 V wartość znamionowa	3,5 A
— przy 110 V wartość znamionowa	1,3 A
— przy 220 V wartość znamionowa	0,9 A
— przy 440 V wartość znamionowa	0,2 A
— przy 600 V wartość znamionowa	0,1 A
• przy 3 torach prądowych połączonych szeregowo przy DC-13	
— przy 24 V wartość znamionowa	10 A
— przy 60 V wartość znamionowa	4,7 A
— przy 110 V wartość znamionowa	3 A
— przy 220 V wartość znamionowa	1,2 A
— przy 440 V wartość znamionowa	0,5 A
— przy 600 V wartość znamionowa	0,26 A

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
szerokość	36,5 mm
wysokość	37,5 mm
głębokość	41,5 mm

Przyłącza/ Zaciski

wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— typu linka	
— z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

Dane związane z bezpieczeństwem

funkcja produktu styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1	Tak
• uwaga	Z 3RT1
funkcja produktu wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1	Tak
• uwaga	Z 3RH1

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



RMRS

other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RH1911-1MA11>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH1911-1MA11>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH1911-1MA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH1911-1MA11&lang=en

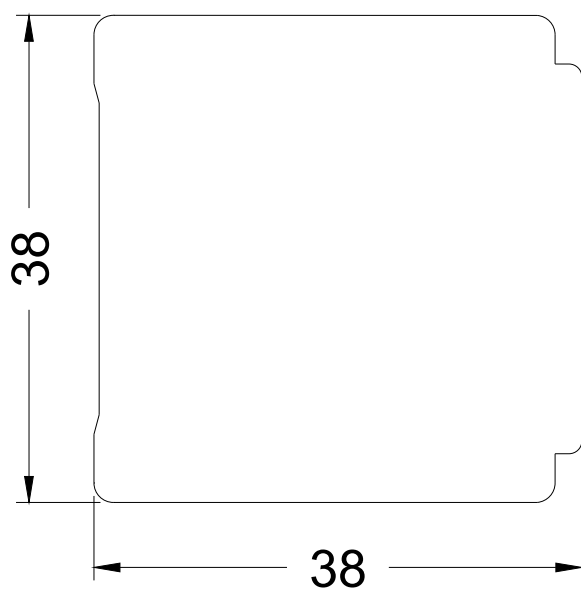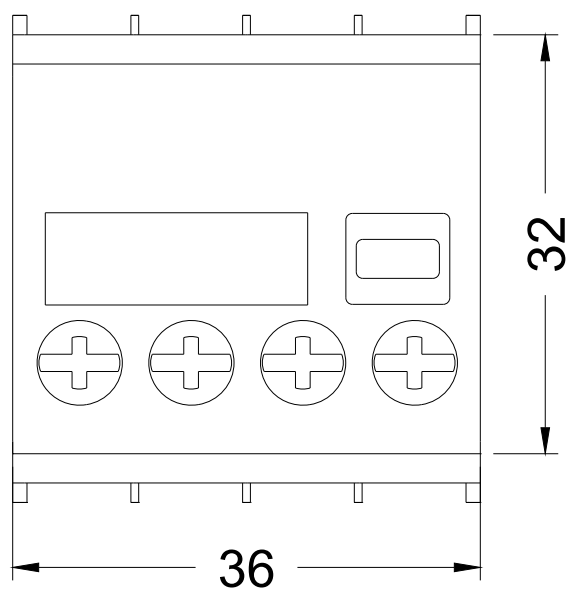

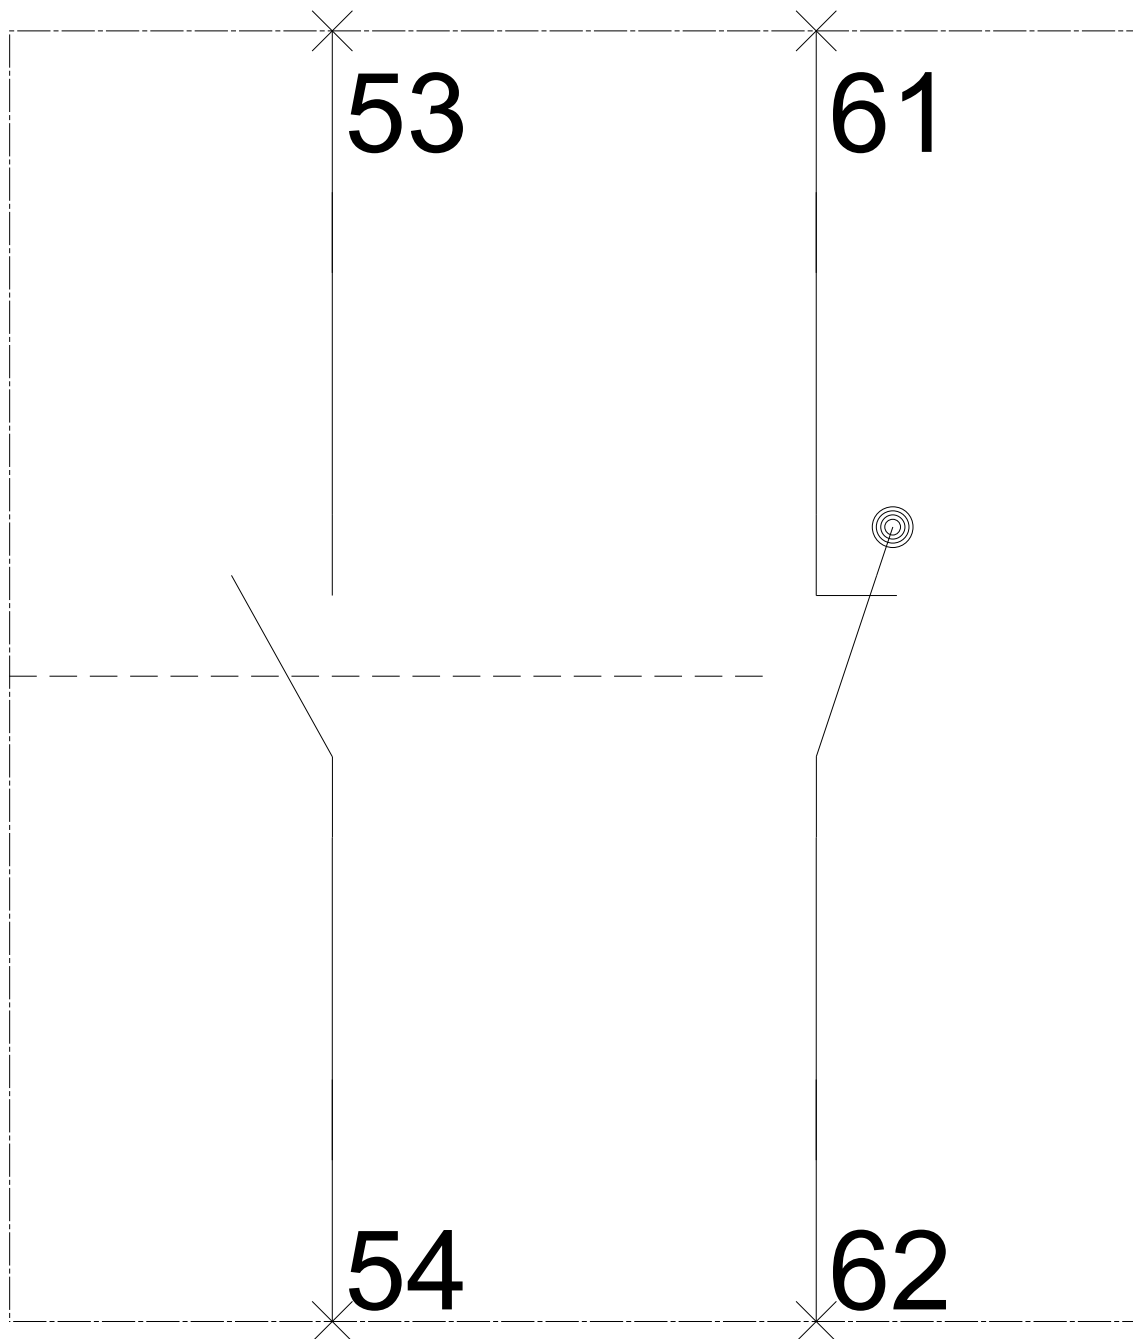

Ostatnia zmiana:

18.01.2020