


DST, uchylna podstawka bezpiecznika - 2002-2611/1000-541

złączka przelotowa/bezpiecznikowa do aparatuwej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm

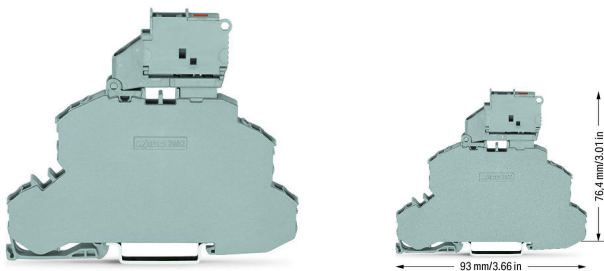

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050821272083
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	2002-2611/1000-541
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85369095990

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwytu bezpiecznika	Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	12..30 V
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,25..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,75..2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,75..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,25..4 mm ²
Prąd znamionowy I _n	16 A
Napięcie znamionowe	400 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Liczba poziomów	2
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	105..105 °C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0

Szerokość / rozmiar rastra	6,2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	76,4 mm
Długość	93 mm
Wymagana płytka zamykająca	Tak
Kolor	Szary

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1156028
--------	---------