


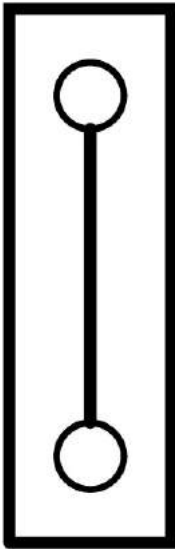

Zacisk blokowy/szeregowy, 2,5-50mm², 1b, 150A, na zaciski, przykręcany, mocowanie trzpienia

Typ K50/1
Catalog No. 098573

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria			Izolowane zaciski
Akcesoria			Izolowane pojedyncze zaciski 32 - 100 A
Description			New version: Replaces previous individual terminals K10/1, K25/1, K50/1. Finger-proof on all sides For snap-fitting on mounting rail to IEC/EN 60715 Can be screwed onto mounting plates and directly on Ci or CI-K enclosure stacking mandrels Can be grouped with additional K50/1 terminals With L, N, and protective conductor markings
Circuit			
Stosowane do			Ci CI-K T cam switches Switch-disconnector P NZM circuit-breaker CU-BAND3X9x0,8-BK

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			VDE approval in accordance with DIN EN 60947-7-1 The product complies with the EC's RoHS Directives
Tworzywo			Terminal body: Brass (CuZn39Pb2), bare Enclosure: PA 6 (halogen-free) Screws: Steel, Zn, thick-film passivated
Flame retardant			self-extinguishing
mechanical values			Stripping length 50 mm ² , 16 mm Screw heads internal hex, 5 mm

Dane elektryczne

Znamionowy prąd ciągły	I _u	A	150
Rated operational voltage	U _e	V	690
Przekrój zacisków		mm ²	2 x 50 mm ² Okrągły miedziany przewód wzmocniony, 2,5–50 mm ² Okrągły miedziany przewód linkowy, 2,5–50 mm ² Okrągły miedziany przewód elastyczny z tulejką, 2,5–35 mm ² Miedziany przewód płaski, 3 x 9 x 0,8 mm

Note for table header			 solid
			 stranded
			 flexible with ferrule
			# Flat cable

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Blok zaciskowy główny (EC000275)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecI@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Liczba biegunów			1
Prąd znamionowy		A	150
Typ połączenia			Śrubowy
Sposób montażu			Szyna DIN / śruba
Łączna liczba połączeń			2
Liczba połączeń < 6 mm²			0
Liczba połączeń 10 mm²			0
Liczba połączeń 16 mm²			0
Liczba połączeń 25 mm²			0
Liczba połączeń > 25 mm²			2
Liczba połączeń < AWG 6			0
Liczba połączeń AWG 6			0
Liczba połączeń AWG 4			0
Liczba połączeń AWG 2			0
Liczba połączeń AWG 4/0			0
Liczba połączeń 250 kcmil			0
Liczba połączeń > 250 kcmil			0
Oslona izolacyjna przed dotykiem			Tak
Wysokość		mm	38.5
Szerokość		mm	25
Głębokość		mm	60.8

