

wyposażenie do 3KC4, 3KC8 łącznik pomocniczy zawiera 2 zestyki przełączne: 1 zestaw przełączny do POZ I, II do 800-1600A wyprzedzający, zawiera 1 szt. z zestawem śrub



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do przełącznika sieciowego
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych	
• przy AC-12 przy 230 V	16 A
• przy AC-15 przy 230 V	4 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	3KC4
Szczegóły produktu	
opis produktu	Łącznik pomocniczy z 2 zestykami przełącznymi: po jednym do pozycji I i II, łączące wyprzedzająco, AC1 2 A 250 V AC
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	od 0,2 do 2,5 mm ²
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Zacisk ramowy
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
masa netto	140 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment	
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9803-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9803-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9803-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

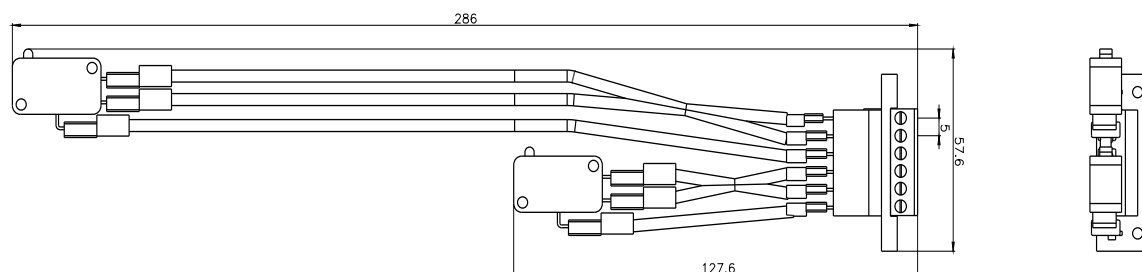

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

