

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVM Baza kolumny świetlnej z buczkiem Ø45 biała 24V

XVMC29B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Podstawa z pokrywą
skład zestawu	Element podstawy Pokrywa
Nazwa komponentu	XVM
typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
[Us] Rated supply voltage	24 V

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	45 mm
Rodzaj sygnalizacji	Ciągły lub przerywany buczek
Typ obwodu zasilającego	AC/DC
kolor obudowy	Biały
przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Oznakowanie	CE
Prąd pobierany	< 15 mA
częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

poziom hałasu	0...80 dB w 1 m
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	CCC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa i montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1 Klasa i montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa i montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529 IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Pokrycie ochronne	TC

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	9,900 cm
Waga opakowania 1	72,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,782 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	31
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions Drawings

Customer Assembled Tower Light

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

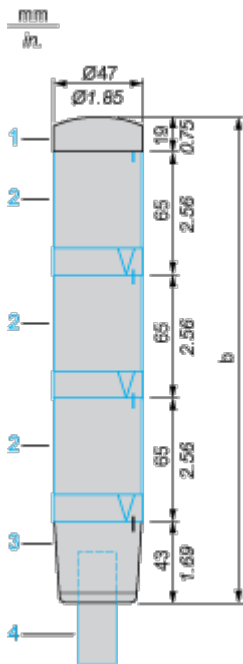


- (1) Cover (included with base unit)
- (2) Illuminated unit, to be ordered separately
- (3) Base unit
- (4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

Number of illuminated units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Connections and Schema

Customer Assembled Tower Light

Wiring Diagram

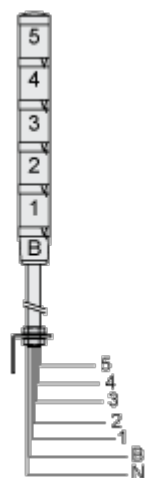

Indicator bank with buzzer (4 illuminated units max.):

4: 4th illuminated unit

3: 3rd illuminated unit

2: 2nd illuminated unit

1: 1st illuminated unit

N: Common

B: Buzzer

Indicator bank without buzzer:

5: 5th illuminated unit

4: 4th illuminated unit

3: 3rd illuminated unit

2: 2nd illuminated unit

1: 1st illuminated unit

N: Common

Maximum capacity for wiring through support tube:


- 6 wires x 1 mm²/16 AWG,
- 5 wires x 1.5 mm²/14 AWG

Technical Description

Base Unit with Integral Buzzer

Adjustment of Audible Signal

View from above:



- (1) Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
- (2) 2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone