



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 23 ... 26 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłączy śrubowe

|                                                                                                                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                          | SIRIUS                     |
| kategoria produktu                                                                                                                                              | Cewki magnetyczne          |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                             | Napęd zmienny              |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                           | 05/01/2012                 |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                                                                                               | AC/DC                      |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                       | 23 ... 26 V<br>23 ... 26 V |
| zasilające napięcie sterujące 2 przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz wartość znamionowa</li><li>• przy 60 hz wartość znamionowa</li></ul> | 26 V<br>26 V               |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                       | 23 ... 26 V                |
| zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa                                                                                                      | 26 V                       |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                       | 300 VA<br>300 VA           |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                           | 0,9<br>0,9                 |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                            | 5,8 VA<br>5,8 VA           |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                           | 0,8<br>0,8                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                          |                            |
| General Product Approval                                                                                                                                        |                            |



[Confirmation](#)



|     |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|
| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-----|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Marine / Shipping | other | Railway | Environment |
|-------------------|-------|---------|-------------|
|-------------------|-------|---------|-------------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AB31>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AB31>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-5AB31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AB31&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AB31&lang=en)

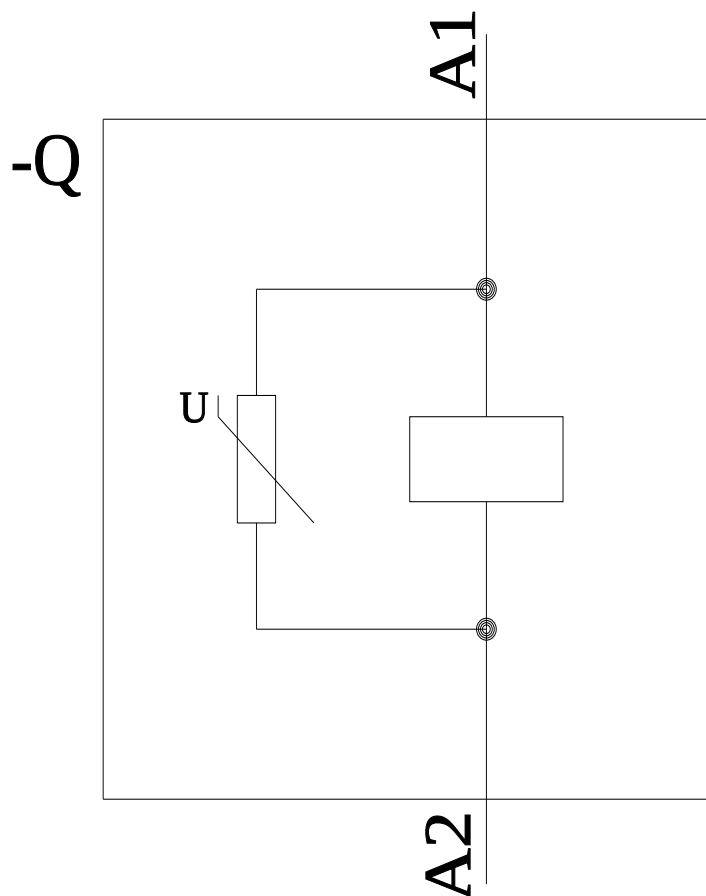

Ostatnia zmiana:

10.01.2024