

KVL-00 1p M8-M8



Specyfikacje

Numer katalogowy	001690890
Opis	Rozłącznik skrzynkowy
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	KVL
Wielkość	NH00
Ilość biegunów	1
Grupa produktowa	Rozłączniki bezpiecznikowe (skrzynkowe)
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Kategoria pracy	AC-23B / DC-22B
Połączenie	M8
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Montaż	Screw-on

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001040
Opis	Rozłącznik bezpiecznikowy
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Znamionowy prąd ciągły lu	160A
Do wkładek bezpiecznikowych	NH00
Liczba biegunów	1
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokrywy

Rysunek wymiarowy

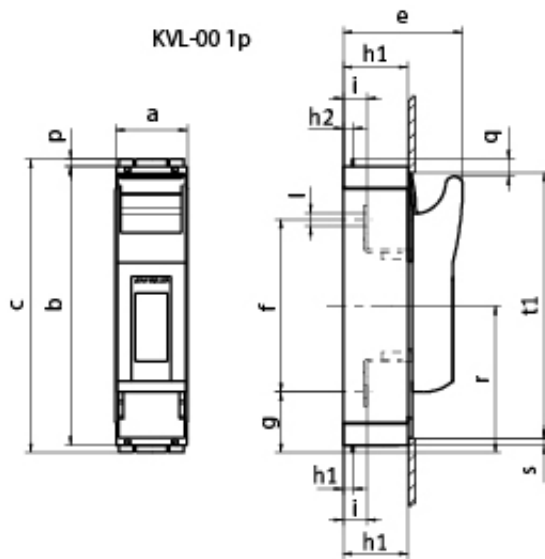

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1
KVL-00 1p M8-M8	50	195	204	84	120	42	45	7	—	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187
KVL-00 2p M8-M8	100	195	204	84	120	42	45	7	—	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187

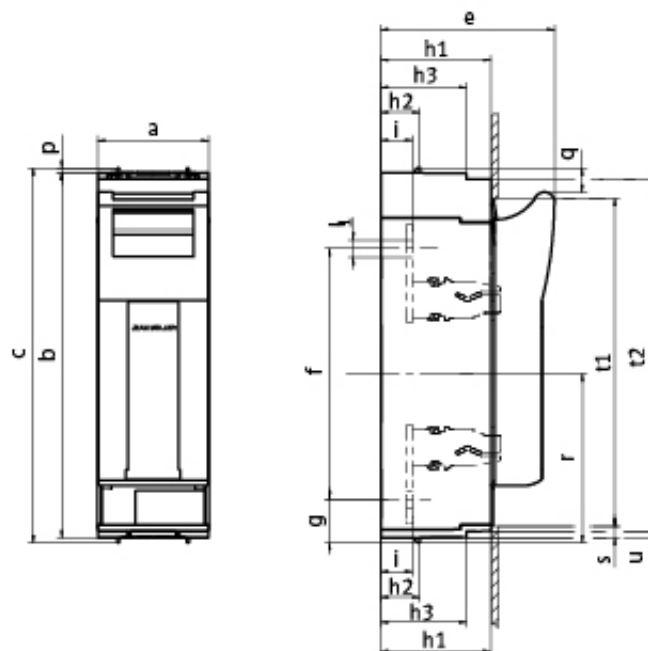

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-1 1p M10-M10	69	298	306	117	185	46	70	32	—	25	Ø10,5	4	19	138	5	272	—	—
KVL-3 1p M10-M10	91	298	306	143	205	36	90	32	70	26	Ø14	4	19	138	10	268	288	5