

ATR121

Jednokanałowy regulator uniwersalny



PROGRAMOWANIE



KOPIOWANIE


- uniwersalne wejście termometryczne i analogowe
- programowalny rodzaj wejścia, zakres wskazań oraz inne parametry
- typy regulacji: ON-OFF z histerezą, PID z autotuningiem, grzanie/chłodzenie PID ze strefą neutralną
- 2 wyjścia Q1 i Q2 konfigurowane w 4 wariantach:
 - Q1 sterujące/przełącznik, Q2 alarm/przełącznik
 - Q1 sterujące/przełącznik, SSR alarmowe/SSR
 - Q1 alarmowe/przełącznik, SSR sterujące/SSR
 - Q1 i Q2 realizujące funkcję STREFA NEUTRALNA
- możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem
- karta pamięci (szybkie kopiowanie ustawień na inne ATR121 - opcja)
- obudowa tablicowa 77x35 mm

Dane techniczne



		Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, J, K, S, R
Wejście		4÷20 mA, 0÷20 mA, 0÷10 V, PTC, NTC
		0÷6 kΩ, 0÷150 kΩ
Wyjścia		
	Q1	przełącznikowe: 10A/230 Vac (ATR121-AD), 8A/230 Vac (ATR121-B)
	Q2	przełącznikowe 5A / 230 Vac
	SSR	8V/20 mA dla zasilania 230 Vac 15V/30 mA dla zasilania 12 Vac 30V/30 mA dla zasilania 24 Vac
Zasilanie		230 Vac ±10% / 2 VA
		24/12 Vac/dc (12÷35 Vdc, 12÷24 Vac/2 VA)
Zasilanie przetworników		tak jak SSR
Wyświetlacz		LED, 3 cyfry 14 mm
Warunki pracy		0÷40 °C, 35÷95 %RH (bez kondensacji)

Dane montażowe

Wymiary obudowy	77x35x62 mm
Okno tablicy	70,5x28,5 mm
Mocowanie	w tablicy, uchwytami z boku obudowy
Materiał	NORYL 94V-0

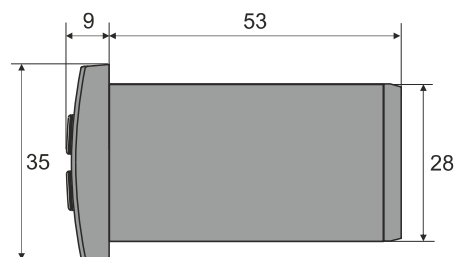

Listwa zaciskowa

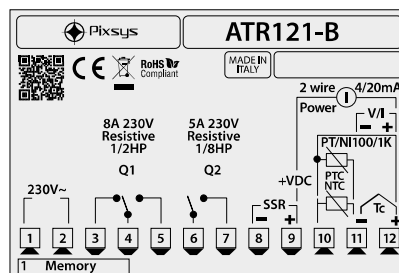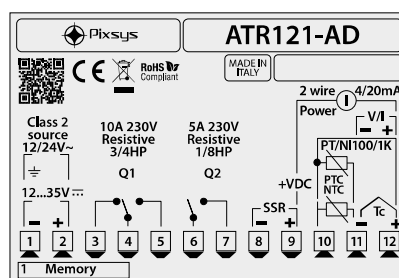

Sposób Zamawiania

ATR121 / ☐	Zasilanie	Kod
	230 Vac	B
	24/12 Vac/dc	AD

Przykład: ATR121 / B
zasilanie 230 Vac