

SETRON, Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, Iu: 32 A, Operating power / at AC-23 A at 400 V: 11.5 kW, front-mounted, rotary operating mechanism, black, 4-hole mounting of the handle



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny 3LD
wykonanie produktu	Wyłącznik główny
wykonanie wskaźnika / dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego	1 ON - 0 OFF
konstrukcja mechanizmu napędowego	Krótki uchwyt pokrętny
wykonanie uchwytu	Napęd obrotowy czarny
wykonanie mechanizmu napędowego / napęd silnikowy	Nigdy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
konstrukcja łącznika	Mocowanie czołowe
trwałość elektryczna (w cyklach łączenia) / przy AC-23 A / przy 690 V / przy 50/60 Hz	6 000
wartość I _{2t} / przy zamkniętym wyłączniku / przy 690 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny	9
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	100 000

częstotliwość przełączania / maksymalny	50 1/h
Napięcie	
napięcie izolacji / wartość znamionowa	690 V
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	6 kV
prąd / przy AC / wartość znamionowa	32 A
napięcie robocze	
• przy AC / przy 50/60 Hz / wartość znamionowa	690 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12
stopień ochrony IP / od przodu	IP65
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
• w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	1,8 W
• na przewód / typowa	1,8 W
Elektryczność	
prąd roboczy	
• przy AC-23 A / przy 690 V / wartość znamionowa	13 A
• przy AC-23 A / przy 400 V / wartość znamionowa	22 A
• przy AC-22 A / przy 690 V / wartość znamionowa	32 A
• przy AC-21 / przy 690 V / wartość znamionowa	32 A
• przy AC-21 A / przy 240 V / wartość znamionowa	32 A
• przy AC-21 A / przy 440 V / wartość znamionowa	32 A
• przy AC-22 A / przy 240 V / wartość znamionowa	32 A
• przy AC-22 A / przy 440 V / wartość znamionowa	32 A
• przy AC-23 A / przy 240 V / wartość znamionowa	22 A
• przy AC-23 A / przy 440 V / wartość znamionowa	22 A
prąd ograniczony / przy zamkniętym wyłączniku	
• przy 440 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny	4,5 kA

• przy 690 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny dopuszczalny	4,5 kA
krótkotrwała obciążalność cieplna (I _{cw})	
• ograniczony do 1 s / wartość znamionowa	640 A
• przy 690 V / ograniczony do 1 s / wartość znamionowa	640 A

Obwód główny

częstotliwość robocza	
• wartość początkowa	50 Hz
• wartość końcowa	60 Hz
moc robocza	
• przy AC-23 A / przy 240 V / wartość znamionowa	6 kW
• przy AC-23 A / przy 400 V / przy 50/60 Hz / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-23 A / przy 400 V / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-23 A / przy 440 V / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-23 A / przy 690 V / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-3 / przy 240 V / wartość znamionowa	5,5 kW
• przy AC-3 / przy 400 V / wartość znamionowa	9,5 kW
• przy AC-3 / przy 690 V / wartość znamionowa	9,5 kW
prąd roboczy / wartość znamionowa	32 A

Obwód pomocniczy

liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych / dla styków pomocniczych	0
napięcie robocze / styków pomocniczych / przy AC / maksymalny	500 V
prąd ciągły / styku pomocniczego / wartość znamionowa	10 A
napięcie izolacji / łącznika pomocniczego / wartość znamionowa	500 V

Stosowność

możliwość zastosowania	
• jako łącznik główny	Tak
• rozłącznik izolacyjny	Tak

• wyłącznik awaryjny • wyłącznik bezpieczeństwa • wyłącznik konserwacyjny	Nigdy Tak Tak
Wygląd	
kolor / napędu	czarny
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu / możliwy do zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
rozszerzenie produktu / opcjonalny	
• napęd silnikowy • wyzwacz napięciowy	Nigdy Nigdy
Połączenia	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / jednożyłowy	
• maksymalny • minimalny	8 14
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla przewodów Cu	
• jednożyłowy • typu linka / z tulejką kablową • wielożyłowy	1x (1,5...16 mm ²) 1x (1,5...10 mm ²) 1x (1,5...16 mm ²)
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego • dla styków pomocniczych	zacisk ramowy Zaciski
Wymagania	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	
• dla ochrony zwarciowej głównego obwodu prądowego / wymagany • dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego / wymagany	Bezpiecznik gL/gG: 40 A Bezpiecznik gL/gG: 10 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm
szerokość	67 mm
głębokość	92,5 mm
rodzaj montażu	Urządzenie do wbudowania techniką trwałego montażu
rodzaj montażu	
• montaż czołowy, na 4 otwory • montaż czołowy, na otwór centralny • montaż na szynach	Tak Nigdy Nigdy
masa netto	204 g
Warunki środowiskowe	

temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania / minimalny	-25 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	S
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	SF

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Shipping Approval	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2203-0TK51>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2203-0TK51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2203-0TK51

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

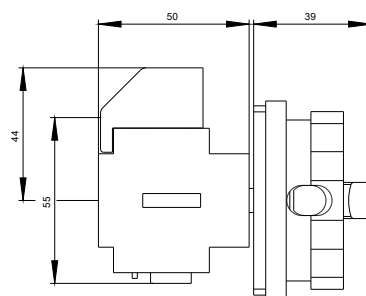

-Q1

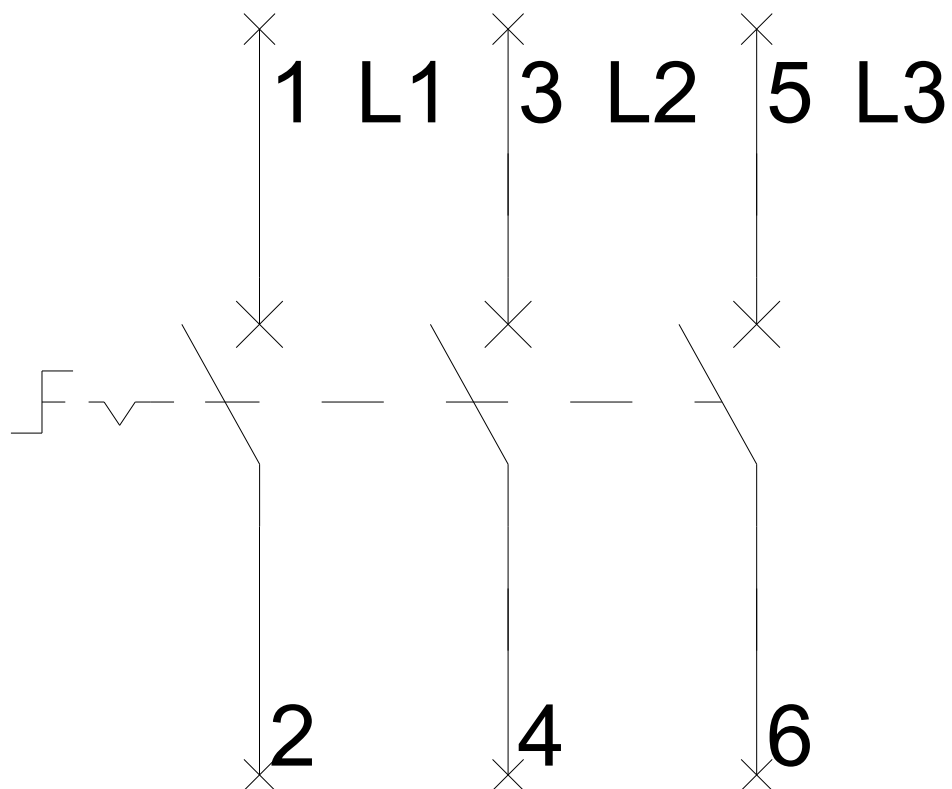

-CI

