


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015689

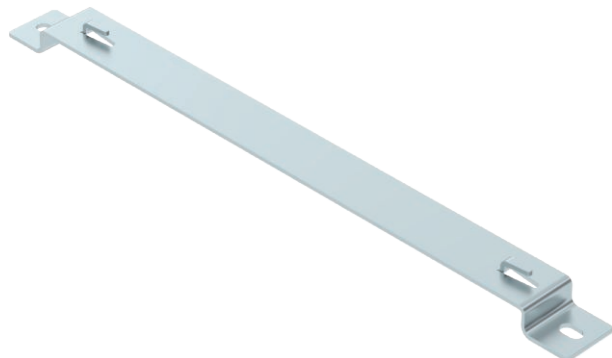

Uchwyty dystansowe do montażu korytek siatkowych na podłodze lub na ścianie.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 6015689                      |
| Typ                                   | DBLG 20 400 FS               |
| Oznaczenie 1                          | Uchwyt dystansowy            |
| Oznaczenie 2                          | do korytka siatkowego        |
| Wymiar                                | B400mm                       |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 20 szt.                      |
| Waga                                  | 46,70 kg/100 szt.            |

### Dane techniczne

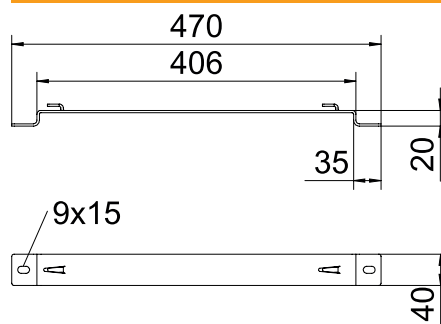

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Wysokość                          | 20,00 mm                                 |
| Wymiar B                          | 406,00 mm                                |
| Wymiar L                          | 470,00 mm                                |
| Wykonanie                         | Uchwyt ścienny-stropowy profil trapezowy |
| Zamocowanie korytka               | Łącznik mocujący                         |
| Odpowiednie do korytka kablowego  | <input type="checkbox"/>                 |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | <input type="checkbox"/>                 |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | <input checked="" type="checkbox"/>      |