

Przycisk grzybkowy podświetlany, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem, żółty, 40 mm, bez samopowrotu, odryglowanie pociągowe



| | |
|--------------------------|--|
| Nazwa markowa produktu | SIRIUS ACT |
| oznaczenie produktu | Przycisk grzybkowy |
| wykonanie produktu | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu | 3SU1 |
| Linia produktów | tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem front., matowy, 22 mm |

Obudowa

| | |
|------------------------------|---|
| Liczba punktów sterowniczych | 1 |
|------------------------------|---|

Element uruchamiający

| | |
|---|---------------------------------|
| sposób działania napędu | Bez samopowrotu |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący | Tak |
| kolor | |
| • napędu | żółty |
| materiał napędu | Tworzywo |
| Kształt napędu | Okrągły |
| średnica zewnętrzna napędu | 40 mm |
| Rodzaj urządzenia otwierającego | Odblokowanie przez pociągnięcie |
| Liczba pozycji łączeniowych | 2 |

| Pierścień frontowy | |
|--|---------------|
| element składowy produktu pierścień metalowy | Tak |
| Wykonanie pierścienia | standard |
| materiał pierścienia | Metal matowy |
| kolor pierścienia | Piaskowoszary |

| Ogólne dane techniczne | |
|--|---|
| funkcja produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE • Stopień ochrony IP | <p>Nigdy</p> <p>Nigdy</p> <p>IP66, IP67, IP69(IP69K)</p> |
| Stopień ochrony NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| odporność na wstrząsy | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 60068-2-27 • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | <p>Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms</p> <p>Kategoria 1, Klasa B</p> |
| wytrzymałość zmęczeniowa | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 60068-2-6 • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | <p>10 ... 500 Hz: 5g</p> <p>Kategoria 1, klasa B</p> |
| częstotliwość przełączania maksymalny | 1 800 1/h |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • typowy | 500 000 |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2 | S |

| Warunki środowiska | |
|--|---|
| temperatura otoczenia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania | <p>-25 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary | |
|--|---------|
| wysokość | 40 mm |
| szerokość | 40 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego | Okrągły |
| Średnica montażowa | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm |
| wysokość montażowa | 27,5 mm |
| szerokość montażowa | 40 mm |
| głębokość montażowa | 24,4 mm |

Aprobaty/ Certyfikaty

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)



| | |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1031-1BA30-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-1BA30-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1031-1BA30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-1BA30-0AA0&lang=en

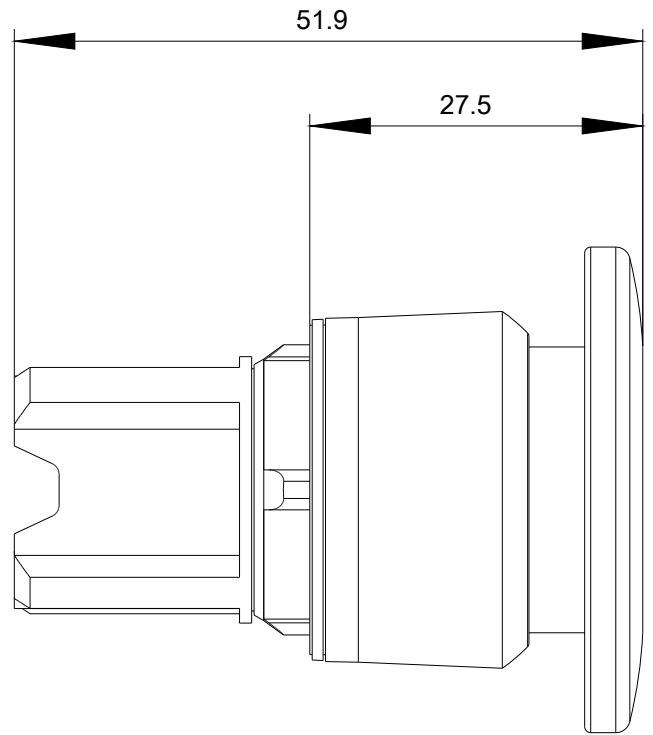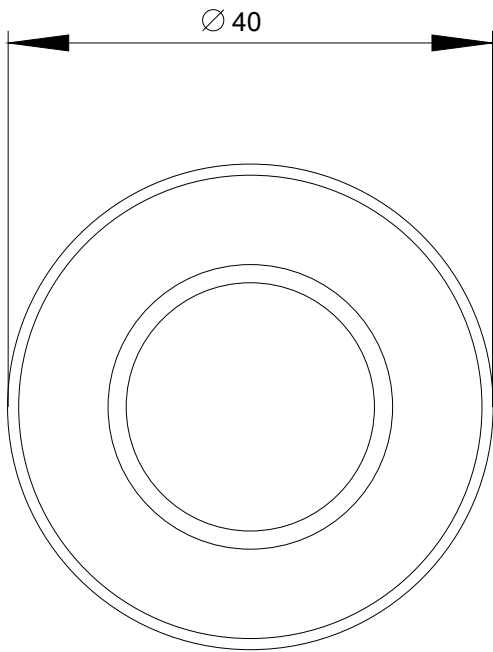

Ostatnia zmiana:

18.02.2020