

Światło migające, z wbudowaną elektroniką błyskową, czerwony, DC 24 V, średnica 70 mm





Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element migający
Wykonanie sygnału optycznego	Światło błyskające
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
napięcie robocze	
1 przy DC wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	125 mA
materiał	PC
kolor	Czerwony
rodzaj montażu	bagnet
oznaczenie środków roboczych	
zgodnie z DIN EN 61246-2	P
zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
Dane mechaniczne	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm

Lampa	
element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	Ksenonowa lampa wyladowcza
Częstotliwość błyskania	1 Hz
Liczba błysków elementu świetlnego	4 000 000
Natężenie oświetlenia	19 927 cd

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm

Aprobaty/ Certyfikaty				
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other	
 UL		 RCM	 EG-Konf.	Miscellaneous Confirmation

Więcej informacji
Information- and Downloadcenter www.siemens.com/sirius/catalogs
Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CB
CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0CB
Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-0CB
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CB&lang=en

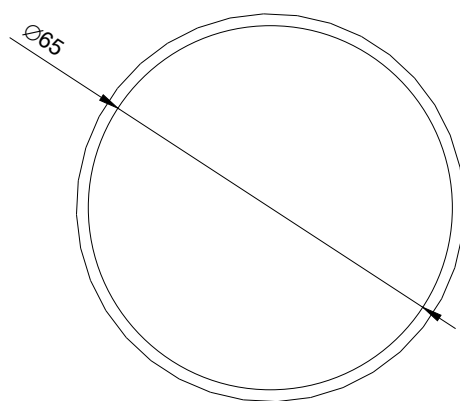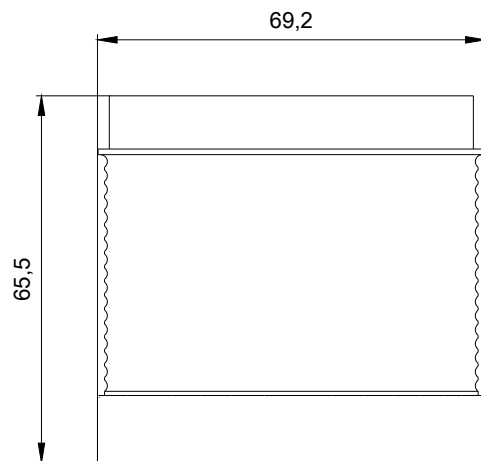

Ostatnia zmiana:



WS 4444;
WS 8333; 8WD44..._ALL
07.01.2020