


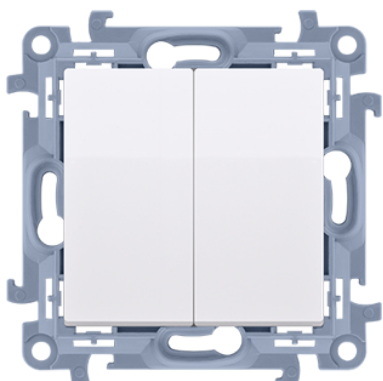

## CW5.01/11

### Łącznik świecznikowy biały 10AX

#### DANE PODSTAWOWE

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                                                      |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy                                                                          |
| Kolor                            | biały                                                                                         |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                      |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                         |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                         |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                         |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                               |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                     |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                      |

#### DANE SZCZEGÓŁOWE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        |
| Nadruk/Piktogram                     | brak                                 |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            |
| Wykończenie powierzchni              | błyszczący                           |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Wysokość produktu                    | 77 mm                                |
| Szerokość produktu                   | 77 mm                                |
| Głębokość produktu                   | 42 mm                                |
| Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |
| Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |

#### DANE LOGISTYCZNE

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Jednostka miary              | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787841256    |
| Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Dł. opak. jedn.              | 4,7 cm           |
| Waga jedn.                   | 0,0553 kg        |
| EAN13 opak.                  | 5902787841256    |
| Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |