

Kaseta 2000A, IZMX40 3-bieg. do zamówienia z wyłącznikiem

Typ **+IZMX-CAS403-2000-1**
 Catalog No. **183942**

Program dostaw


Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Technika wysuwania
Akcesoria			Kasety
			Zakres dostawy: pokrywa komory gaśniczej, okablowane zaciski rzędowe odpowiednie do wyposażenia elektrycznego
Prąd znamionowy	I_n	A	2000
Bieguny			3
Stosowane do			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
Wskazówki			Z przyłączami przewodów sterujących zgodnie z zamówionymi opcjami.
Informacja o zakresie dostawy			z pokrywą komory gaśniczej
Technika montażowa			Technika wysuwania

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Podstawa do wyłączników i rozłączników (EC002043)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Prąd znamionowy I_n		A	2000
Liczba biegunów			3
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych			Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane			Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych			Połączenie szynowe

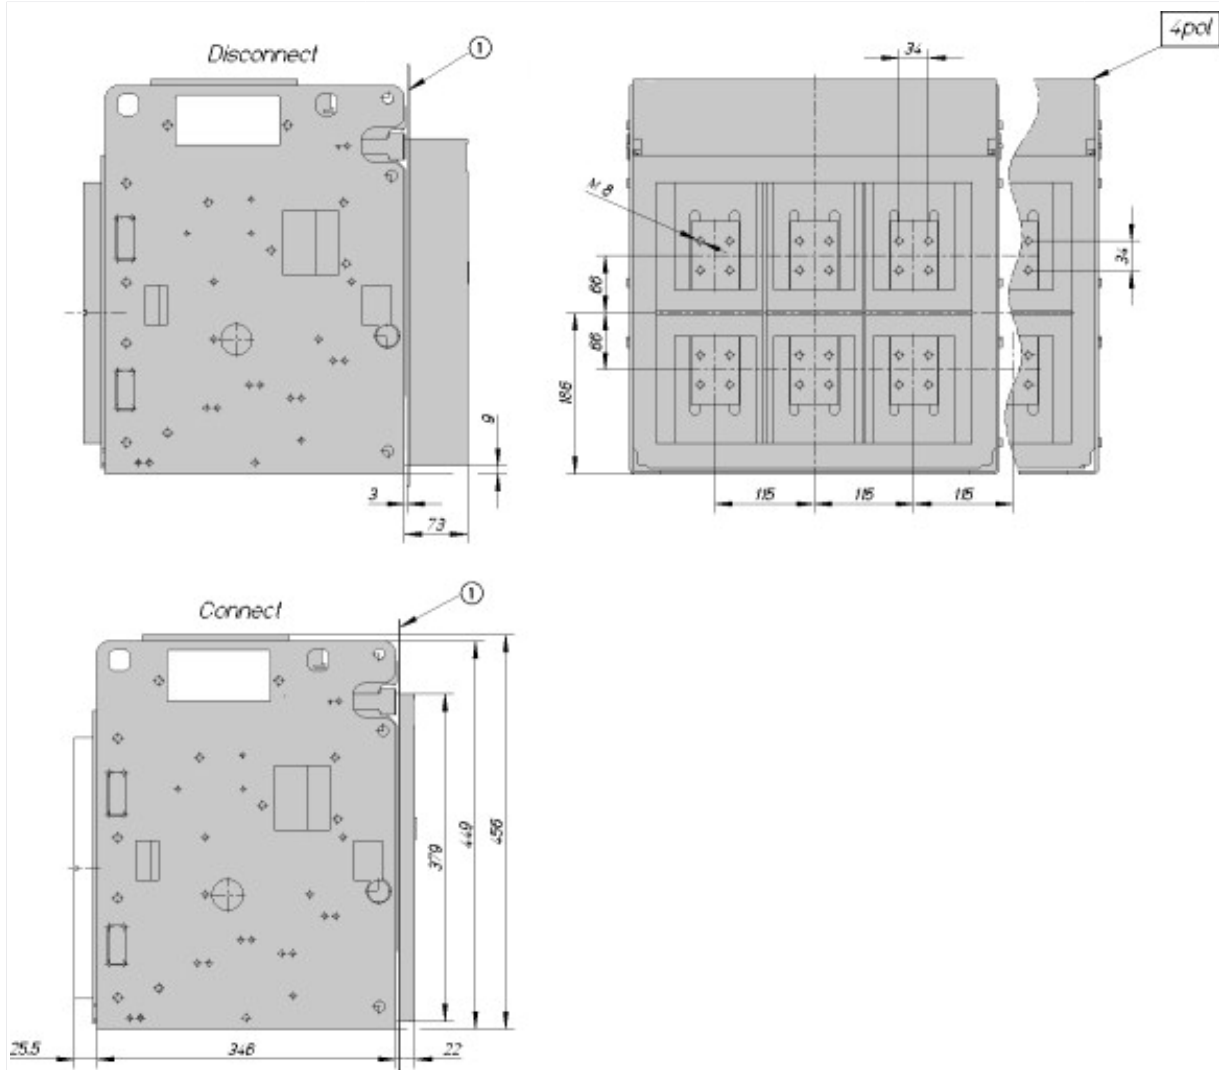

② Contact surface flange terminal