


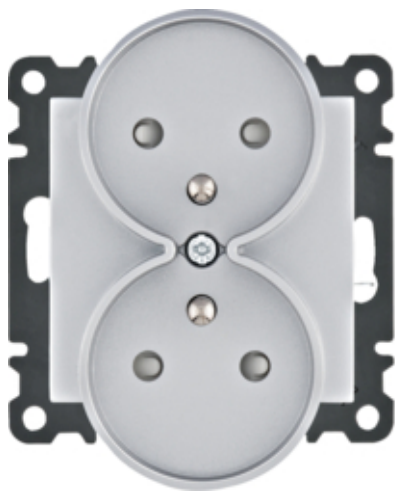

WL1342

lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną
styków srebrny

Konstrukcja

- 2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy In	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

Materiał

Kolor RAL	RAL 7001
kolor linii dekoracyjnej	srebro
Kolor	wygląd: srebro
Kolor	aluminium anodyzowane
Materiał/obrobka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
------------------	--------------------

Zastosowanie

- podwyższona ochrona przed dotykiem
- z zaciskami śrubowymi

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1
- rozszerzona ochrona styków	

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-10 do 50 °C
---------------------------	--------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------