




Przełącznik bistabilny 230VAC/110VDC 3NO+1NC 16A

EPN546

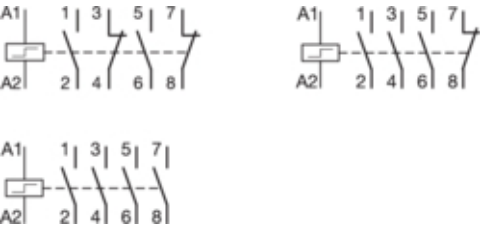

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	250/400 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	400 V
Napięcie sterowania AC	230 V
Napięcie sterowania DC	110 V

Prąd

Prąd jałowy	6 mA
Prąd znamionowy In	16 A

Moc

Maksymalna moc pobierana	55 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,6 W

Rezystancja

Nominalna wartość rezystancji cewki	
-------------------------------------	--

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	150000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500000

Wymiary

Głębokość produktu	63 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	35 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,6 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Liczba styków	4
Rodzaj styku	3 NO + 1 NC

Wposażenie

Rodzaj przekaźnika zatrzaskowego	elektromechaniczny
----------------------------------	--------------------

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms
----------------------	-------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	
---------------------------------------	--