




Przycisk sterowniczy 2x 1NO+NC zielony i czerwony  
I<sub>th</sub>=16A 230VAC

SVN391

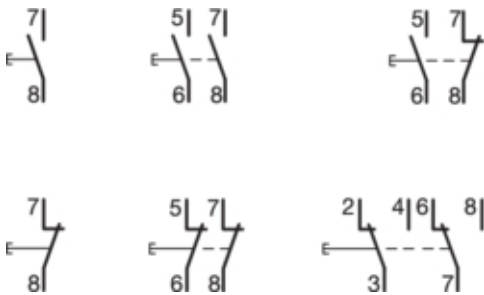

Charakterystyka elektryczna

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Częstotliwość                                      | 50/60 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 V    |

Napięcie

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>               | 250 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U <sub>imp</sub> | 4000 V |
| Napięcie załączające                                      | 230 V  |

Prąd

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Prąd znamionowy                                                                | 16 A                   |
| Przewidywany prąd zwarciaowy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16A gG | 1000A [Prot:16AgG]     |
| Przewidywany prąd zwarciaowy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16A typ B     | 1000A [Prot:16AcurveB] |
| Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym                                    | 16 A                   |

Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 15000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 15000 |

Materiał

|       |             |
|-------|-------------|
| Kolor | nie dotyczy |
|-------|-------------|

Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 66 mm   |
| Wysokość produktu  | 83 mm   |
| Szerokość produktu | 17,5 mm |

Instalacja / Montaż

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moment dokręcający | 1,7 Nm |
|--------------------|--------|

#### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Rodzaj przyłącza ze śrubą

#### Wposażenie

Liczba styków NC 1

Liczba styków NO 1

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP20

#### Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. 3

Temperatura przechowywania/transportu