


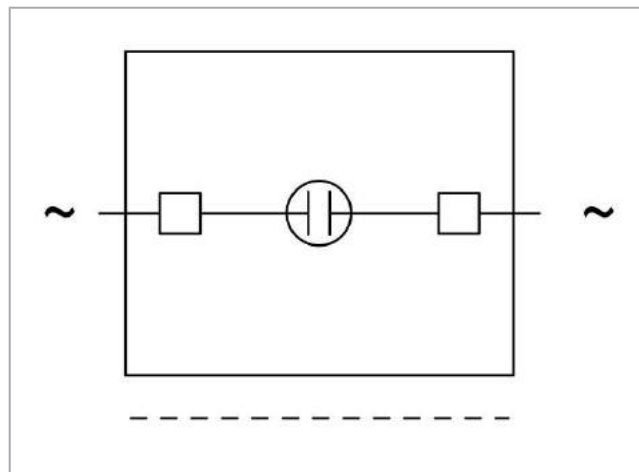

Data

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Dane elektryczne

rodzaj napięcia 1	AC/DC
-------------------	-------

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 inch
-----------	-------------------

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,057 MJ
masa	2,8 g

Dane handlowe

Grupa produktów	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454195601
Nr taryfy celnej	85366990990

Przeciwzłącze

Powiązane produkty


clamps



Nr kat.: 280-610
3-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara www.wago.com/280-610



Nr kat.: 280-616
2-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara www.wago.com/280-616



Nr kat.: 280-686
4-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara www.wago.com/280-686



Nr kat.: 280-816
4-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara www.wago.com/280-816



Nr kat.: 280-916
2-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara www.wago.com/280-916

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

280-801/281-417 doc - Datei	2017-04-27	doc 24,1 kB	Do pobrania
--------------------------------	------------	----------------	-------------

280-801/281-417 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,7 kB	Do pobrania
-------------------------------------	------------	---------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 280-801/281-417	URL	Do pobrania
------------------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 280-801/281-417	URL	Do pobrania
--------------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 280-801/281-417	URL	Do pobrania
------------------------------	-----	-------------


Wskazówki dotyczące obsługi

Installation

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

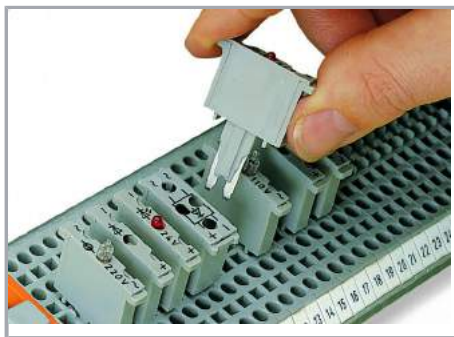

Kontrola obwodów sterowniczych i wykonawczych przy pomocy modułów z LED, mocowanych na złączkach listwowych, stwarza dla użytkownika wiele korzyści:

- Wyeliminowanie dodatkowych kosztów związanych z montażem i podłączaniem przewodów
- Separacja strony oprzewodowania od strony funkcyjnej
- Prosta i szybka wymiana na inny element funkcyjny

Dodatkowe zalety:


- Zabezpieczenie przed błędnym wetknięciem
- Duża gęstość upakowania przy szerokości złączki lub modułu 5 mm

Commoning

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

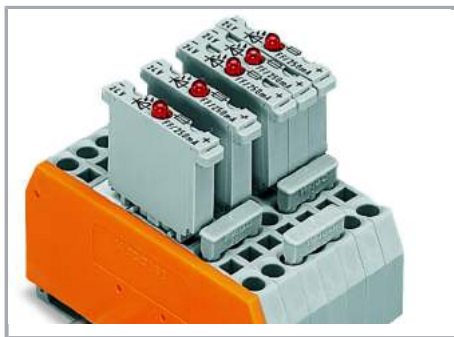

Złącze bazowe z wtykami,
grzebień mostkujący przeskokowe,
3-torowy grzebień mostkujący

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.