
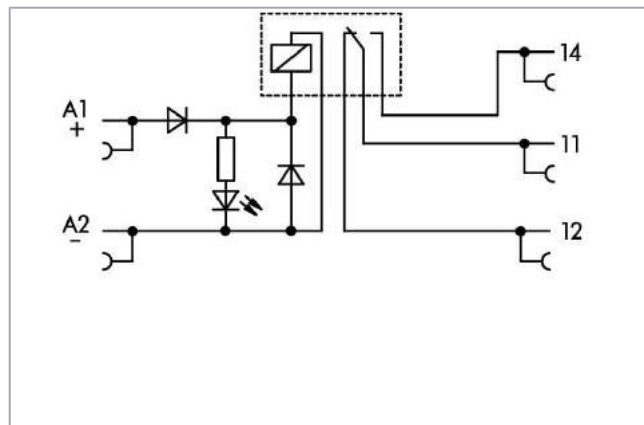


Karta katalogowa | Numer produktu: 857-304

moduł przekaźnikowy; nominalne napięcie wejściowe 24 V DC; 1 zestaw przełączny; graniczny prąd stały 6 A; sygnalizacja statusu żółta; szerokość 6 mm; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/857-304

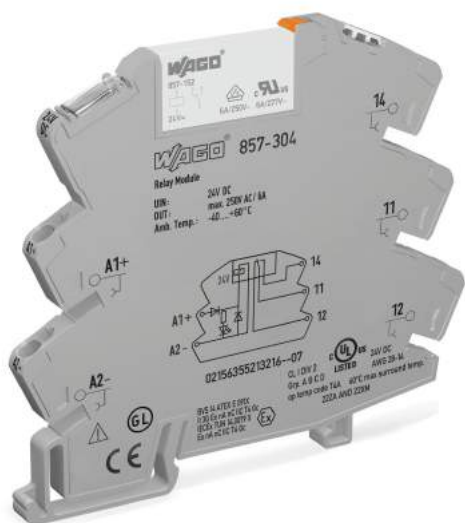

i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant



BOMcheck.net

Kolor: ■

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

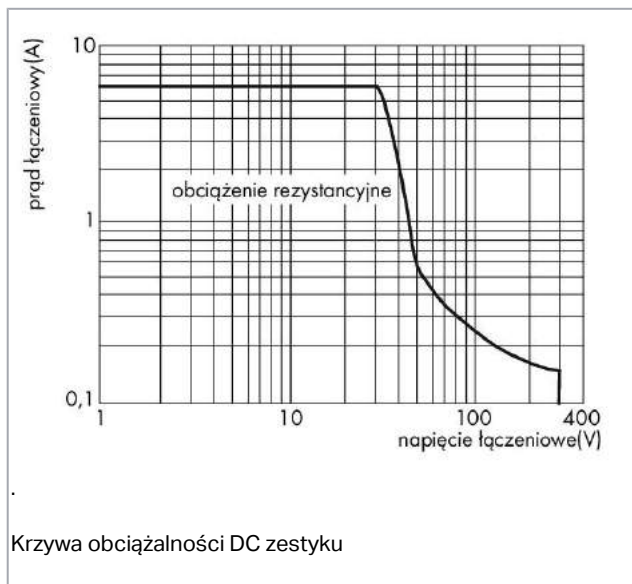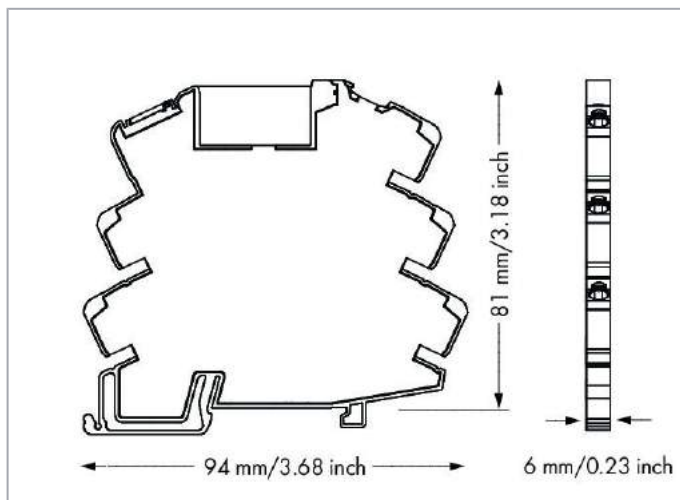

Opis artykułu

wskazówka:

Przy załączaniu obciążeń indukcyjnych zestyki i cewki przekaźników muszą być chronione przy pomocy środków ochrony przeciwprzepięciowej!

Data

Dane techniczne

Obwód wejściowy

znamionowe napięcie wejściowe U_N	DC 24 V
zakres napięcia wejściowego	-15 ... +20 %
znamionowy prąd wejściowy (IN)	10 mA

Obwód wyjściowy

liczba zestyków przełącznych	1
materiał styku (przełącznik)	AgSnO ₂
maks. trwałe natężenie prądu	6 A
maks. prąd łączeniowy (przy obc. rezyst.)	(AC) 20 A / 0,02 s
maks. napięcie łączeniowe	AC 250 V
maks. moc łączeniowa (przy obc. rezyst.)	AC 1500 VA; patrz krzywa obciążalności zestyku DC
zdolność łączeniowa	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
zalecana moc łączeniowa min.	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



czas zadziałania styku typ.	8 ms
czas odpadania	8 ms
czas drgania styku typ.	3,5 ms
trwałość elektryczna (N.O.; obciążenie rezyst; 23°C)	50 x 10 ³ switching operations
trwałość mechaniczna (N.O.; obciążenie rezyst; 23°C)	5 x 10 ⁶ switching operations
maks. częstość załączania z obc. / bez obc.	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Sygnalizacja

sygnalizacja statusu	Dioda LED żółta
----------------------	-----------------

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie znamionowe	250 V
napięcie znamionowe udarowe	4 kV
stopień zanieczyszczenia	2
wytrzymałość napięciowa wejście-wyjście (AC; 1 min)	4 kVrms
wytrzymałość napięciowa – otwarty zestyk (AC, 1 min.)	1 kVrms
stopień ochrony	IP20

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal

Wymiary

szerokość	6 mm / 0.236 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	81 mm / 3.189 inch
głębokość	94 mm / 3.701 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

kolor	szara
-------	-------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



obciążenie ogniowe	0,149 MJ
masa	31,6 g

Warunki środowiskowe

dop. temperatura otoczenia przy UN (praca)	-40 ... 60 °C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 70 °C
temperatura montażu	-25 ... +50 °C

Normy i wymagania

normy / wymagania	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508; GL; ATEX; IEC Ex
-------------------	--


Wtykany przekaźnik miniaturowy

wtykany przekaźnik miniaturowy	857-152
--------------------------------	---------

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4050821797807
Nr taryfy celnej	85364900990

Aprobaty / certyfikaty**Aprobaty Ex**

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_14_ATEX_E_091_X
	IECEx DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEx_BVS_14.0079_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Aprobaty Przemysł morski

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Przeciwzłazce

Powiązane produkty

Marking accessories

	Nr kat.: 2009-110 Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatraskowego; biały	www.wago.com/2009-110
	Nr kat.: 2009-115 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-115

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nr kat.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nr kat.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 209-128 adapter; szara	www.wago.com/209-128
	Nr kat.: 209-183 tabliczka wsuwana; biały	www.wago.com/209-183
	Nr kat.: 210-110 Pisak	www.wago.com/210-110
	Nr kat.: 249-105 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/249-105
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego;	www.wago.com/793-501/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

niebieski

**Nr kat.: 793-501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-501/000-007**Nr kat.: 793-501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012**Nr kat.: 793-501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017**Nr kat.: 793-501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023**Nr kat.: 793-501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024**Nr kat.: 793-502**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-502**Nr kat.: 793-502/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-502/000-002**Nr kat.: 793-502/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-502/000-005**Nr kat.: 793-502/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-502/000-006**Nr kat.: 793-502/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-502/000-007**Nr kat.: 793-502/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-502/000-012**Nr kat.: 793-502/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-502/000-017**Nr kat.: 793-502/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-502/000-023

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-502/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-502/000-024

**Nr kat.: 793-503**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-503

**Nr kat.: 793-503/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-503/000-002

**Nr kat.: 793-503/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-503/000-005

**Nr kat.: 793-503/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-503/000-006

**Nr kat.: 793-503/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-503/000-007

**Nr kat.: 793-503/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-503/000-012

**Nr kat.: 793-503/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-503/000-017

**Nr kat.: 793-503/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-503/000-023

**Nr kat.: 793-503/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-503/000-024

**Nr kat.: 793-504**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-504

**Nr kat.: 793-504/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-504/000-002

**Nr kat.: 793-504/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-504/000-005

**Nr kat.: 793-504/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-504/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-504/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-504/000-012**Nr kat.: 793-504/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-504/000-017**Nr kat.: 793-504/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-504/000-023**Nr kat.: 793-505**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-505**Nr kat.: 793-505/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-505/000-005**Nr kat.: 793-505/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-505/000-006**Nr kat.: 793-505/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-505/000-007**Nr kat.: 793-505/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-505/000-012**Nr kat.: 793-506**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-506**Nr kat.: 793-506/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-506/000-005**Nr kat.: 793-506/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-506/000-006**Nr kat.: 793-506/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-506/000-012**Nr kat.: 793-506/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-506/000-017**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2

www.wago.com/793-5501

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-5501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012**Nr kat.: 793-5501/000-014**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; brązowy

www.wago.com/793-5501/000-014**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024**Nr kat.: 793-566**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-566**Nr kat.: 793-566/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-566/000-002**Nr kat.: 793-566/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-566/000-005**Nr kat.: 793-566/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-566/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-566/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-566/000-007

**Nr kat.: 793-566/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-566/000-012

**Nr kat.: 793-566/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-566/000-017

**Nr kat.: 793-566/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-566/000-023

**Nr kat.: 793-566/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-566/000-024

transfer module**Nr kat.: 857-981**

adapter interfejsowy; 14-bieg.; wejście: załączanie potencjałem dodatnim

www.wago.com/857-981

**Nr kat.: 857-982**

adapter interfejsowy; 14-bieg.; wyjście: załączanie potencjałem dodatnim

www.wago.com/857-982

**Nr kat.: 857-986**

adapter interfejsowy; 15-bieg.; wejście: załączanie potencjałem dodatnim

www.wago.com/857-986

General accessories**Nr kat.: 209-184**

pasek ochronny; transparentny

www.wago.com/209-184

**Nr kat.: 857-152**

przełącznik bezpieczeństwa; nominalne napięcie wejściowe 24 V DC; 1 zestaw przełączny; graniczny prąd stały 6 A; szerokość 5 mm; wys. 15 mm

www.wago.com/857-152

tools**Nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-720

ferrule**Nr kat.: 216-241**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; biały

www.wago.com/216-241

**Nr kat.: 216-242**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; szara

www.wago.com/216-242

**Nr kat.: 216-243**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czerwona

www.wago.com/216-243

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 216-244**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90; czarny

www.wago.com/216-244**Jumper****Nr kat.: 281-482**

mostek; z izolacją; szara

www.wago.com/281-482**Nr kat.: 859-402**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-402**Nr kat.: 859-402/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-402/000-005**Nr kat.: 859-402/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-402/000-006**Nr kat.: 859-402/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-402/000-029**Nr kat.: 859-403**

mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-403**Nr kat.: 859-403/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-403/000-005**Nr kat.: 859-403/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-403/000-006**Nr kat.: 859-403/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-403/000-029**Nr kat.: 859-404**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; jasnoszary

www.wago.com/859-404**Nr kat.: 859-404/000-005**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; czerwona

www.wago.com/859-404/000-005**Nr kat.: 859-404/000-006**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; niebieski

www.wago.com/859-404/000-006**Nr kat.: 859-404/000-029**

mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; żółty

www.wago.com/859-404/000-029

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?


Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 859-405 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-405
	Nr kat.: 859-405/000-005 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-405/000-005
	Nr kat.: 859-405/000-006 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-405/000-006
	Nr kat.: 859-405/000-029 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-405/000-029
	Nr kat.: 859-406 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-406
	Nr kat.: 859-406/000-005 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-406/000-005
	Nr kat.: 859-406/000-006 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-406/000-006
	Nr kat.: 859-406/000-029 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; żółty sygnałowy	www.wago.com/859-406/000-029
	Nr kat.: 859-407 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-407
	Nr kat.: 859-407/000-005 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-407/000-005
	Nr kat.: 859-407/000-006 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-407/000-006
	Nr kat.: 859-407/000-029 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-407/000-029
	Nr kat.: 859-408 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-408
	Nr kat.: 859-408/000-005 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-408/000-005

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 859-408/000-006 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-408/000-006
	Nr kat.: 859-408/000-029 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-408/000-029
	Nr kat.: 859-409 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-409
	Nr kat.: 859-409/000-005 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-409/000-005
	Nr kat.: 859-409/000-006 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-409/000-006
	Nr kat.: 859-409/000-029 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-409/000-029
	Nr kat.: 859-410 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-410
	Nr kat.: 859-410/000-005 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-410/000-005
	Nr kat.: 859-410/000-006 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-410/000-006
	Nr kat.: 859-410/000-029 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-410/000-029

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

857-304 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 4,8 kB	Do pobrania
857-304 GAEB docx - Datei	2019-02-20	docx 16,8 kB	Do pobrania

Ulotka z instrukcją

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Elektromechanical and Solid-State Relays/Optocouplers	V 1.4.0 2019-10-15	pdf 2,4 MB	Do pobrania
---	-----------------------	---------------	-------------

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
--	---------	-----------------	-------------

Step Datei Serie 857-03xx	1.0 2011-06-20	ifc 299,3 kB	Do pobrania
---------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 857-304	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data


EPLAN Data Portal 857-304	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 857-304	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 857-304	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Podłączanie przewodów

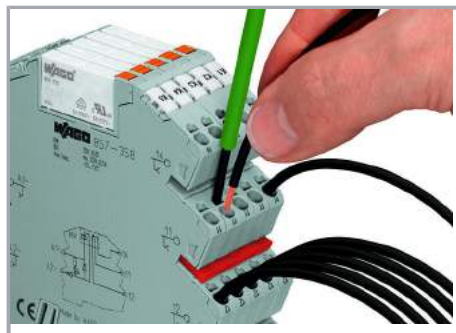


Podłączanie przewodów

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

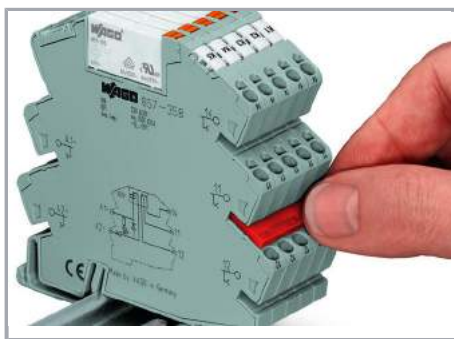

Mostkowanie przy pomocy mostków
poprzecznych

Oznaczenie



Możliwość opisywania za pomocą systemu
oznaczania WMB

Montaż

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Podłączanie wyrzutni przekaźnika

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.