

# KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW OSRAM DULUX STICK

Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



---

## OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

---

## KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Doskonała różnorodność barw światła

---

## CECHY PRODUKTU

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a \geq 80$ ; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h




## DANE TECHNICZNE

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne							
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Moc znamionowa	Częstotliwość pracy	Znamionowy strumień świetlny	Znamionowy strumień świetlny	Znamionowa temperatura barwowa światła	Barwa światła	Barwa światła (oznaczenie)	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
D STICK 11 W/2700K 220...240 V E14	11,00 W	220...240 V	11,00 W	50...60 Hz	620 lm	620 lm	2700 K	827	Warm White	2700 K	620 lm	≥80
DST STICK 11 W/2700K 220...240 V E27	11,00 W	220...240 V	11,00 W	50...60 Hz	600 lm	600 lm	2700 K	827	Warm White	2700 K	600 lm	≥80
D STICK 11 W/4000K 220...240 V E14	11,00 W	220...240 V	11,00 W	50...60 Hz	620 lm	620 lm	4000 K	840	Cool White	4000 K	620 lm	≥80
D STICK 11 W/4000K 220...240 V E27	11,00 W	220...240 V	11,00 W	50...60 Hz	600 lm	600 lm	4000 K	840	Cool White	4000 K	600 lm	≥80
D STICK 11 W/6500K 220...240 V E14	11,00 W	220...240 V	11,00 W	50...60 Hz	580 lm	580 lm	6500 K	865	Cool Daylight	6500 K	580 lm	≥80
D STICK 11 W/6500K 220...240 V E27	11,00 W	220...240 V	11,00 W	50...60 Hz	580 lm	580 lm	6500 K	865	Cool Daylight	6500 K	580 lm	≥80
D STICK 15 W/2700K 220...240 V B22d	15,00 W	220...240 V	15,00 W	50...60 Hz	900 lm	900 lm	2700 K	827	Warm White	2700 K	900 lm	≥80
D STICK 15 W/2700K 220...240 V E27	15,00 W	220...240 V	15,00 W	50...60 Hz	900 lm	900 lm	2700 K	827	Warm White	2700 K	900 lm	≥80
D STICK 15 W/4000K 220...240 V E27	15,00 W	220...240 V	15,00 W	50...60 Hz	900 lm	900 lm	4000 K	840	Cool White	4000 K	900 lm	≥80
D STICK 15 W/6500K 220...240 V E27	15,00 W	220...240 V	15,00 W	50...60 Hz	870 lm	870 lm	6500 K	865	Cool Daylight	6500 K	870 lm	≥80
D STICK 20 W/2700K 220...240 V E27	20,00 W	220...240 V	20,00 W	50...60 Hz	1160 lm	1160 lm	2700 K	827	Warm White	2700 K	1160 lm	≥80
D STICK 20 W/4000K 220...240 V E27	20,00 W	220...240 V	20,00 W	50...60 Hz	1200 lm	1200 lm	4000 K	840	Cool White	4000 K	1200 lm	≥80
D STICK 20 W/6500K 220...240 V E27	20,00 W	220...240 V	20,00 W	50...60 Hz	1120 lm	1120 lm	6500 K	865	Cool Daylight	6500 K	1120 lm	≥80


Opis produktu	Wymiary i waga			Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu			Możliwości
	Maksymalna średnica	Długość całkowita	Masa produktu	Zakres temperatury otoczenia	Znamionowa trwałość	Trwałość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Zawartość rtęci	Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Ściemnianie
D STICK 11 W/2700K 220...240 V E14	41,0 mm	126,0 mm	53,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E14	2,0 mg	Tak	Nie
DST STICK 11 W/2700K 220...240 V E27	41,0 mm	124,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 11 W/4000K 220...240 V E14	41,0 mm	126,0 mm	53,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E14	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 11 W/4000K 220...240 V E27	41,0 mm	124,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 11 W/6500K 220...240 V E14	41,0 mm	126,0 mm	53,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E14	2,0 mg	Tak	Nie

Opis produktu	Wymiary i waga			Temperatury i warunki pracy	Trwałość		Dodatkowe dane produktu			Możliwości
	Maksymalna średnica	Długość całkowita	Masa produktu	Zakres temperatury otoczenia	Znamionowa trwałość	Trwałość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Zawartość rtęci	Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Ściemnianie
D STICK 11 W/6500K 220...240 V E27	41,0 mm	124,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 15 W/2700K 220...240 V B22d	41,0 mm	143,0 mm	66,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	B22d	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 15 W/2700K 220...240 V E27	41,0 mm	145,0 mm	62,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 15 W/4000K 220...240 V E27	41,0 mm	145,0 mm	62,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 15 W/6500K 220...240 V E27	41,0 mm	145,0 mm	62,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 20 W/2700K 220...240 V E27	49,0 mm	161,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	6000 h	6000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 20 W/4000K 220...240 V E27	49,0 mm	161,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie
D STICK 20 W/6500K 220...240 V E27	49,0 mm	161,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	6000 h	6000 h	E27	2,0 mg	Tak	Nie


Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Kraj - specyficzna kategoryzacja
	Zużycie energii	Międzynarodowy system kodowania
D STICK 11 W/2700K 220...240 V E14	11 kWh/1000h	FBT-11/827-220/240-E14
DST STICK 11 W/2700K 220...240 V E27	11 kWh/1000h	FBT-11/827-220/240-E27
D STICK 11 W/4000K 220...240 V E14	11 kWh/1000h	FBT-11/840-220/240-E14
D STICK 11 W/4000K 220...240 V E27	11 kWh/1000h	FBT-11/840-220/240-E27
D STICK 11 W/6500K 220...240 V E14	11 kWh/1000h	FBT-11/865-220/240-E14
D STICK 11 W/6500K 220...240 V E27	11 kWh/1000h	FBT-11/865-220/240-E27
D STICK 15 W/2700K 220...240 V B22d	15 kWh/1000h	FBT-15/827-220/240-B22D
D STICK 15 W/2700K 220...240 V E27	15 kWh/1000h	FBT-15/827-220/240-E27
D STICK 15 W/4000K 220...240 V E27	15 kWh/1000h	FBT-15/840-220/240-E27
D STICK 15 W/6500K 220...240 V E27	15 kWh/1000h	FBT-15/865-220/240-E27
D STICK 20 W/2700K 220...240 V E27	20 kWh/1000h	FBT-20/827-220/240-E27
D STICK 20 W/4000K 220...240 V E27	20 kWh/1000h	FBT-20/840-220/240-E27
D STICK 20 W/6500K 220...240 V E27	20 kWh/1000h	FBT-20/865-220/240-E27

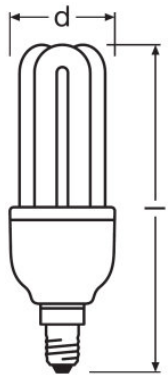


D STICK 11 W/2700K 220...240 V E14, D  
STICK 11 W/4000K 220...240 V E14, D  
STICK 11 W/6500K 220...240 V E14

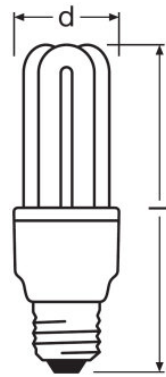





DST STICK 11 W/2700K 220...240 V  
E27, D STICK 11 W/4000K 220...240 V  
E27, D STICK 11 W/6500K 220...240 V  
E27

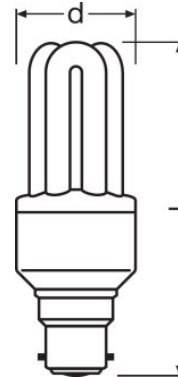

D STICK 15 W/2700K 220...240 V B22d

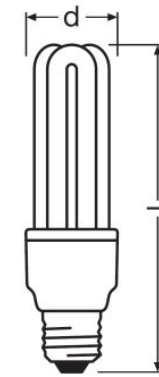

D STICK 15 W/2700K 220...240 V E27, D  
STICK 15 W/4000K 220...240 V E27, D  
STICK 15 W/6500K 220...240 V E27

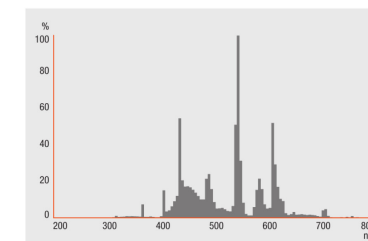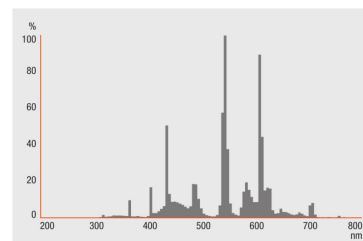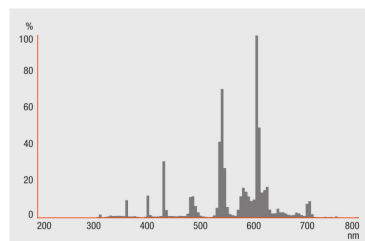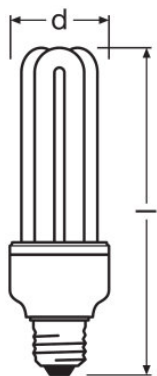

D STICK 20 W/2700K 220...240 V E27, D  
STICK 20 W/4000K 220...240 V E27, D  
STICK 20 W/6500K 220...240 V E27

D STICK 11 W/2700K 220...240 V E14,  
DST STICK 11 W/2700K 220...240 V  
E27, D STICK 15 W/2700K 220...240 V  
B22d, D STICK 15 W/2700K 220...240 V  
E27, D STICK 20 W/2700K 220...240 V  
E27

D STICK 11 W/4000K 220...240 V E14, D  
STICK 11 W/4000K 220...240 V E27, D  
STICK 15 W/4000K 220...240 V E27, D  
STICK 20 W/4000K 220...240 V E27

D STICK 11 W/6500K 220...240 V E14, D  
STICK 11 W/6500K 220...240 V E27, D  
STICK 15 W/6500K 220...240 V E27, D  
STICK 20 W/6500K 220...240 V E27

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)  
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321989994	Karton wysylkowy 8	196 mm x 200 mm x 154 mm	716,00 g	6.04 dm <sup>3</sup>
4008321990112	Karton wysylkowy 10	244 mm x 145 mm x 99 mm	829,33 g	3.50 dm <sup>3</sup>
4008321363800	Karton wysylkowy 10	240 mm x 143 mm x 139 mm	957,33 g	4.77 dm <sup>3</sup>
4008321990013	Karton wysylkowy 8	196 mm x 200 mm x 156 mm	760,00 g	6.12 dm <sup>3</sup>
4052899952355	Karton wysylkowy 10	226 mm x 95 mm x 146 mm	771,00 g	3.13 dm <sup>3</sup>
4052899952362	Karton wysylkowy 10	226 mm x 95 mm x 146 mm	791,00 g	3.13 dm <sup>3</sup>
4008321618085	Karton wysylkowy 10	147 mm x 145 mm x 199 mm	840,67 g	4.24 dm <sup>3</sup>
4008321360731	Karton wysylkowy 10	240 mm x 145 mm x 105 mm	917,00 g	3.65 dm <sup>3</sup>
4008321990020	Karton wysylkowy 8	196 mm x 200 mm x 154 mm	738,00 g	6.04 dm <sup>3</sup>
4052899952393	Karton wysylkowy 10	226 mm x 95 mm x 165 mm	905,00 g	3.54 dm <sup>3</sup>
4008321363831	Karton wysylkowy 10	265 mm x 170 mm x 111 mm	1280,65 g	5.00 dm <sup>3</sup>
4052899952379	Karton wysylkowy 10	226 mm x 95 mm x 165 mm	865,00 g	3.54 dm <sup>3</sup>
4008321360786	Karton wysylkowy 10	265 mm x 174 mm x 236 mm	1280,65 g	10.88 dm <sup>3</sup>
4008321363862	Karton wysylkowy 10	242 mm x 172 mm x 104 mm	1050,44 g	4.33 dm <sup>3</sup>
4008321988119	Karton wysylkowy 10	239 mm x 177 mm x 103 mm	1120,00 g	4.36 dm <sup>3</sup>
4008321360854	Karton wysylkowy 10	242 mm x 173 mm x 107 mm	1050,44 g	4.48 dm <sup>3</sup>

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321990068	Karton wysylkowy 6	157 mm x 197 mm x 158 mm	724,20 g	4.89 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.