


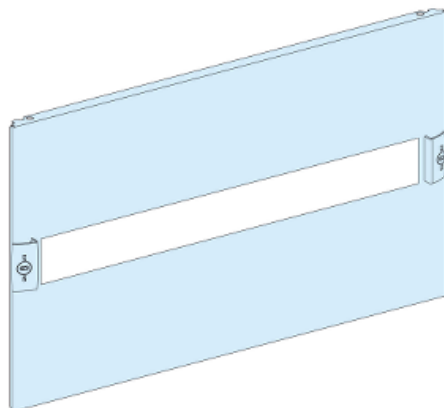

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	P25M Multifix TED Pack 160 Pack
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Multi 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe Acti 9 : Stacjonarny urządzenie modułowe Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H Compact : Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact : Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1[Spacja]X[Spacja] 3P : szyna modułowa podpora : INS100 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 4P : szyna modułowa podpora : INS100 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 3P : szyna modułowa podpora : INS125 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 4P : szyna modułowa podpora : INS125 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 3P : szyna modułowa podpora : INS160 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 4P : szyna modułowa podpora : INS160 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 3P : szyna modułowa podpora : INS40 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 4P : szyna modułowa podpora : INS40 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 3P : szyna modułowa podpora : INS63 pionowy instalacja 1[Spacja]X[Spacja] 4P : szyna modułowa podpora : INS63 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm Obudowa Pack - width 600 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0.72 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
--------------------	-----------------------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0701 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------