


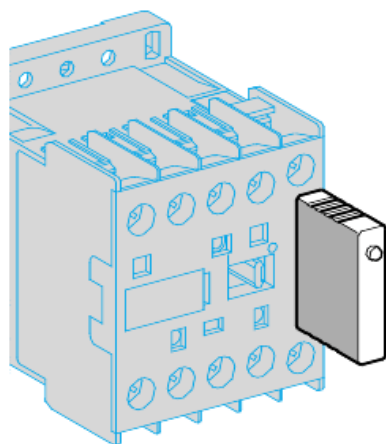

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA4K
Typ produktu lub komponentu	Moduł tłumiący
Zgodność produktu	LC1 LP1

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przemia
Sposób montażu	Zatraskowy
Technologia tłumiąca	Warystor (ograniczenie pików)
Napięcie sterujące [Uc]	12...24 V AC 12...24 V DC
Maksymalne napięcie szczytowe	2 Uc
Sygnalizacja lokalna	LED
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Wysokość	25 mm
Szerokość	6 mm
Głębokość	22 mm
Masa produktu	0.01 kg

Środowisko pracy

Normy	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TC zgodnie z IEC 60068 TC zgodnie z DIN 50016

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0650 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Środowiskowy profil produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------