


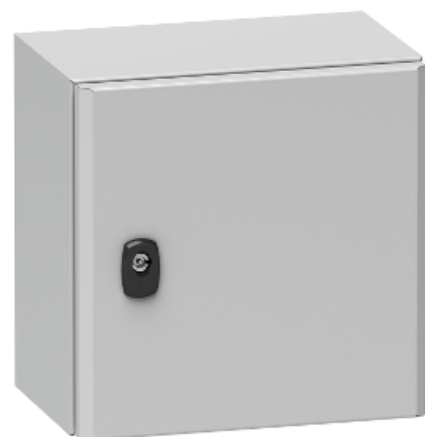

### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                         |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D                                                                     |
| Zastosowanie                  | Wielozadaniowy                                                                  |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                                              |
| Wysokość obudowy              | 400 mm                                                                          |
| Nominalna szerokość obudowy   | 400 mm                                                                          |
| Nominalna głębokość obudowy   | 200 mm                                                                          |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                                           |
| Opis płyty montażowej         | Pełna                                                                           |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                                        |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                                               |
| Elementy składowe urządzenia  | Korpus 1<br>Płyta montażowa 1<br>Drzwi z zamkiem 1<br>Płyta dławika kablowego 1 |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu             | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości<br>Korpus jednoczęściowy                       |
| Liczba drzwi            | 1 płyta czołowa                                                                              |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny 120 °                                                                    |
| Typ blokady             | 3 mm zamek dwuprętowy                                                                        |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                        |
| Części wymiawalne       | Drzwi zawiasami<br>Płyta przepustu kablowego Wkrętami<br>Płyta montażowa elementem mocującym |
| Materiał                | Stal galwanizowana dla płyty montażowa<br>Stal dla obudowa                                   |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy obudowa                                                       |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Kolor                | Szary RAL 7035 obudowa :           |
| Normy                | IEC 62208                          |
| Certyfikaty produktu | BV<br>CUL<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL |
| Masa produktu        | 8 kg                               |

### Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                                                                                               |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 0810 - Schneider Electric declaration of conformity<br><a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>  |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny<br><a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                        |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                 |

### Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|