


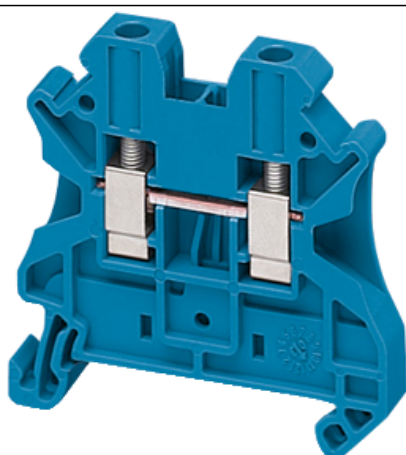

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                  |
| Nazwa produktu                            | Linergy TR               |
| Typ produktu lub komponentu               | Blok zacisków            |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | TRV                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Rodzaj złączeni                           | Przepust                 |
| Poziom listwy zaciskowej                  | 1                        |
| Sposób montażu                            | Zatraskowy               |
| Przekrój znamionowy                       | 4 mm <sup>2</sup>        |
| Długość                                   | 47.7 mm                  |
| Kolor                                     | Niebieski                |
| Ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 50 szt.           |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                            | 6.2 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość                             | 47.5 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Przylączy - zaciski                  | 1 x screw terminal : upstream (M3)<br>1 x screw terminal : downstream (M3)                                                                                                                                                        |
| Liczba połączeń                      | 2                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozycja łącza                        | Bokiem                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba wejść pomiarowych             | 2                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekrój poprzeczny kabla            | 0.2...4 mm <sup>2</sup> , elastyczny z końcówką kablową<br>0.2...6 mm <sup>2</sup> , solid without cable end<br>0.14...6 mm <sup>2</sup> , stały z końcówką kablową<br>0.2...6 mm <sup>2</sup> , elastyczny bez końcówki kablowej |
| Moment dokręcania                    | 0.6...0.8 N.m                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 9 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ narzędzia                        | Podłączenie : wkrętak<br>Odłączenie : wkrętak                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 600 V CSA<br>690 V zgodnie z ATEX Exe II Ex II 2 GD<br>600 V cURus<br>1000 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1                            |
| [In] prąd znamionowy                | 32 A conforming to EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A cURus<br>30 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD                         |
| Materiał                            | Poliamid 6/6 (skrzynka izolacyjna)<br>Stop miedzi (złącze i wkręt)<br>Stop miedzi (łącze wspólne)<br>Stal chromoniklowa (sprężyna) |
| Utrata dielektryka                  | 0.01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0.01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4                                                       |
| Stała dielektryczna                 | 3.7 przy 1 MHz                                                                                                                     |
| Rezystywność                        | 10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093<br>10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30                                                                |
| Odporność powierzchni               | 1000 GΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30                                                                      |
| Odporność na pełzanie               | 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30                                                |
| Ognioodporność                      | V0, grubość 0.8 mm zgodnie z UL 94                                                                                                 |
| Masa produktu                       | 9.4 g                                                                                                                              |
| Zgodność gamy                       | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Pragma<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>TeSys                                   |
| Zgodność produktu                   | Obudowy Spacial                                                                                                                    |

## Środowisko pracy

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu            | EAC<br>LR<br>cURus<br>GL<br>VDE<br>DNV<br>CSA<br>IEC-Ex<br>ATEX           |
| Wytrzymałość dielektryczna      | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                                                                                               |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 1052 - Schneider Electric declaration of conformity<br><a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej - Go to CaP for more details<br><a href="#">Go to CaP for more details</a>    |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny<br><a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                        |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                 |

## Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|