


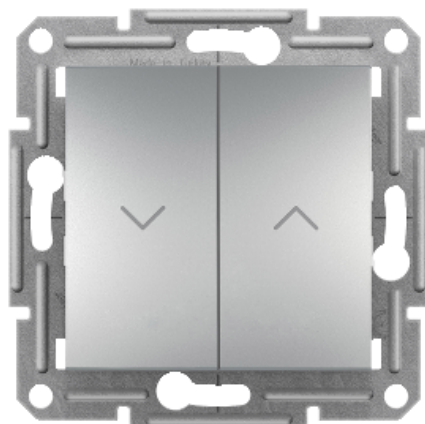

Parametry podstawowe

Gama	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	Roller blind
Number of rocker	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 A 250 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie	GÓRA-DÓŁ
Przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm ²
Sztynność kabla	Elastyczny Sztwny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Screws or claws 51...70 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0.065 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	VDE
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20