


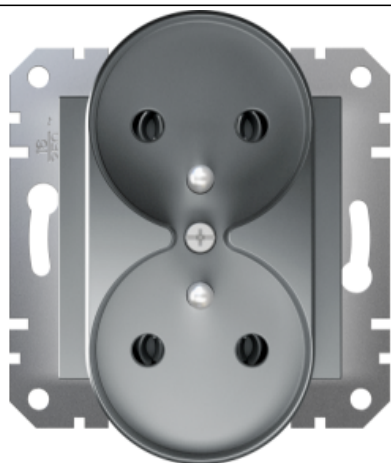

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Gniazdo standardowe	Polska
Odcień koloru	Stalowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Szytywność kabla	Szytywny Elastyczny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...75 mm Śruby
Wysokość	83 mm

Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	23,8 mm
Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	0,082 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	BBJ
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	81,33 g
Wysokość dla opakowania 1	7,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,01 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	20,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	31,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	50
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,229 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------