


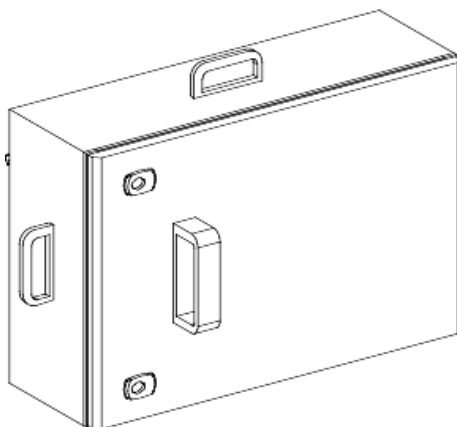

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność gamy                    | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KS kanał kablowy szynowy                                                                                                                                       |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                                                                                                                                        |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowe wymienny wyjścia<br>Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia                                                                        |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 250 A w 35 °C                                                                                                                                                                                              |
| Protection type                  | odłącznik z bezpiecznikami: dla aM typ ostrza bezpiecznik, wielkość 1 - 250 A zgodnie z NF standard<br>odłącznik z bezpiecznikami: dla gG typ ostrza bezpiecznik, wielkość 1 - 250 A zgodnie z NF standard |
| Dostarczane wyposażenie          | bezpieczniki do osobnego zamówienia                                                                                                                                                                        |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                                                                                                                                                                              |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor                            | Biały (RAL 9001)                                                                                                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                            | Rozdział średniej mocy                                                                                                                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                                       |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                  | 690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                                             |
| Częstotliwość sieci                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Przyłącza elektryczne                              | Miedziana końcówka kablowa - ISO40 - kabel : 150 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Miedziana końcówka kablowa - ISO40 - kabel : 150 mm <sup>2</sup> sztywny |
| Door/Cover opening side                            | RIGHT                                                                                                                                                   |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej              | Przez otwarcie drzwi                                                                                                                                    |
| Normy                                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                              |
| Materiał korpusu                                   | Metal                                                                                                                                                   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Szerokość         | 630 mm |
| Głębokość         | 258 mm |
| Depth (door open) | 777 mm |
| Wysokość          | 432 mm |
| Masa produktu     | 20 kg  |

## Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| System uziemienia  | TT<br>TN-S<br>IT         |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|