


Przełącznik bistabilny z wyłącznikiem czasowym, na szynę DIN, z Przełącznikiem inrush 160A/20ms

on/off, Un=230V, I=16A InRush(160A/20ms), styki 1P, zaciski śrubowe, 1 moduł

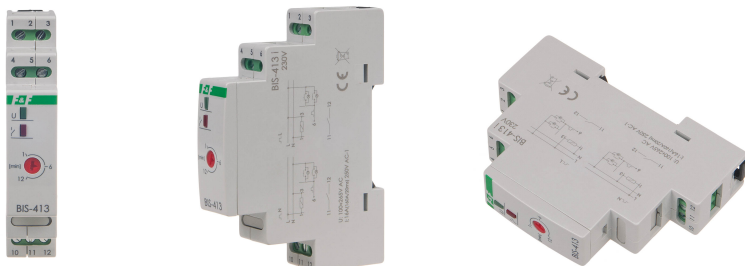

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598459
Alt. ID produktu	BIS-413-LED
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-413-LED
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	0 mm
Napięcie sterowania 1	100..265 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	100..265 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	3000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	1500 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	8 A

Możliwa obsługa ręczna	Nie
------------------------	-----

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031745
--------	---------