


## Statecznik Philips HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

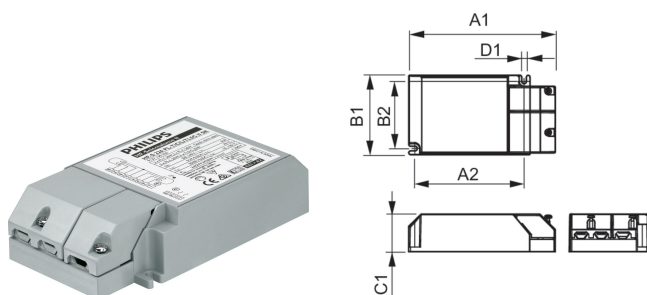

### Informacje ogólne

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 8718291169635                              |
| Alt. ID produktu          | 871829116963500                            |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY                                    |
| ID produktu wg producenta | 913713035866                               |
| Nazwa marki               | PHILIPS                                    |
| Seria produktu            | HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief |
| Kraj pochodzenia          | Polska                                     |
| KGO                       | 0                                          |
| Kod celny                 | 85041020                                   |

### Opis ETIM

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                   | Statecznik (EC001497)                |
| Grupa                                   | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                                   | Elektroniczny                        |
| Model Multiwatt                         | Tak                                  |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                  |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                  |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                  |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                  |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                  |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                  |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                  |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                  |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                                  |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                                  |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                                  |
| Ściemniacz RF                           | Nie                                  |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie                                  |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ściemniacz Touch and Dim         | Nie                           |
| Ściemniacz Zigbee                | Nie                           |
| Ściemniacz z przyciskiem         | Nie                           |
| Bez funkcji ściemniania          | Tak                           |
| Do lamp typu HI                  | Nie                           |
| Do lamp typu HM                  | Nie                           |
| Do lamp typu HS                  | Nie                           |
| Do lamp typu LS                  | Nie                           |
| Do lamp typu T7                  | Nie                           |
| Do lamp typu T16                 | Nie                           |
| Do lamp typu T16-R               | Nie                           |
| Do lamp typu T26                 | Nie                           |
| Do lamp typu T38                 | Nie                           |
| Do lamp typu T-R                 | Nie                           |
| Do lamp typu T-U                 | Nie                           |
| Do lamp typu TC-D                | Nie                           |
| Do lamp typu TC-DD               | Nie                           |
| Do lamp typu TC-DEL              | Tak                           |
| Do lamp typu TC-F                | Nie                           |
| Do lamp typu TC-L                | Nie                           |
| Do lamp typu TC-QEL              | Nie                           |
| Do lamp typu TC-S                | Nie                           |
| Do lamp typu TC-SEL              | Nie                           |
| Do lamp typu TC-T                | Nie                           |
| Do lamp typu TC-TEL              | Tak                           |
| Do lamp o mocy (układ 1-lampowy) | 18..18 W                      |
| Do lamp o mocy (układ 2-lampowy) | 18..18 W                      |
| Do wielu źródeł światła          | 1..2                          |
| Do lamp o mocy                   | 18..18 W                      |
| Napięcie znamionowe              | 220..240 V                    |
| Obudowa                          | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Z odciążeniem naprężeń           | Tak                           |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20                          |
| Klasa ochronności                | Brak                          |
| Długość                          | 125,5 mm                      |
| Szerokość                        | 67,8 mm                       |
| Wysokość                         | 32 mm                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8718291169642 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1112439 |
|--------|---------|