


## Ballast - HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps - Lamp Type: TL5/PL-L - Number of Lamps: 2

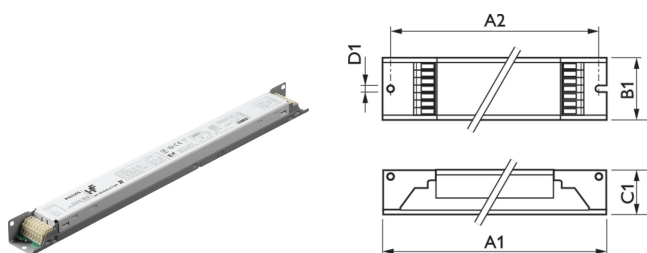

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8711500910677   |
| Alt. ID produktu          | 871150091067730 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 913700609666    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| Kraj pochodzenia          | Polska          |
| KGO                       | 0               |
| Kod celny                 | 85041080        |

### Opis ETIM

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                   | Statecznik (EC001497)                |
| Grupa                                   | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                                   | Elektroniczny                        |
| Model Multiwatt                         | Nie                                  |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz DALI                         | Tak                                  |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                  |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                  |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                  |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                  |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                  |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                  |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                  |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                                  |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                                  |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                                  |
| Ściemniacz RF                           | Nie                                  |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie                                  |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie                                  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ściemniacz Zigbee                | Nie              |
| Ściemniacz z przyciskiem         | Nie              |
| Bez funkcji ściemniania          | Nie              |
| Do lamp typu HI                  | Nie              |
| Do lamp typu HM                  | Nie              |
| Do lamp typu HS                  | Nie              |
| Do lamp typu LS                  | Nie              |
| Do lamp typu T7                  | Nie              |
| Do lamp typu T16                 | Tak              |
| Do lamp typu T16-R               | Nie              |
| Do lamp typu T26                 | Nie              |
| Do lamp typu T38                 | Nie              |
| Do lamp typu T-R                 | Nie              |
| Do lamp typu T-U                 | Nie              |
| Do lamp typu TC-D                | Nie              |
| Do lamp typu TC-DD               | Nie              |
| Do lamp typu TC-DEL              | Nie              |
| Do lamp typu TC-F                | Nie              |
| Do lamp typu TC-L                | Tak              |
| Do lamp typu TC-QEL              | Nie              |
| Do lamp typu TC-S                | Nie              |
| Do lamp typu TC-SEL              | Nie              |
| Do lamp typu TC-T                | Nie              |
| Do lamp typu TC-TEL              | Nie              |
| Do lamp o mocy (układ 2-lampowy) | 80..80 W         |
| Do wielu źródeł światła          | 2..2             |
| Do lamp o mocy                   | 80..80 W         |
| Napięcie znamionowe              | 220..240 V       |
| Obudowa                          | Obudowa metalowa |
| Z odciążeniem naprężeń           | Nie              |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20             |
| Klasa ochronności                | Brak             |
| Długość                          | 424 mm           |
| Szerokość                        | 30 mm            |
| Wysokość                         | 22 mm            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8711500910691 |
|-------------------------|---------------|