


# Oprawa downligh LED Philips RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W

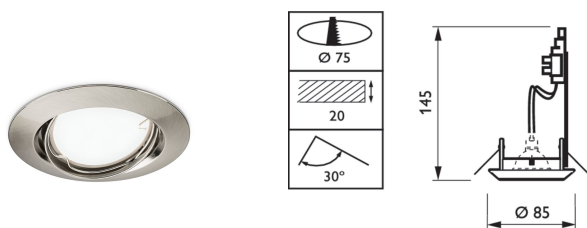

## Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8718696070123   |
| Alt. ID produktu          | 871869607012399 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 912401483104    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| Seria produktu            | Zadora LED      |
| Kraj pochodzenia          | Chiny           |
| KGO                       | 0,1             |
| Kod celný                 | 94059900        |

## Opis ETIM

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                        | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                        | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu natynkowego       | Nie                               |
| Do montażu wbudowanego       | Tak                               |
| Do montażu ściennego         | Nie                               |
| Przystosowane do zawieszenia | Nie                               |
| Do montażu sufitowego        | Tak                               |
| Regulacja                    | Uchylny                           |
| Z czujnikiem ruchu           | Nie                               |
| Z czujnikiem światła         | Nie                               |
| Źródło światła               | LED, wymienne                     |
| Zawiera źródło światła       | Tak                               |
| Oprawka                      | GU10                              |
| Materiał obudowy             | Tworzywo sztuczne                 |
| Kolor obudowy                | Biały                             |
| Materiał klosza              | Tworzywo sztuczne przezroczyste   |
| Rodzaj napięcia              | AC                                |
| Napięcie znamionowe          | 220..240 V                        |
| Rodzaj osprzętu              | Nie wymagany                      |
| Zawiera osprzęt              | Nie                               |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ściemniacz 1-10 V                                     | Nie                        |
| Ściemniacz DALI                                       | Nie                        |
| Ściemniacz PWM                                        | Nie                        |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                          | Nie                        |
| Bez funkcji ściemniania                               | Nie                        |
| Odbłyśnik                                             | Brak                       |
| Podział światła                                       | Symetryczny                |
| Kąt rozsyłu światła                                   | Wiązka szerokokątna 41-80° |
| Rozsył światła                                        | Bezpośredni                |
| Stopień ochrony (IP)                                  | IP20                       |
| Odporność uderowa                                     | IK02                       |
| Klasa ochronności                                     | II                         |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1      | -25..45 °C                 |
| Maksymalna moc zestawu                                | 5 W                        |
| Barwa światła                                         | Biały                      |
| Temperatura barwowa                                   | 2700..2700 K               |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                         | 80-89                      |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                    | 355 lm                     |
| Wysokość/głębokość                                    | 145 mm                     |
| Średnica zewnętrzna                                   | 85 mm                      |
| Wysokość/głębokość wbudowania                         | 145 mm                     |
| Średnica wbudowania                                   | 75 mm                      |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”        | Nie                        |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1         | Nie                        |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie                        |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8718696070246 |
|-------------------------|---------------|