


## BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P

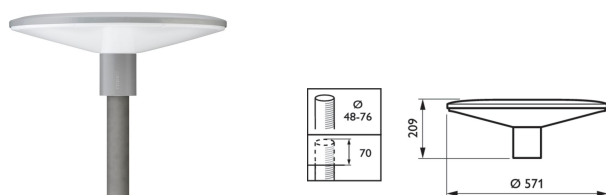

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8718291910442   |
| Alt. ID produktu          | 871829191044200 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 910925866298    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| Seria produktu            | TownGuide       |
| KGO                       | 0               |

### Opis ETIM

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa                                            | Oprawa uliczna i placowa (EC000062) |
| Grupa                                            | Oprawy oświetleniowe (EG000027)     |
| Sposób montażu                                   | Nakładany od góry                   |
| Źródło światła                                   | LED, wymienne                       |
| Zawiera źródło światła                           | Tak                                 |
| Liczba źródeł światła                            | 64                                  |
| Oprawka                                          | Inne                                |
| Materiał obudowy                                 | Aluminium                           |
| Zabezpieczenie powierzchni                       | Malowanie proszkowe                 |
| Kolor obudowy                                    | Szary                               |
| Materiał klosza                                  | Tworzywo sztuczne opalizowane       |
| Rodzaj napięcia                                  | AC                                  |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 V                          |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym | 296..296 mA                         |
| Rodzaj osprzętu                                  | Sterownik LED sterowany prądem      |
| Zawiera osprzęt                                  | Tak                                 |
| Ściemniacz 0-10 V                                | Nie                                 |
| Ściemniacz 1-10 V                                | Nie                                 |
| Ściemniacz DALI                                  | Nie                                 |
| Ściemniacz DMX                                   | Nie                                 |
| Ściemniacz DSI                                   | Nie                                 |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)             | Nie               |
| Ściemniacz GPRS                                     | Nie               |
| Ściemniacz LineSwitch                               | Nie               |
| Ściemniacz systemowy producenta                     | Nie               |
| Ściemniacz PWM                                      | Nie               |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                        | Nie               |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                        | Nie               |
| Ściemniacz programowalny                            | Nie               |
| Ściemniacz RF                                       | Nie               |
| Ściemniacz triakowy                                 | Nie               |
| Ściemniacz Touch and Dim                            | Nie               |
| Ściemniacz Zigbee                                   | Nie               |
| Ściemniacz z przyciskiem                            | Nie               |
| Bez funkcji ściemniania                             | Nie               |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C              | 100000 h          |
| Stopień ochrony (IP)                                | IP66              |
| Rodzaj dyfuzora światła                             | Soczewka ostrości |
| Regulowany układ optyczny                           | Nie               |
| Do montażu na szczycie słupa                        | 62..62 mm         |
| Odporność uderowa                                   | IK10              |
| Klasa ochronności                                   | I                 |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”      | Nie               |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1    | -40..35 °C        |
| Rodzaj systemu sterowania                           | Brak              |
| Z pilotem                                           | Nie               |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) | Nie               |
| Z programowalnym sterownikiem oświetlenia           | Nie               |
| Z kablem podłączeniowym                             | Nie               |
| Długość kabla                                       | 0 m               |
| Maksymalna moc zestawu                              | 16 W              |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                  | 1160 lm           |
| Barwa światła                                       | Biały             |
| Temperatura barwowa                                 | 3000..3000 K      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                       | 80-89             |
| Skuteczność świetlna oprawy                         | 73 lm/W           |
| Współczynnik mocy                                   | 0,94              |
| Wysokość/głębokość                                  | 209 mm            |
| Długość                                             | 571 mm            |
| Średnica                                            | 571 mm            |
| Rodzaj okablowania                                  | Końcowe           |
| Liczba biegunów                                     | 3                 |
| Przekrój przewodu                                   | 1,5 mm²           |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|