


Przełącznik bistabilny grupowy

Un=230V~ ; Io<2×10A ; montaż na szynie TH-35 ; grupowy

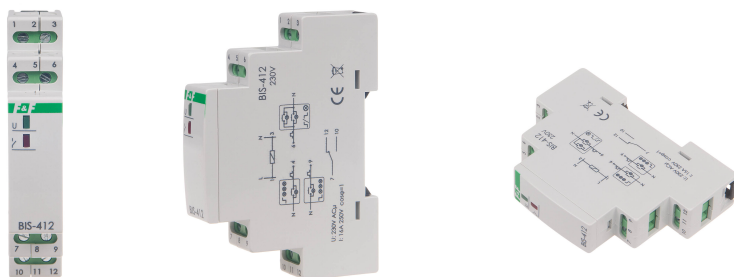

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312596226
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-412
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie sterowania 1	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Znamionowy prąd załączania	5 A
Zakres napięcia zasilającego	230..230 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	600 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	300 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	200 VA
Możliwa obsługa ręczna	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031740
--------	---------