

## D-SERIES DRR SRD ECO 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



W skład akcesoriów do przekaźników D-SERIES wchodzi:

- cokół przekaźnika
- moduły LED / zabezpieczające
- obejmy metalowe

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SRD ECO 3CO                                                                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1132820000</a>                                                                                   |
| Wykonanie  | D-SERIES DRR, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 3, zestaw przelączny, prąd trwały: 12 A, złącze śrubowe |
| GTIN (EAN) | 4032248952670                                                                                                |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                      |

**D-SERIES DRR  
SRD ECO 3CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 38 mm   | Szerokość (cale) | 1,496 inch |
| Wysokość   | 76,7 mm | Wysokość (cale)  | 3,02 inch  |
| Głębokość  | 27 mm   | Głębokość (cale) | 1,063 inch |
| Masa netto | 60,2 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |                                             |                                 |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 85 °C                                       | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 65 °C                                       | Temperatura pracy, min.         | -40 °C         |
| Wilgotność                      | 35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia | Temperatura eksploatacyjna      | -40 °C...65 °C |
| Temperatura magazynowania       | -40 °C...85 °C                              |                                 |                |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**dane znamionowe UL**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E355547 |
|------------------------|---------|

**Wyjście**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| znamionowe napięcie załączające | 250 V AC           |
| Napięcie znamionowe sterowania  | Rodzaj napięcia AC |
|                                 | maks. 250          |
| Napięcie łączeniowe AC, max.    | 300 V              |
| prąd trwały                     | 12 A               |
| Prąd ciągły                     | Prąd 12 A          |

**Dane zestawu**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Typ zestawu | 3 zestaw przełączny |
|-------------|---------------------|

**Dane ogólne**

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Szyna                   | TS 35 | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |        |

**Koordinacja izolacji**

|                                                                 |                    |                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kategoria przepięciowa                                          | III                | Stopień zanieczyszczenia                        | 2                                 |
| Stopień ochrony                                                 | IP20               | Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście     | 2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min.    |
| Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny | ≥ 4 mm             | Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 2,21 kV <sub>efekt.</sub> / 1 min |
| udarowe napięcie wytrzymywane                                   | 4,8 kV (1,2/50 µs) |                                                 |                                   |

**Dalsze szczegóły aprobat / norm**

|       |                                                                                  |                        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Normy | EN 60664-1:2007,<br>EN 61000-6-2:2005,<br>EN 61000-6-4:2007 +<br>A1:2011, UL 508 | Nr certyfikatu (cURus) | E355547 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|

**D-SERIES DRR  
SRD ECO 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Dane przyłączeniowe**

| Metoda wykonywania złącz                                                                         |                     | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                  | złącze śrubowe      |                                                                                                   | 7 mm                |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                | 0,5 Nm              | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 1 Nm                |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.                              | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Wielkość ostrza                                                                                  | Gr. PH1             |                                                                                                   |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0   | EC001456    |
| eClass 9.0  | 27-37-16-03 | eClass 9.1 | 27-37-16-03 |
| eClass 10.0 | 27-37-16-03 |            |             |

**Informacje produktowe**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Mostki poprzeczne nie są dostępne dla tego gniazda. |
|                       | Oznaczniki nie są dostępne dla tego gniazda.        |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**


|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a> |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>                                 |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                    |

## D-SERIES DRR SRD ECO 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowany

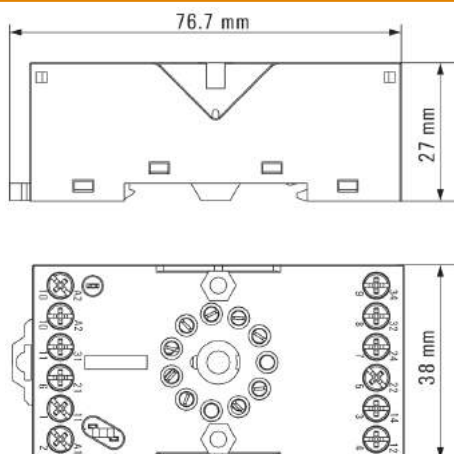

**D-SERIES DRR  
SRD ECO 3CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Akcesoria****Obejma**

W skład akcesoriów do przekaźników D-SERIES wchodzi:

- cokół przekaźnika
- moduły LED / zabezpieczające
- obejmy metalowe

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | DRR CLIP M                 | Wykonanie            |
| Nr zam.    | <a href="#">1134160000</a> | D-SERIES DRR, Obejma |
| GTIN (EAN) | 4032248953479              |                      |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                      |

**Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips**

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,  
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt  
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SDIK PH1                   | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008570000</a> | Wkrętak, Długość końcówki: 80 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248056569              |                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                  |

**D-SERIES DRR  
SRD ECO 3CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

**Akcesoria****Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips**

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, uchwyt zgodny z ISO 8764-PH, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PH1                    | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008480000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 80 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248056477              |                                                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                  |

**Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips**

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typ        | SDIK PH1 SL                | Wykonanie                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1274710000</a> | Narzędzie montażowe, Długość końcówki: 80 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118073249              |                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                              |

**D-SERIES DRR  
SRD ECO 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria****Moduły ochronne**

W skład akcesoriów do przekaźników D-SERIES wchodzi:

- cokół przekaźnika
- moduły LED / zabezpieczające
- obejmy metalowe

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM 5 6/230VAC             | Wykonanie                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1174670000</a> | D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 6...230 V AC,  |
| GTIN (EAN) | 4032248971312              | złącze wtykowe                                                     |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                    |
| Typ        | RIM 5 6/230VDC             | Wykonanie                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1174650000</a> | D-SERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania: 6...230 V |
| GTIN (EAN) | 4032248971305              | DC, złącze wtykowe                                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                    |