

**styki zaciskane**  
**HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG                                                                                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1651520000</a>                                                                                                              |
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop miedzi |
| GTIN (EAN) | 4008190400194                                                                                                                           |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                                |

**styki zaciskane**  
**HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |          |        |
|------------|-------|----------|--------|
| Masa netto | 0,6 g | Średnica | 3,5 mm |
|------------|-------|----------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                             |                             |                                                  |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Cykle wpinania              | ≥ 500                       | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 8 mm                 |
| Powierzchnia                | Srebro                      | Proces produkcji                                 | toczony              |
| Przekrój przyłącza przewodu | 0.14 - 0.37 mm <sup>2</sup> | Rezystancja skrośna                              | ≤ 4mΩ                |
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze zagniatane        | Typ                                              | złącze męskie        |
| Typoszereg                  | HD                          | Wersja wkładki                                   | HD, HDD, HQ, MixMate |
| tworzywo                    | stop miedzi                 | Średnica styku Ø pręta                           | 1,6 mm               |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0   | EC000796    |
| eClass 9.0  | 27-44-02-04 | eClass 9.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 10.0 | 27-44-02-04 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|


**Pobieranie**

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                    |


## styki zaciskane HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup> | AWG 26-22 8 mm |
| 0,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 20 8 mm    |
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18 8 mm    |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16 8 mm    |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14 8 mm    |

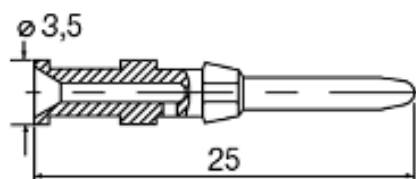

**styki zaciskane  
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Akcesoria****Narzędzia do uwalniania terminali**

Narzędzia do demontażu styków zaciskanych marki Weidmüller.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Typ        | REMOVAL TOOL HD            | Wykonanie                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1866730000</a> | Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków |
| GTIN (EAN) | 4032248437054              |                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                          |

**CTIN / CTX****Praski do styków toczonek**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CTX CM 1.6/2.5             | Wykonanie                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9018490000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              | 4mm², Zagniatanie W                                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                      |
| Typ        | CTIN CM 1.6/2.5            | Wykonanie                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9205430000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm², |
| GTIN (EAN) | 4032248733446              | 6mm², poczw. Zagniatanie karbowane                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                      |