

Końcówki kablowe rurowe typu KDM

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN bez pokrycia galwanicznego cyną
- ☒ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ☒ do odpowiedzialnych zastosowań
- ☒ bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46235
-----------	-----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

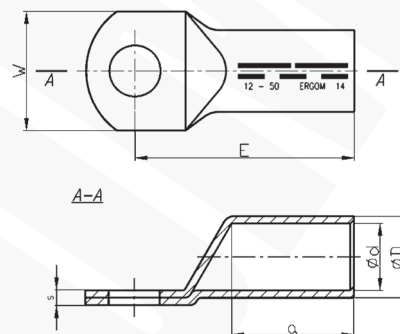

ERGOM

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	s	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KDM 10/5 (100 SZT.)	E11KM-02010100100	10	4,5	6,0	1,5	12	27	9	M5	√	6	-	1	100	0,4								
KDM 10/6 (100 SZT.)	E11KM-02010100200								M6							0,45							
KDM 10/8 (100 SZT.)	E11KM-02010100300								M8							0,4							
KDM 16/6 (100 SZT.)	E11KM-02010100400	16	5,5	8,5	2,5	20	36		M6	√	8	1	2	100	1,3								
KDM 16/8 (100 SZT.)	E11KM-02010100500														M8		1,4						
KDM 16/8 (10 SZT.)	E11KM-02010100502																0,14						
KDM 16/10 (100 SZT.)	E11KM-02010100600							17	M10						100	1,4							
KDM 16/10 (10 SZT.)	E11KM-02010100602													10	0,14								
KDM 16/12 (100 SZT.)	E11KM-02010100700							19	M12						100	1,4							
KDM 25/6 (100 SZT.)	E11KM-02010100800				25		7,0	10,0	3,0					20	38	14	M6	√	10	1	2	100	1,65
KDM 25/8 (100 SZT.)	E11KM-02010100900																						M8
KDM 25/8 (10 SZT.)	E11KM-02010100902																						
KDM 25/10 (100 SZT.)	E11KM-02010101000			17		M10			-	100	1,65												
KDM 25/12 (100 SZT.)	E11KM-02010101100			19		M12					1,9												
KDM 25/14 (100 SZT.)	E11KM-02010101200			21		M14					1,8												
KDM 25/16 (100 SZT.)	E11KM-02010101300			25		M16				100	3												
KDM 35/6 (100 SZT.)	E11KM-02010101400	35	8,2	12,5		4,0			20	42		M6	-		12	1	2					100	3,1
KDM 35/8 (100 SZT.)	E11KM-02010101500						M8				0,31												
KDM 35/8 (10 SZT.)	E11KM-02010101502																						
KDM 35/10 (100 SZT.)	E11KM-02010101600						19	M10		√	100	3,1											
KDM 35/12 (100 SZT.)	E11KM-02010101700						21	M12															
KDM 35/14 (100 SZT.)	E11KM-02010101800						23	M14															
KDM 35/16 (100 SZT.)	E11KM-02010101900						28	M16															

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	s	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KDM 50/8 (100 SZT.)	E11KM-02010102000	50	10,0	14,5	4,0	28	52	20	M8	√	14	2	3	100	4,38	
KDM 50/8 (10 SZT.)	E11KM-02010102002													10	0,44	
KDM 50/10 (100 SZT.)	E11KM-02010102100							22	M10					100	4,7	
KDM 50/10 (10 SZT.)	E11KM-02010102102													10	0,47	
KDM 50/12 (100 SZT.)	E11KM-02010102200							24	M12					4,75		
KDM 50/14 (100 SZT.)	E11KM-02010102300							26	M14	–				4,7		
KDM 50/16 (100 SZT.)	E11KM-02010102400							28	M16	√					4,6	
KDM 70/8 (100 SZT.)	E11KM-02010102500	70	11,5	16,5	4,5	28	55		M8	√	16	2	3	100	6	
KDM 70/10 (100 SZT.)	E11KM-02010102600							24	M10							6,3
KDM 70/12 (100 SZT.)	E11KM-02010102700								M12							6,4
KDM 70/14 (100 SZT.)	E11KM-02010102800				4,0			26	M14	–						6,55
KDM 70/16 (100 SZT.)	E11KM-02010102900							30	M16	√						6,2
KDM 70/20 (100 SZT.)	E11KM-02010103000							34	M20	–						6,65
KDM 95/10 (50 SZT.)	E11KM-02010103200				95			13,5	19,0	5,0					35	65
KDM 95/12 (50 SZT.)	E11KM-02010103300		M12			4,7										
KDM 95/14 (50 SZT.)	E11KM-02010103400	30	M14			4,8										
KDM 95/16 (50 SZT.)	E11KM-02010103500	32	M16			4,75										
KDM 95/20 (50 SZT.)	E11KM-02010103600	35	M20	–												
KDM 120/10 (50 SZT.)	E11KM-02010103700	120	15,5	21,0	5,0	35	70		M10	–	20	2	4	50	5,7	
KDM 120/10 (10 SZT.)	E11KM-02010103702									–				10	1,14	
KDM 120/12 (50 SZT.)	E11KM-02010103800							32	M12	√				50	5,65	
KDM 120/14 (50 SZT.)	E11KM-02010103900								M14	–					5,75	
KDM 120/16 (50 SZT.)	E11KM-02010104000								M16	√					5,6	
KDM 120/20 (50 SZT.)	E11KM-02010104100							38	M20						5,8	
KDM 150/10 (50 SZT.)	E11KM-02010104200	150	17,0	23,5	6,0	40	78		M10	√	22	2	4	50	8,3	
KDM 150/12 (50 SZT.)	E11KM-02010104300							34	M12	√					8,1	
KDM 150/14 (50 SZT.)	E11KM-02010104400								M14	–					8,2	
KDM 150/16 (50 SZT.)	E11KM-02010104500								M16	√					8	
KDM 150/20 (50 SZT.)	E11KM-02010104600							40	M20						8,2	
KDM 185/10 (50 SZT.)	E11KM-02010104700	185	19,0	25,5	6,0	42	82		M10	√	25	2	5	50	9,3	
KDM 185/12 (50 SZT.)	E11KM-02010104800							37	M12	–					9,4	
KDM 185/14 (50 SZT.)	E11KM-02010104900								M14	–					9,25	
KDM 185/16 (50 SZT.)	E11KM-02010105000								M16	√					9,3	
KDM 185/20 (50 SZT.)	E11KM-02010105100							40	M20						13,7	
KDM 240/12 (50 SZT.)	E11KM-02010105200	240	21,5	29,0	6,5	42	92		M12	√	28	2	-	50	13,5	
KDM 240/14 (50 SZT.)	E11KM-02010105300							42	M14	–					13,6	
KDM 240/16 (50 SZT.)	E11KM-02010105400								M16	√					13,8	
KDM 240/20 (50 SZT.)	E11KM-02010105500							45	M20						3,32	
KDM 300/12 (10 SZT.)	E11KM-02010105602	300	24,5	32,0	7,0	52	100		M12	–	32	2	-	10	3,4	
KDM 300/14 (10 SZT.)	E11KM-02010105702							48	M14	√					3,42	
KDM 300/16 (10 SZT.)	E11KM-02010105802								M16	√					3,4	
KDM 300/20 (10 SZT.)	E11KM-02010105902								M20	–					0,66	
KDM 400/14	E11KM-02010106002	400	27,5	38,5	10,0	70	115	55	M14	–	38	3	-	1	0,8	
KDM 400/16	E11KM-02010106102								M16	√					0,68	
KDM 400/20	E11KM-02010106202								M20						0,8	
KDM 500/14	E11KM-02010106302	500	31,0	42,0	10,0	70	125	60	M14	–	42	3	-	1	0,82	
KDM 500/16	E11KM-02010106402								M16	√					0,81	
KDM 500/20	E11KM-02010106502								M20							

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie