

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX D/E 26 W/827

OSRAM DULUX® D/E | Świetlówki jednorurkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Zalety produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw (R_{suba})/sub: gt/ 80/li
- Ściemnialne (3...100 %)



- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	26.90 W
Napięcie znamionowe	105 V
Prąd znamionowy	0,33 A
Częstotliwość pracy	nie dotyczy
Częstotliwość sieciowa	nie dotyczy

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1750 lm
Skuteczność świetlna	66 lm/W
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1800 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	nie dotyczy
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827




Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	nie dotyczy
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA



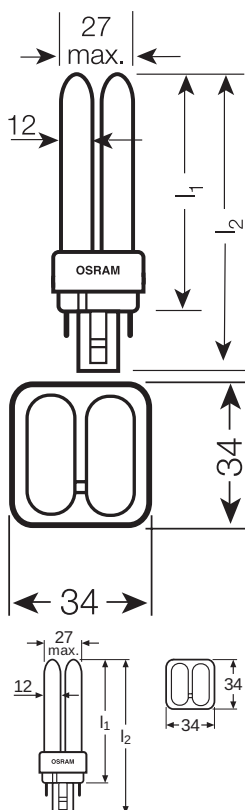

Długość całkowita	164.50 mm
Długość	164.50 mm
Długość zgodnie z normą IEC	160 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	149,00 mm
Odległość a / LCL	nie dotyczy
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12 mm
Średnica	12 mm
Średnica rury	12 mm
Masa produktu	41,5 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
---------------------	---------



Trwałość użytkowa	13000 h
-------------------	---------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G24q-3
Zawartość rtęci	1.6 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Dimmable	Tak
Dozwolona pozycja pracy	nie dotyczy

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	27.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSQH-26/827-/P/-G24q-3
Oznaczenie produktu	DULUX D/E 26W/8

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G24q-3
Połączone źródło światła (CLS)	No
Źródło światła "Tunable White"	No
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	No
Ośłona przeciwośnieniowa	No
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Współrzędne chromatyczności x	0,455
Współrzędne chromatyczności y	0,415
Kąt rozsyłu światła	SPHERE_360
Źródło światła LED zastępuje świetlówkę	not applicable

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300299594	Karton wysyłkowy 10	176 mm x 194 mm x 98 mm	665.00 g	3.35 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

