


## Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR HQI©-T 400 W/D PRO

Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Technologia kwarcowa POWERSTAR. Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D). Korzyści ze stosowania produktu: Moc do 400 W. Wysoka skuteczność świetlna. Długa trwałość. Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę. Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167dzięki filtrowi UV. Obszar zastosowań: Zakłady przemysłowe i warsztaty. Hale sportowe i hale wielofunkcyjne. Instalacje przemysłowe. Doki i porty. Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe. Budynki, pomniki, mosty. Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

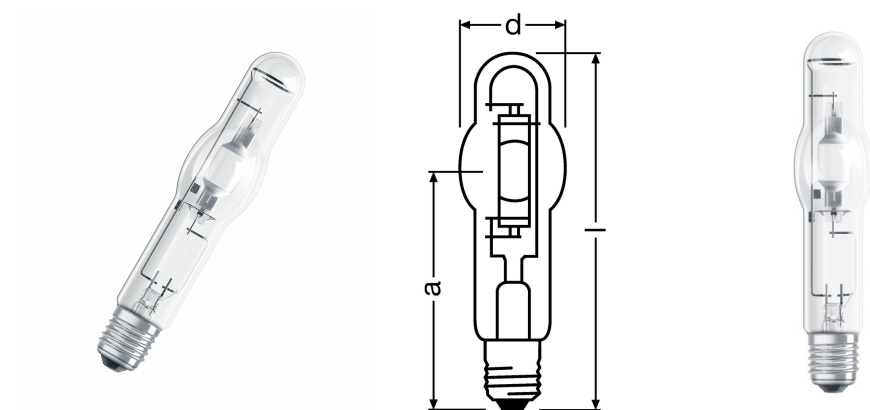

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4008321677860   |
| Alt. ID produktu          | 4008321677877   |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE        |
| ID produktu wg producenta | 4008321677860   |
| Nazwa marki               | OSRAM           |
| Seria produktu            | POWERSTAR HQI-T |
| Kraj pochodzenia          | Chiny           |
| KGO                       | 0,25            |
| Kod celny                 | 85393290        |

### Opis ETIM

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                              | Lampa metalohalogenkowa bez odbłyśnika (EC000037) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)                         |
| Moc źródła światła                 | 400 W                                             |
| Napięcie lampy                     | 115..115 V                                        |
| Strumień świetlny                  | 34000 lm                                          |
| Trzonek                            | E40                                               |
| Filtr UV                           | Tak                                               |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 90-100                                            |
| Temperatura barwowa                | 5500 K                                            |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Chłodna > 5300 K                                  |
| Skuteczność świetlna               | 81 lm/W                                           |
| Kształt bańki                      | Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany           |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiał jarznika                 | Kwarc         |
| Pozycja pracy                     | Dowolna       |
| Średnica                          | 62 mm         |
| Długość całkowita                 | 285 mm        |
| Wymagany zewnętrzny zapłonnik     | Tak           |
| Wymagany zewnętrzny statecznik    | Tak           |
| Wymagana oprawa zamknięta         | Tak           |
| Lampa solaryjna                   | Nie           |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)   | 960           |
| Model                             | Przezroczysty |
| Typ bańki                         | Inne          |
| Klasa efektywności energetycznej  | A             |
| Zużycie energii przez 1000 godzin | 462 kWh       |
| Średnia trwałość znamionowa       | 16000 h       |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4008321677860 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4008321677877 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1048422 |
|--------|---------|