


## OSRAM DULUX© S 11 W/840

Korzyści ze stosowania produktu: Wyjątkowa ekonomiczność. Dobra jakość światła. Wyjątkowo niski profil. Długa trwałość lampy. Ułatwiona konserwacja. Cechy produktu: Wskaźnik oddawania barw ( $R_{sub a}$ )/sub : gt/ 80/li . Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U. Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23. Obszar zastosowań: Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji. Biura, budynki publiczne. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi.

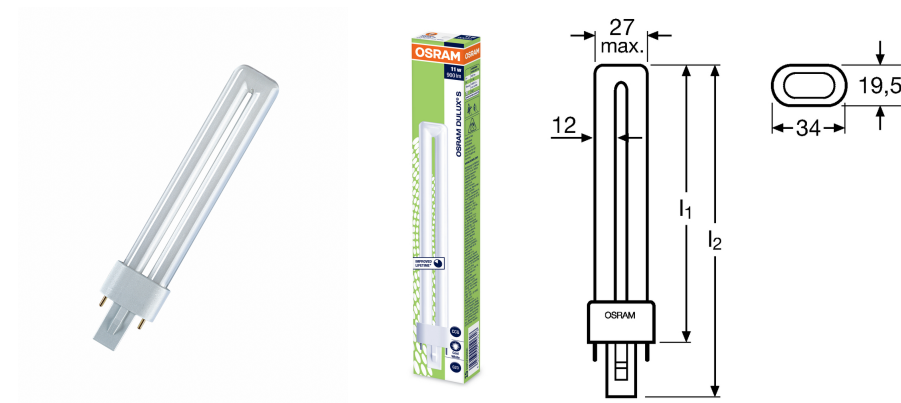

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4050300010618 |
| Alt. ID produktu          | 4050300239507 |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE      |
| ID produktu wg producenta | 4050300010618 |
| Nazwa marki               | OSRAM         |
| Seria produktu            | OSRAM DULUX S |
| Kraj pochodzenia          | Włochy        |
| KGO                       | 0,13          |
| Kod celny                 | 85393190      |

### Opis ETIM

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasa                              | Świetlówka kompaktowa bez zintegrowanego statecznika (EC000087) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)                                       |
| Moc źródła światła                 | 11 W                                                            |
| Strumień świetlny                  | 900 lm                                                          |
| Trzonek                            | G23 (2-pinowy)                                                  |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                                                           |
| Temperatura barwowa                | 4000 K                                                          |
| Średnica                           | 12 mm                                                           |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K                                           |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)    | 4000                                                            |
| Długość całkowita                  | 237 mm                                                          |
| Zintegrowany zapłonnik             | Tak                                                             |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Technologia amalgamatowa                      | Nie     |
| Kolor                                         | Biały   |
| Liczba rur świetlnych                         | 1       |
| Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym | Tak     |
| Klasa efektywności energetycznej              | A       |
| Zużycie energii przez 1000 godzin             | 15 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa                   | 10000 h |
| Typ bańki                                     | Inne    |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4050300010618 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4050300239507 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1048671 |
|--------|---------|